

FICHE DE DONNÉES GAMME DE PRODUITS PLUG ZB

Prise intelligente pour contrôler des appareils non intelligents avec la technologie ZigBee



DOMAINES D'APPLICATION

- Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles

AVANTAGES PRODUITS

- Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles
- Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques
- Connexion simple d'appareils électriques via une prise standard

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Puissance de commutation élevée : jusqu'à 3 680 W / 16 A version UE et 2 990 W / 13 A version UK
- La fonctionnalité dépend du type de contrôle utilisé
- Protocole réseau : ZigBee 3.0
- Contrôlable via un système domestique intelligent compatible (passerelle et application)
- Pour une fonctionnalité complète, connexion à un système domotique intelligent compatible (passerelle et application) requise




FICHE TECHNIQUE

Dimensions & poids

Description produit	Longueur	Largeur	Hauteur
SMART+ ZB PLUG EU ¹⁾	84,0 mm	60,0 mm	60,0 mm

¹⁾ High switching power: up to 3,680 W / 16 A/Reset settings to default by switching the product on for five seconds and off for five seconds and repeating this five times./Alternatively, press the reset button once for ten seconds.

Ligne de produits dessinée avec des nombres

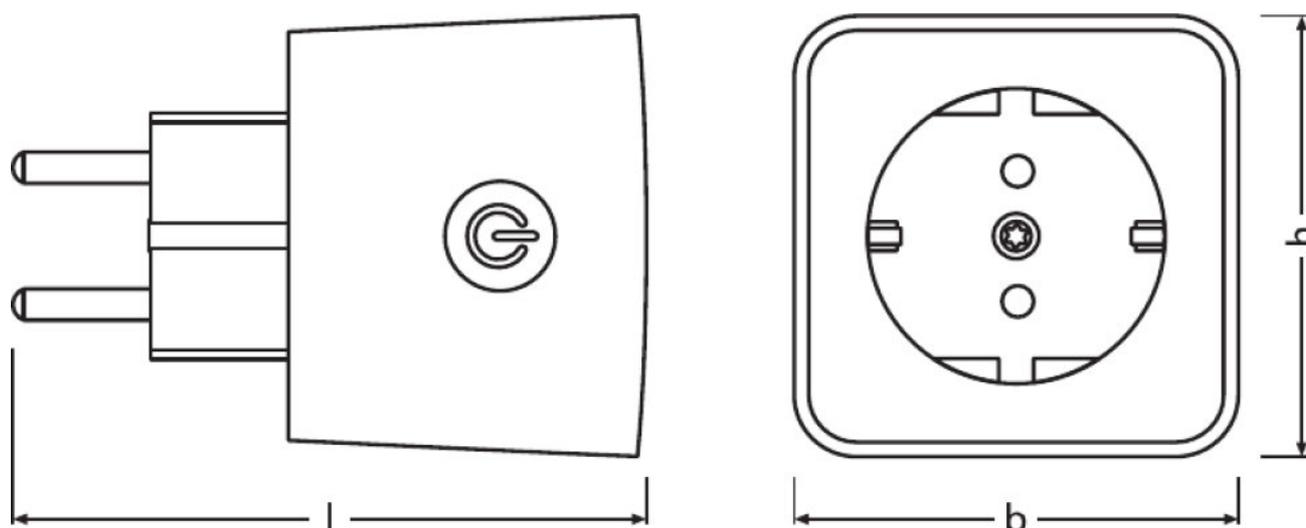

SMART+ ZB PLUG EU

Capacités

Description produit	Technologie LIGHTIFY
SMART+ ZB PLUG EU ¹⁾	ZigBee

¹⁾ High switching power: up to 3,680 W / 16 A/Reset settings to default by switching the product on for five seconds and off for five seconds and repeating this five times./Alternatively, press the reset button once for ten seconds.

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

– Le contrôle via l'application nécessite un système Smart Home compatible

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Après utilisation, débranchez les appareils générant de la chaleur, par exemple le plug Smart, afin d'éviter toute mise sous tension accidentelle.

Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.

Ne pas utiliser le ZigBee Plug avec des équipements médicaux

Pour connexion à un disjoncteur automatique (pour UK maxi 13 A et pour EU maxi 16 A)

CONSEIL D'APPLICATION

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

SUPPORT DE VENTE ET SUPPORT TECHNIQUE

Support de vente et support technique www.ledvance.fr

INFORMATION SPÉCIFIQUE AU PAYS

Description produit	Code produit	METEL-Code	SEG-No.	Nombre STK	UK Org
SMART+ ZB PLUG EU	4058075371934	-	-	2405701	-

DONNÉES DE TÉLÉCHARGEMENT**Dossier**

Déclarations de conformité
Declaration of Conformity Smart Home

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075371941	Carton de regroupement 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	917,00 g	4.97 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.