FICHE TECHNIQUE

Série Médium modèle **6830** **Polyamide**

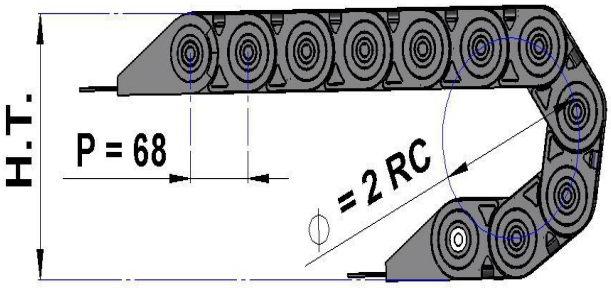

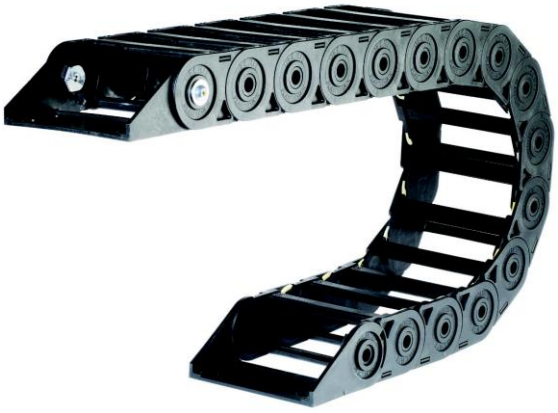

La chaîne 6830 est légère et rapide, elle convient à tous types d'applications standard.

Ses passages intérieurs importants permettent de guider des flexibles ou des tuyaux jusqu'à 40mm de diamètre.
Les peignes permettent de fixer les câbles aux extrémités de la chaîne.

Les séparateurs isolent et guident les câbles. Un montage avec séparateur et peigne permet une garantie optimale de la durée de vie des câbles.

Modèles	A	B	Ia	Ib	Code article					Kg/m
6830 A	64	100	45	75	**268111**	**268112**	**268116**	**268113**	**268114**	1,4
6830 B	64	150	45	125	**268121**	**268121**	**268126**	**268123**	**268124**	1,6
6830 C	64	200	45	175	**268131**	**268132**	**268136**	**268133**	**268134**	1,8
Rc en mm	**Pas = 68 mm**				**85**	**105**	**125**	**155**	**205**	
Ht en mm	+ ou -10 %				245	285	325	385	485	
	Couleur des clips				Bleu	Vert	Blanc	Jaune	Rouge	

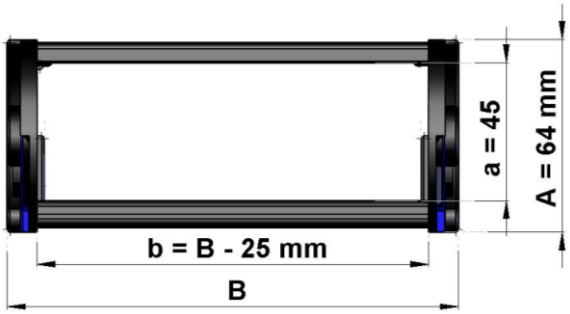

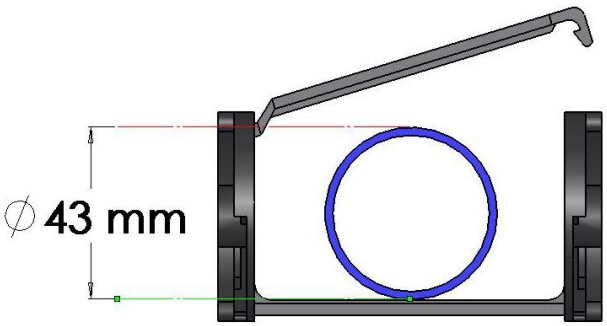

TKD France, 959 Rue de la Bergeresse, 45160 Olivet, Fr - Tél : 02 54 95 88 00 contact@tkd-kabel.fr

FICHE TECHNIQUE

Série Médium modèle **6830** **Polyamide**

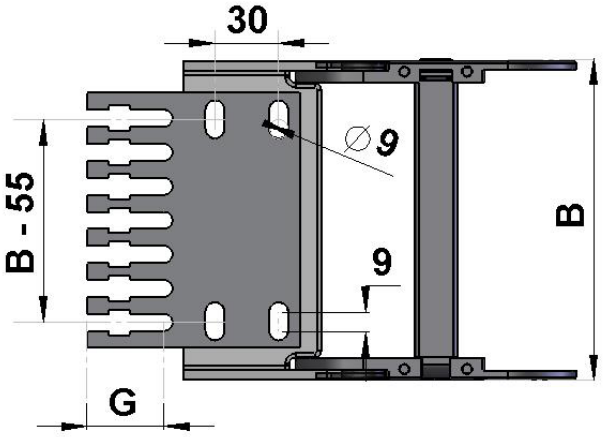

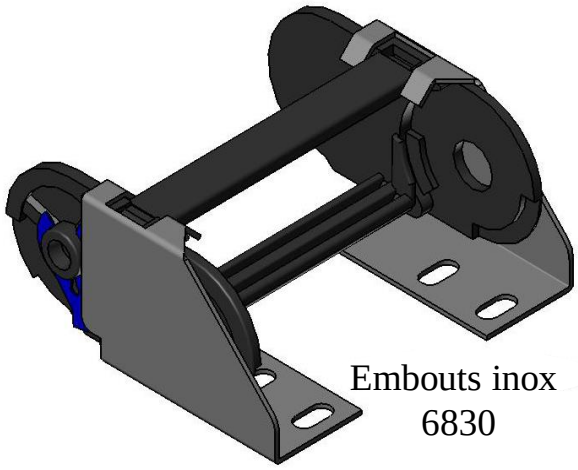

Embouts inox 6830

1 chaîne** s'équipe d'**1 Kit de fixation** et d'**1 jeu de 2 peignes

Modèles	Embouts de fixations (Kit) Code article	B – 55 En mm		Epaisseur mm	Matière
6830/A,B,C	**068111**	*Embouts inox commun à toute la gamme 6830*		2	Inox
6830 A	**068312**	45	*Polyamide*	5	PA6 30 FV
6830 B	**068322**	95	*Polyamide*	5	PA6 30 FV
6830 C	**068332**	145	*Polyamide*	5	PA6 30 FV
Modèles	**Peigne Inox (à l'unité) Code article**	B – 55 En mm	**Nbre de dents**	**Epaisseur mm**	**Matière**
6830 A	**868111**	45	5	2	Inox
6830 B	**868121**	95	8	2	Inox
6830 C	**868131**	145	11	2	Inox

Embout Interne 6830

inside end connector

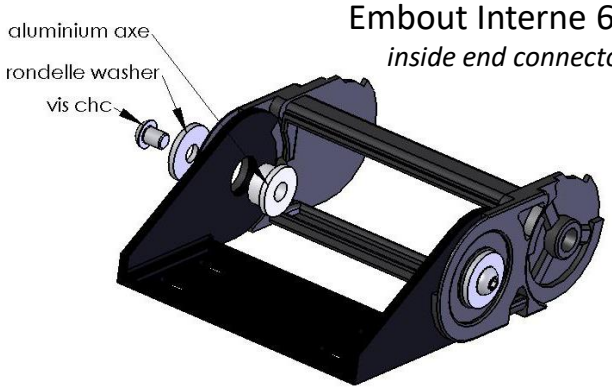

Embout Extérieur 6830

outside end connector

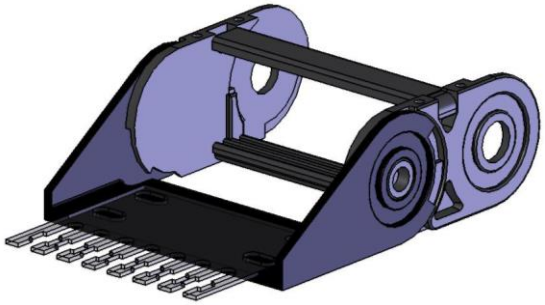

TKD France, 959 Rue de la Bergeresse, 45160 Olivet, Fr - Tél : 02 54 95 88 00 contact@tkd-kabel.fr

FICHE TECHNIQUE

Série Médium modèle **6830** **Polyamide**

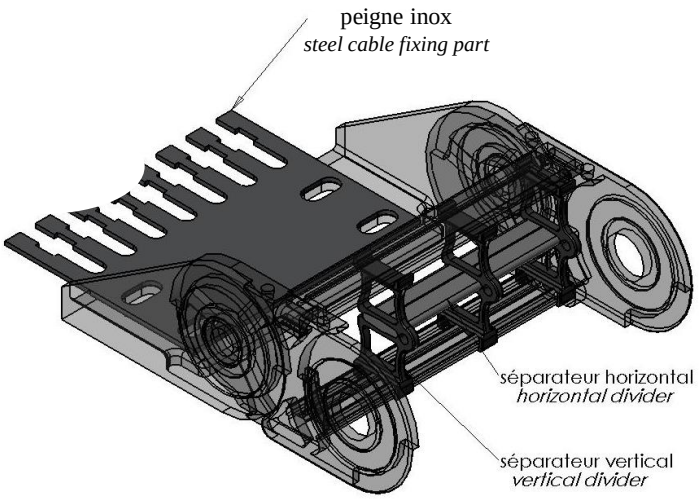

Modèles	Séparateur vertical Code Article	Séparateur horizontal Code article	Hauteur Intermédiaire En mm	Epaisseur	Matière
6830 A	**268195**	**268105**	20	3	PA6 15 FV
6830 B	**268195**	**268155**	20	3	PA6 15 FV
6830 C	**268195**	**268175**	20	3	PA6 15 FV

NB : sur demande, la largeur du séparateur horizontal peut être inférieure à la largeur Ib de la chaîne.

Calcul de longueur de chaîne en fonction de la course Lc en mm :

Tous les calculs ont pour principe que le point fixe de la chaîne est positionné au milieu de la course.

Rc (Rayon de courbure)	85	105	125	155	205	405
Ht (Hauteur de montage)	245	285	325	385	485	671
Longueur de chaîne théorique	Lc/2 + 471	Lc/2 + 534	Lc/2 + 597	Lc/2 + 691	Lc/2 + 848	Lc/2 + 1545

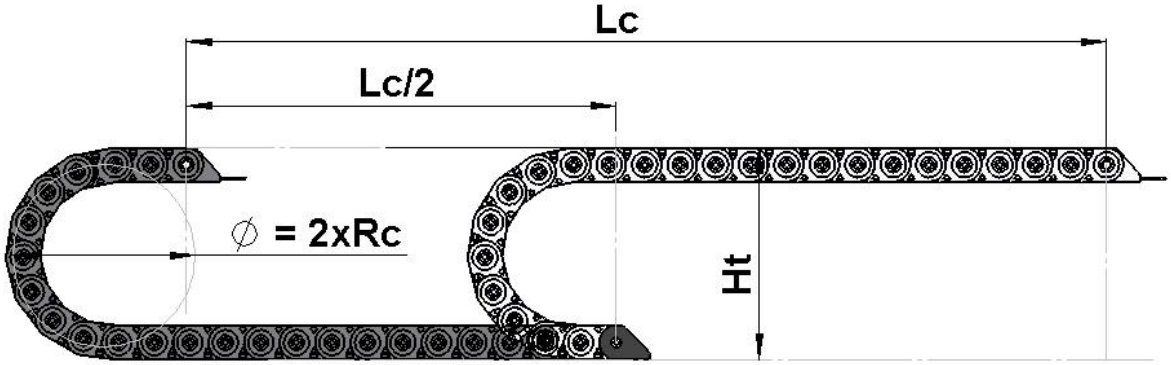

TKD France, 959 Rue de la Bergeresse, 45160 Olivet, Fr - Tél : 02 54 95 88 00 contact@tkd-kabel.fr