
LEDVANCE® Spot Kit LEDr REXEL orientable

Luminaire intérieur IP20 | Spot LED GU10 | diamètre de découpe 75mm



Applications

- Eclairage d'accentuation
- Chambres d'hôtel
- Bars, restaurants
- Galeries, musées
- Eclairage général
- Eclairage résidentiel

Avantages


- Remplace avantageusement les spots équipés de lampes halogène 50W
- Jusqu'à 90% d'économie d'énergie (versus halogène)
- Luminaire facile et rapide à installer
- Spot Kit LED équipé d'une lampe LED GU10 230V gradable (découpage de phase)
- Températures admissibles -20° ... +40°
- Certification : CE

Caractéristiques

- Efficacité lumineuse : 70 lm/W
- Flux lumineux : 500lm
- Diamètre de découpe : 75mm
- Températures de couleur : 3000K et 4000K
- Angle: 36°
- Protection: IP20
- Colerette en aluminium blanc, avec maintien de la lampe par ¼ de tour
- Durée de vie (de la lampe) : 25 000h
- 3 ans de garantie

Fiche données produit

Données techniques

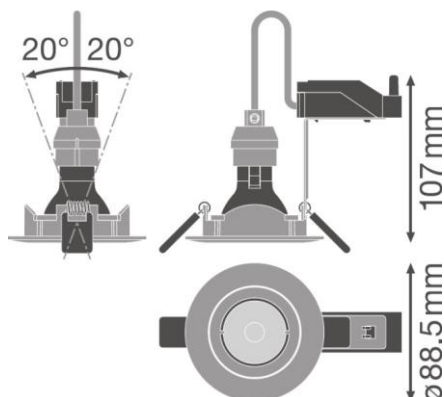

Désignation	EAN 10	Puissance [W]	Tension [V]	Facteur puissance [λ]	Flux lumineux [lm]	Efficacité [lm/W]	Température couleur [K]	IRC [Ra]
Spot Kit LED PAR16 3000K DIM Rexel	4058075156746	7W	230V	> 0,8	500	70	3000K	>80
Spot Kit LED PAR16 4000K DIM Rexel	4058075156760	7W	230V	> 0,8	500	70	4000K	>80

Désignation	Angle	Durée de vie L70 / B50 [h]	Protection IP	Gradable	Dimensions l x w ou Ø [mm]	Hauteur h [mm]	Couleur luminaire
Spot Kit LED PAR16 3000K DIM Rexel	36°	25000	20	Oui	88,5	107	blanc
Spot Kit LED PAR16 4000K DIM Rexel	36°	25000	20	Oui	88,5	107	blanc

Information conditionnement

Désignation	EAN 10	Dimensions carton l x w x h [mm]	Poids carton [g]
Spot Kit LED PAR16 3000K DIM	4058075156746	150mm x 95mm x 85mm	241,00g
Spot Kit LED PAR16 4000K DIM	4058075156760	150mm x 95mm x 85mm	241,00g

Réclamations

Sous réserve de modifications sans préavis. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours avoir la version la plus à jour