




TIROIRS OPTIQUES COULISSANTS TIRRA/TIREQ

Tiroirs optiques coulissants 24 ports
permettant un brassage jusqu'à 48 fibres
en multimode ou monomode.

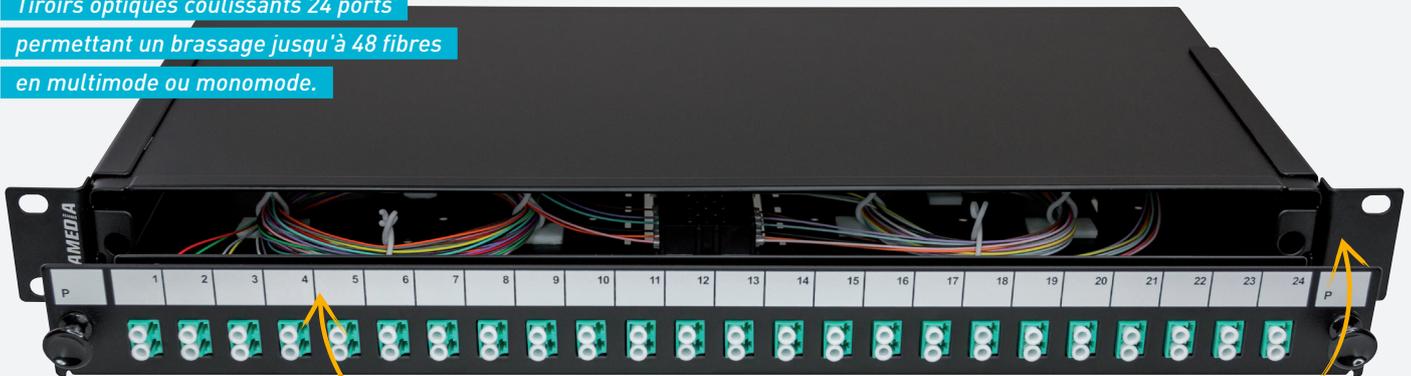

Repérage et identification
Facilités


Équerres de fixation
réglables en profondeur

Conçus pour faciliter les manipulations, l'installation et la maintenance des fibres optiques, les tiroirs optiques coulissants séries TIRRA/ TIREQ sont équipés de 6 à 24 raccords, et permettent d'organiser et de brasser jusqu'à 48 fibres sur 1U.

Déclinés en versions ST, SC, SC/APC et LC, ils couvrent la majorité des besoins du marché, et permettent le raccordement de fibres en multimode 62,5/125 µm OM1, 50/125 µm OM2 / OM3 / OM4 et monomode 9/125 µm.

Livrés avec des lots de pigtaills easy strip 12 couleurs, les tiroirs série TIREQxx facilitent l'identification et l'organisation des fibres au sein du panneau de brassage, pour plus de confort.

Ouverture
à 45°

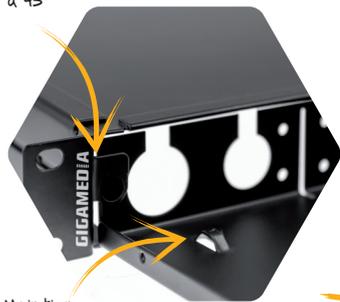

Maintien
mécanique



CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Tiroirs optiques coulissants 24 ports
- ▶ Équipés de 6, 12 ou 24 raccords
- ▶ Connectique ST, SC, SC/APC ou LC
- ▶ Raccords affleurants (versions SC & LC)
- ▶ Équerres de fixation réglables en profondeur
- ▶ Espace de marquage disponible sur face avant
- ▶ 4 entrées de câbles arrière : 2 x 20 mm (PG13.5)
2 x 10 mm (PG11)
- ▶ Chaque tiroir optique est fourni dans une boîte individuelle en carton
- ▶ Dimensions : Largeur : 483 mm
Profondeur : 200 mm
Hauteur : 1U (44 mm)
- ▶ Couleur : noire
- ▶ Poids : 2,6 kg

ACCESSOIRES ET COMPOSANTS INCLUS

- ▶ Support pour 2x12 épissures
- ▶ Kit de lavage
- ▶ Presse-étoupe PG13.5
- ▶ Série TIREQ : lots de 12 pigtaills easy strip de couleurs - longueur 1,5 m

DEUX VERSIONS DISPONIBLES



ÉQUIPÉS DE RACCORDS

- Raccords affleurants (versions SC & LC)

Gain de place et optimisation des rayons de courbure

Repérage et identification facilités



ÉQUIPÉS DE RACCORDS

- Raccords affleurants (versions SC & LC)

PIGTAILS COLORÉS

- Pigtails 12 couleurs (gainés 250 et 900 µm) IEC 60304
- Pigtails semi-serrés easy strip, longueur 1,5 m

Dénudage en une seule opération

NOMBRE DE RACCORDS	ÉQUIPÉS DE RACCORDS		
	ST	SC	LC
6	TIRRA6ST62	TIRRA6SC62	
12	TIRRA12ST62	TIRRA12SC62	TIRRA12LC62
24	TIRRA24ST62	TIRRA24SC62	TIRRA24LC62

NOMBRE DE RACCORDS	ÉQUIPÉS DE RACCORDS		
	ST	SC	LC
6		TIRRA6SC50	TIRRA6LC50
12	TIRRA12ST50	TIRRA12SC50	TIRRA12LC50
24	TIRRA24ST50	TIRRA24SC50	TIRRA24LC50

NOMBRE DE RACCORDS	ÉQUIPÉS DE RACCORDS		
	ST	SC	LC
6		TIRRA6SC50	TIRRA6LC50
12	TIRRA12ST50	TIRRA12SC50	TIRRA12LC50
24	TIRRA24ST50	TIRRA24SC50	TIRRA24LC50

NOMBRE DE RACCORDS	ÉQUIPÉS DE RACCORDS		
	ST	SC	LC
6		TIRRA6SCOM4	TIRRA6LCOM4
12		TIRRA12SCOM4	TIRRA12LCOM4
24		TIRRA24SCOM4	TIRRA24LCOM4

NOMBRE DE RACCORDS	SC	LC	SC/APC
	6	TIRRA6SC09	TIRRA6LC09
12	TIRRA12SC09	TIRRA12LC09	TIRRA12SCA9
24	TIRRA24SC09	TIRRA24LC09	TIRRA24SCA9
24			TIR24SCASX9

NOMBRE DE RACCORDS	ÉQUIPÉS DE RACCORDS + PIGTAILS		
	ST	SC	LC
6		TIREQ6SC62	
12	TIREQ12ST62	TIREQ12SC62	TIREQ12LC62
24	TIREQ24ST62	TIREQ24SC62	TIREQ24LC62

NOMBRE DE RACCORDS	ÉQUIPÉS DE RACCORDS + PIGTAILS		
	ST	SC	LC
6		TIREQ6SC50	
12	TIREQ12ST50	TIREQ12SC50	TIREQ12LC50
24	TIREQ24ST50	TIREQ24SC50	TIREQ24LC50

NOMBRE DE RACCORDS	ÉQUIPÉS DE RACCORDS + PIGTAILS		
	ST	SC	LC
6		TIREQ6SCOM3	TIREQ6LC3
12		TIREQ12SC3	TIREQ12LC3
24		TIREQ24SC3	TIREQ24LC3

NOMBRE DE RACCORDS	ÉQUIPÉS DE RACCORDS + PIGTAILS		
	ST	SC	LC
6		TIREQ6SCOM4	TIREQ6LCOM4
12		TIREQ12SC4	TIREQ12LC4
24		TIREQ24SC4	TIREQ24LC4

NOMBRE DE RACCORDS	SC	LC	SC/APC
	6	TIREQ6SC09	TIREQ6LC09
12	TIREQ12SC09	TIREQ12LC09	TIREQ12SCA9
24	TIREQ24SC09	TIREQ24LC09	TIREQ24SCA9

TOUTES LES VERSIONS SONT DUPLEX SAUF GGM TIR24SCASX9, SIMPLEX