


GAMME 400

### GAMME 400

MAP 400

POLYPROPYLÈNE - VERRE

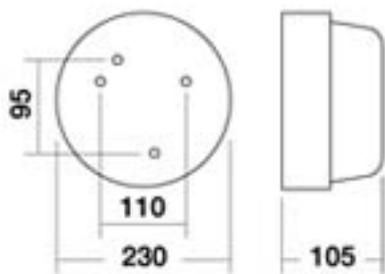

Référence du produit : 400270

Classe : 

#### ÉLÉMENTS NORMATIFS

IP44 IK07  CLASSE II 850 °C/30 sec.   
 NF EN 60695-2-1

#### SOURCE

► Sources incandescentes

	E27 70W-20W		B22 70W-20W
---	----------------	---	----------------

#### COULEUR

 Blanc

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hublot rond Ø 230 mm. Classe II. IP 44, IK07. Douille E27 en porcelaine MAXI : 70W Halogène, 20W CFLI. Socle en Polypropylène. Diffuseur en verre trempé fermeture par système

#### FACILITÉ DE POSE ET DE MAINTENANCE

MAP 400 simplifie mise en oeuvre et entretien : système 1/4 de tour, réglage de niveau, réserve de câble et entrées de câble défonçables