

## COSSES ALUMINIUM AA120-M12-ST

*pour câble aluminium*

Les cosses de la série AA-M sont réalisées à partir d'un tube en aluminium d'une pureté égale ou supérieure à 99,5 %. Elles sont conçues pour accepter tout type de câble aluminium. Les câbles sectoriaux doivent être mis au rond préalablement. Une graisse est déposée à l'intérieur du fût, afin d'éviter les éventuelles oxydations de l'aluminium. Un mastic est fourni pour combler l'empreinte des poinçons, dans le cas d'une "post-isolation" de la cosse, afin d'éliminer toute poche d'air sous l'isolant.




# COSSES ALUMINIUM AA120-M12-ST

## Caractéristiques techniques

### PROPRIÉTÉ

Profondeur	35 mm
Longueur	115 mm
Diamètre	13,7 mm
Diamètre du trou	13,2 mm
Cond.t Boîte	30
Cond.t Sachet	3
M	16 mm
N	14 mm
Ø Vis mm	12 mm
Forme dimensionnelle	Ronde
Matériel (Corps)	Aluminium
Matériel (Plage)	Aluminium

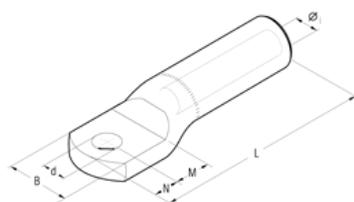

## COSSES ALUMINIUM AA120-M12-ST