


Coffrets de coupure ou de protection

Cette gamme de coffrets permet de réaliser la fonction coupe-circuit principal (coupure 400A ou protection 200A) d'un branchement collectif ou d'un branchement à puissance surveillée. Le coffret **C400/P200** permet de réaliser une dérivation à 2 directions. Le coffret **ECP-3D** permet de réaliser un nœud électrique à 3 directions.

Les gammes de coffrets de coupure et de protection **C400/P200** et **ECP-3D**

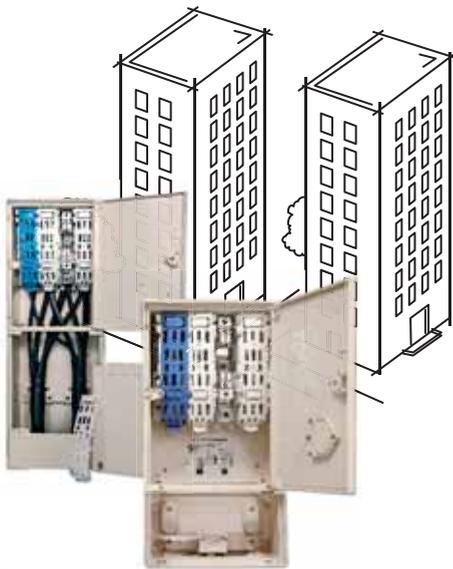

Exemples :

- Alimentation électrique d'une ou plusieurs colonnes électriques d'immeuble
- Alimentation électrique d'un branchement à puissance surveillée,...

Domaine d'utilisation

- Exploitation d'un réseau électrique basse tension
- Produits installés sur le domaine public ou en limite de propriété

Application

- Branchement collectif jusqu'à 250kVA
- Branchement à puissance surveillée jusqu'à 250 kVA

Fonction

- Protection d'un branchement collectif ou à puissance surveillée
- Coupure pompier en pied de colonne électrique

Conformités

- Spécifications enveloppes :
C400/P200 : HN 63-S-64
ECP-3D : HN 63-S-63
- Spécifications matière : HN 60-E-02 et HN 60-S-02



AFNOR 3225
NF X 08-002



NF EN 60529



NF EN 62262



RECYCLABLE

Coffrets de coupure ou de protection C400/P200

COFFRETS

Capacité de raccordement

Cuivre	50 à 150 mm ²
Aluminium	50 à 240 mm ²

DÉCLINAISON DE LA GAMME

- Enveloppes :
 - équipées d'une connectique
 - 2 directions
 - 4 configurations (Type 1, 2, 3 et 4)
 - avec ou sans embase téléreport



Coffret C400/P200 sans boîtier ni socle



Coffret C400/P200 avec boîtier de repiquage




Coffret C400/P200 avec cornet d'épanouissement




Coffret C400/P200 sur socle - Présenté câblé


Dimensionnel




Coffret C400/P200 sans boîtier ni socle (Type 1)

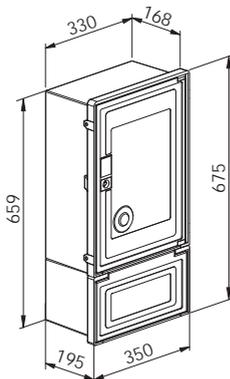

Coffret C400/P200 avec boîtier de repiquage (Type 2)

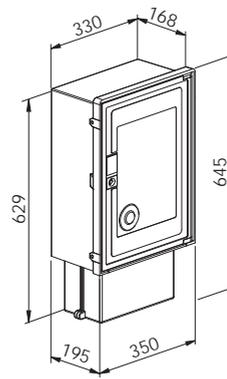

Coffret C400/P200 avec cornet d'épanouissement (Type 3)

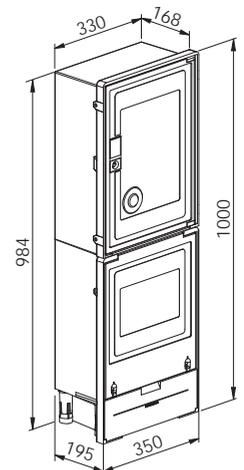

Coffret C400/P200 sur socle (Type 4)

Coffrets à poser au sol ou à encastrer (côtes en mm)

LES + PRODUITS

- Connectique IP2X pôle par pôle

Coffrets de coupure ou de protection ECP-3D

COFFRETS

Capacité de raccordement

Cuivre	50 à 150 mm ²
Aluminium	50 à 240 mm ²

DÉCLINAISON DE LA GAMME

- Enveloppes :
 - équipées d'une connectique 3 directions
 - 2 configurations (Type 1 et 2)
 - avec ou sans embase téléreport




Coffret ECP-3D
avec boîtier de repiquage




Coffret ECP-3D
sur socle - Présenté câblé

Dimensionnel

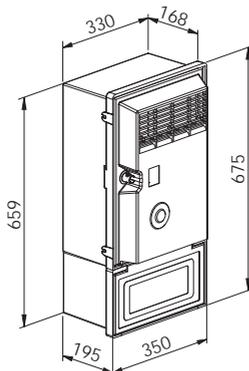

Coffret ECP-3D
avec boîtier de repiquage (Type 1)

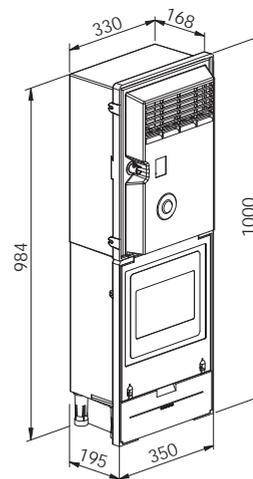

Coffret ECP-3D
sur socle (Type 2)

Coffrets à poser au sol ou à encastrer (côtes en mm)

LES + PRODUITS

- Connectique IP2X pôle par pôle

Références

C400/P200 et ECP-3D

Coffrets

C400/P200


	Codet ERDF	Code article	
		Sigle ERDF	Sigle ECLAIR
Coffret C400/P200 (sans boîtier ni socle)	69 02 042	68 963	68 992
Coffret C400/P200 (sans boîtier ni socle) + embase téléreport	69 02 052	68 964	68 993
Coffret C400/P200 avec boîtier de repiquage	69 02 041	68 965	68 994
Coffret C400/P200 avec boîtier de repiquage + embase téléreport	69 02 051	68 966	68 995
Coffret C400/P200 avec cornet d'épanouissement	69 02 044	68 969	68 998
Coffret C400/P200 avec cornet d'épanouissement + embase téléreport	69 02 054	68 970	68 999
Coffret C400/P200 sur socle	69 02 043	68 967	68 996
Coffret C400/P200 sur socle + embase téléreport	69 02 053	68 968	68 997

ECP-3D

Coffret ECP-3D avec boîtier de repiquage	69 02 018	68 971	80 007
Coffret ECP-3D avec boîtier de repiquage + embase téléreport	69 02 019	68 972	80 008
Coffret ECP-3D sur socle	69 02 031	68 973	80 005
Coffret ECP-3D sur socle + embase téléreport	69 02 033	68 974	80 006

Accessoires

Connecteur de mise à la terre des neutres en émergence	67 31 735	55 645	
--	-----------	--------	--



Retrouvez tous nos accessoires et pièces détachées en pages 79-80