


PNOZ V 30s 24VDC 3n/o 1n/c 1n/o t

774790

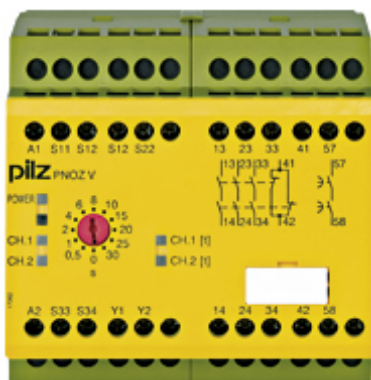

Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / à deux canaux sans détection des courts-circuits, sorties : 3 F, 1 O, 1 contact desécurité temporisé, réarmement automatique / manuel, UB = 24 V DC, largeur : 90 mm, borniers à vis intégrés, surveillance des arrêts d'urgence, desprotecteurs mobiles, avec un contact temporisé à la retombée, temporisation réglable sur 12 niveaux de 0,05 à 30 s.

Caractéristiques techniques

Données generales	
Homologation:	CCC, CE, cULus Listed, TÜV, EAC (Eurasien)
Données techniques	
Données électriques	
Tension d'alimentation (V):	24 - 24 V
Type de tension d'alim. U1:	DC
Puissance absorbée DC:	5 W
Entrées	
Nombre d'entrées:	2
Sorties semi-conductrices	
Nombre de sorties statiques:	0
Sorties relais	
Cat.d'utilisa° norme AC/DC1:	EN 60947-4-1
Tension AC1 contact de sécu.:	240 V
Courant max. AC1 contact sécu.:	8 A
Tension DC1 contact de sécu.:	24 V
Courant max. DC1 contact sécu.:	8 A
Cat.d'utilisa° norme AC15/DC13:	EN 60947-5-1
Tension AC15 contact de sécu.:	230 V
Courant max AC15 contact sécu.:	5 A

Tension DC13 contact de sécu.:	24 V
Cont. sécurité : AC selon UL:	240 V AC G. P.
Contacts sécurité : Pilot Duty:	C300, R300
Matériau des contacts relais:	AgSnO2
Indic. suppl. contacts relais:	+ 0,2 µ Au
Environmental data	
Sollicitations clim. selon...:	EN 60068-2-78
Température d'utilisation:	-10 - 55 °C
Indic. soll. due à l'humidité:	93 % d'humidité rel. à 40 °C
Condensation autorisée ?:	non autorisé
CEM selon norme	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1
Vibrations selon norme...:	EN 60068-2-6
Lign fuites + dist isol selon:	EN 60947-1
Catégorie de surtensions:	III / II
Niv. encr. lign fuites isol:	2
Temps	
Durées réglables:	6 s, 20 s, 30 s, 4 s, 15 s, 25 s, 1 s, 0.5 s, 2 s, 10 s, 0.05 s, 8 s
Tolérance Tv:	-15 %/+15 % +50 ms
Précision répétitive:	2%
Données mécaniques	
Position de montage:	Quelconque
Matériau du boîtier partie inf:	PPO UL 94 V0
Matériau du boîtier façade:	ABS UL 94 V0
Matériau du boîtier partie sup:	PPO UL 94 V0
Bornier de raccordement:	Bornier à vis
Type de borniers:	Fixe
Donnée 1 conducteur flex. AWG:	24 - 10 AWG
Dimensions hauteur:	87 mm
Dimension largeur:	90 mm

Dimension profondeur:	121 mm
Poids net:	475 g
Poids brut:	485 g
Environnement	
Conformité REACH:	au minimum une substance SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Version du ECLASS:	ECLASS-9.1
Caractéristique de réf. ECLASS:	27371819
Version du ETIM:	ETIM-7.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000019