



Tête de commande pour interrupteur de position 3SE51 Levier à galet, levier en inox avec galet plastique, 22 mm opérationnel à -40 °C

nom de marque produit	SIRIUS
désignation du produit	tête de commande pour interrupteur de position
désignation type de produit	3SE5
Caractéristiques techniques générales	
fonction produit manœuvre positive d'ouverture	Oui
tenue aux chocs	30g / 11 ms
<ul style="list-style-type: none"> • selon IEC 60068-2-27 • pour applications ferroviaires selon EN 61373 	catégorie 1, classe B
tenue aux vibrations	0,35 mm / 5g
<ul style="list-style-type: none"> • selon IEC 60068-2-6 • pour applications ferroviaires selon EN 61373 	catégorie 1, classe B
durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) typique	15 000 000
matériau du boîtier de la tête de commande	plastique
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009	T
principe actif	mécanique
Directive RoHS (date)	07/01/2006
force d'actionnement minimale dans le sens d'actionnement	10 N
Conditions ambiantes	
température ambiante	-40 ... +85 °C
<ul style="list-style-type: none"> • en service • à l'entreposage 	-40 ... +90 °C
catégorie de protection contre l'explosion pour poussières	Sans
Boîtier	
revêtement du boîtier	autre
Tête de commande	
version de l'organe de commande	Levier à galet, levier inox, galet plastique
désignation normalisée de la tête de commutateur	EN 50041
forme de la tête de commande	galet
diamètre extérieur de la tête de commande	22 mm
Montage/ fixation/ dimensions	
position de montage	au choix
type de fixation	fixation par enfichage verrouillable
version de l'interface pour une communication de sécurité	Sans
Communication/ Protocole	
version de l'interface	Sans
Certificats/ homologations	
General Product Approval	Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	other
---------------------------	-------------------	-------



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AE03-1AJ0>

Générateur CAx en ligne


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AE03-1AJ0>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SE5000-0AE03-1AJ0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AE03-1AJ0&lang=en

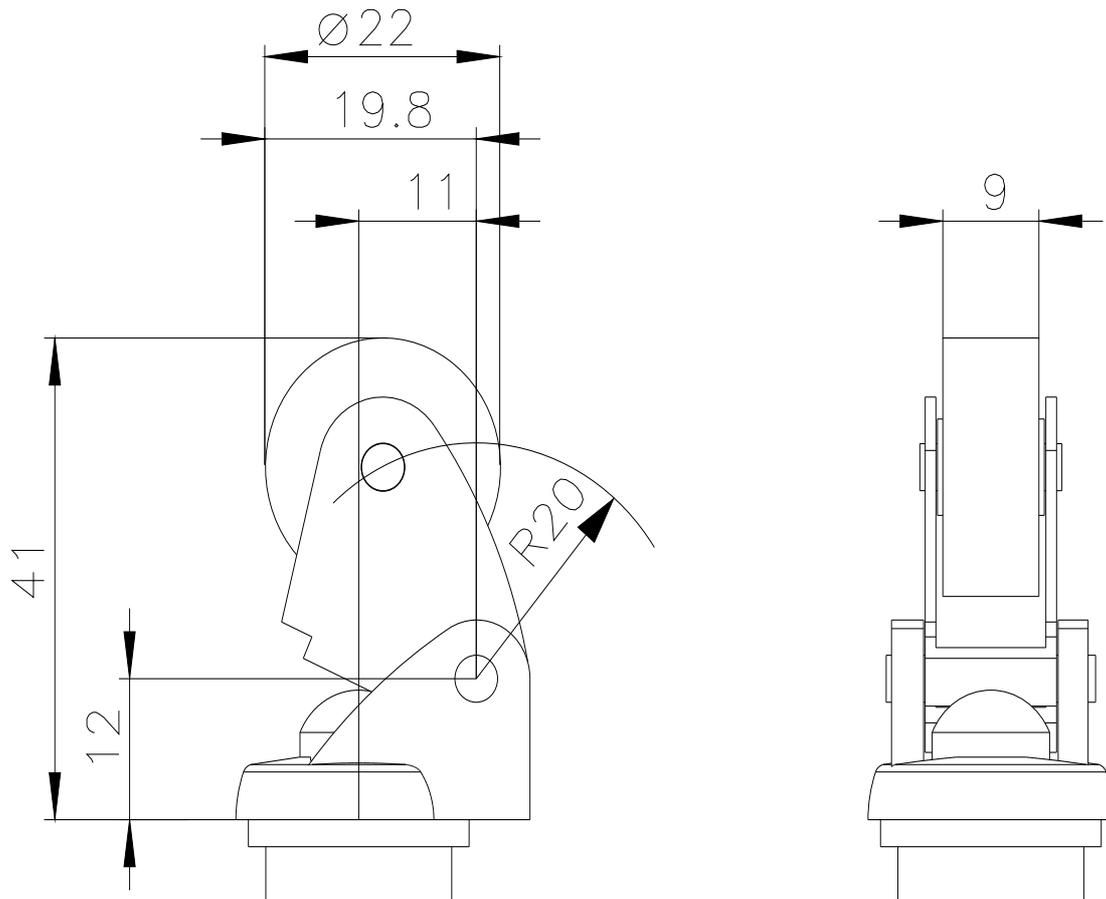

dernière modification :

21/12/2020