



VANNE A SPHERE 3 VOIES F/F/F

FICHE PRODUIT

Réf : 103VL-103VT

DESCRIPTION

- Vanne a sphère 3 voies F/F/F à passage réduit
- Finition : brossé nickelé
- Étanchéité sur les 3 voies
- 4 positions (2 positions d'origine + 2 positions en inversant la poignée)

APPLICATION

- Traitement et distribution d'eau potable
- Equipements industriels & hydrauliques (selon pression & température)
- Air comprimé
- Certains hydrocarbures
- Glycol de chauffage
- Fluides courants compatibles non agressifs et corrosifs pour les alliages de cuivre (laiton)



SPECIFICATIONS MATIERES

Description	Matière
Corps	Laiton CW617N UNI EN 12420
Sphère - Axe - Presse-étoupe	Laiton CW 614N UNI EN12164 Usinée par outil à diamant et chromée durs
4 sièges de sphère	P.T.F.E vierge, avec angle d'étanchéité de 7° min
Joint de tige	F.P.M (Viton)
Levier	Acier DD13 EN1011 recouvert de résine époxy rouge

CONFORMITE AUX NORMES ET AGREMENTS


- A.C.S N° 21 ACC LY 270
- Fabrication EN ISO 9001
- Origine fabrication: Italie

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Température de fonctionnement admissible : - 10°C à + 100°C à pression nulle
- Pression maximale de fonctionnement : 40 bars à température ambiante
- Pression différentielle 5 bars maxi
- Taraudages BSP cylindrique ISO 228/1

Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

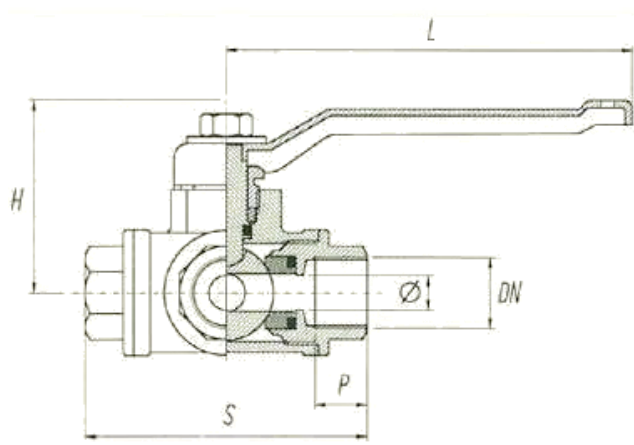


Type	L1	L2	L3	L4
L 513				
T 514				

103VL

103VT

Référence ADG	Diamètre	S (mm)	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Ø (mm)	Poids (kg/p)	Condt
103VL-8 103VT-8	1/4"	76.5	52	115	18	10	0.670	1
103VL-12 103VT-12	3/8"	76.5	52	115	18	10	0.640	1
103VL-15 103VT-15	1/2"	81.5	52	115	17	10	0.660	1
103VL-20 103VT-20	3/4"	90.5	55.5	115	18.5	15	0.860	1
103VL-26 103VT-26	1"	106	64	150	20	20	1.475	1
103VL-33 103VT-33	1"1/4	121	67.5	150	23.5	25	2.035	1
103VL-40 103VT-40	1"1/2	141	93.5	240	28.5	32	3.740	1
103VL-50 103VT-50	2"	164.5	103.5	240	32	40	5.700	1

Courbe Pression / Température (hors vapeur)

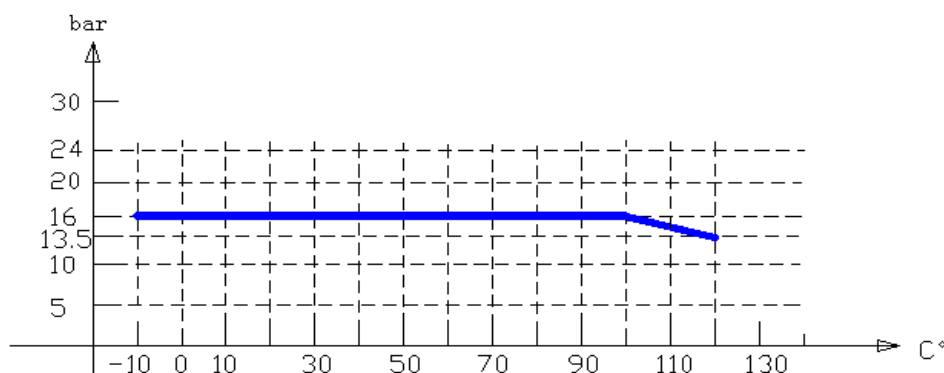

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.