



2N® Helios IP Force

2N® Helios IP Force est un interphone IP exceptionnellement durable qui résiste aux conditions les plus difficiles. Permet non seulement la communication avec les nouveaux arrivants, mais aussi le suivi et le contrôle d'accès. Profitez de ses fonctions haut de gamme, et atteignez un maximum de sécurité dans votre immeuble.



Logistique et transport
Bureaux
Zones industrielles
Écoles et campus

Bâtiments publics
du gouvernement
Aéroports et parking

Le plus résistant interphone IP

Combinez la conception anti-vandalisme avec un design élégant. En outre, une grande durabilité est assurée par une couverture maximale du marché selon la norme IP69K et le certificat IK10.

Grand angle caméra HD

Surveillez les événements autour de l'interphone, grâce à la caméra HD intégrée. Capture une largeur d'image de 135 degrés et dispose également d'un mode nuit.

Système de contrôle d'accès robuste

Assurez un degré de sécurité plus élevé pour toutes les personnes dans le bâtiment. Vérifier l'accès à l'aide d'un lecteur de cartes, un clavier et une caméra intégrée.

2N® Helios IP Force

CARACTÉRISTIQUES

Soutien SIP sans serveur

Avec le soutien de SIP, vous pouvez votre interphone facilement connecter avec les téléphones IP et les PBX d'autres fabricants, sans avoir à se connecter au serveur.

Relais de sécurité

Ce simple équipement supplémentaire empêche la manipulation de la serrure, ce qui empêche toute intrusion non autorisée.

Photos à e-mail

2N® Helios IP Force vous permet d'envoyer des images des arrivées capturées par la caméra intégrée par e-mail lors de l'appel.

Connexion avec le système de sécurité

2N® Helios IP Force peut être facilement relié à un système d'alarme existant et donc augmente la sécurité du bâtiment.

Intégration en CCTV

2N® Helios IP Force s'intègre facilement dans votre système de vidéosurveillance ou de surveillance existant.

Appels vers mobiles et tablettes

2N® Helios IP Force permet également d'appeler sur votre téléphone ou tablette mobile, et vers le réseau local via wi-fi ou de données mobiles


Commutateur de protection

2N® Helios IP Force peut être équipé d'interrupteur de sécurité, qui détecte les intrusions non autorisées dans les installations.

Profils de temps

Avec cette fonctionnalité, vous pouvez définir dans quelle période devrait être un numéro de téléphone, carte RFID ou un code d'accès valide.

SCHEMA

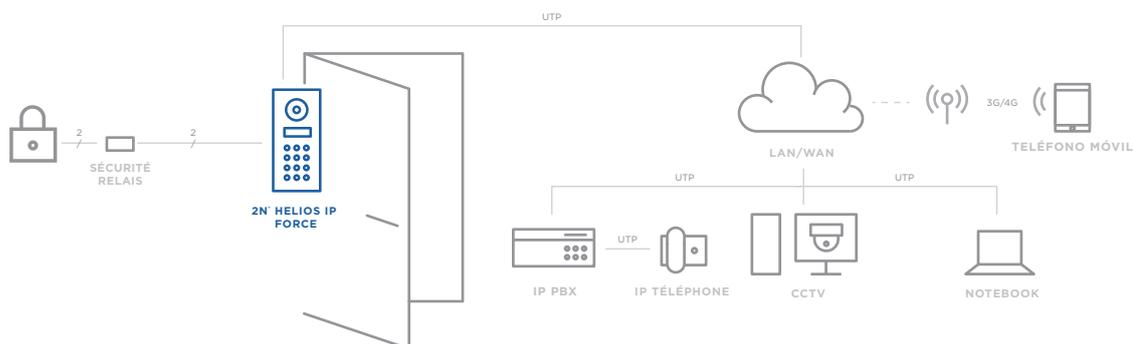

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Protocole de signalisation

SIP 2.0 (RFC - 3261)

Boutons

Design de boutons	translucides boutons rétroéclairés blancs avec des étiquettes de nom facilement remplaçables
Nombre de boutons	1, 2 ou 4
Clavier numérique	éligible

Audio

Microphone	2 microphones intégrés
Haut-parleur	10W
Pression sonore à 1 kHz à 1 mètre (10W haut-parleur)	94dB

Stream audio

Codecs	G.711, G.729, G.722, L16/16kHz
--------	--------------------------------

Caméra (éligible)

Distinction - caméra HD	1280 x 960
Distinction - caméra SD	640 x 480
Angle d'observation	135° (H), 109° (V)
Vision nocturne	oui

Video stream

Codecs	H.263+, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4
--------	-------------------------------------

Lecteur de cartes RFID

Fréquences supportées 13.56MHz et 125kHz

Soutien NFC Oui, nécessaire HCE et application 2N® Mobile Key

Interface

Alimentation	12V±15%/2A DC ou PoE
PoE	PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)
LAN	10/100BASE-TX avec Auto-MDIX
Capteur passé	NC/NO contacts, max 30V/1A AC/DC
Sortie active du capteur	9 jusqu'à 13 V DC selon alimentation (PoE: 9 V; adaptateur: alimentation de source minus 1 V), max 700 mA
Protocoles pris en charge	SIP2.0, DHCP opt. 66, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog

Caractéristiques mécaniques

Poids	max. 2000 g
Température de fonctionnement	-40°C - 55°C
Température de stockage	-40°C - 70°C
Humidité relative	10% - 95% (pas condensant)
Dimensions	217x109x83 mm
Niveau de couverture	IP69K

SOFTWARE

2N® Access Commander - logiciel de gestion pour interphones 2N IP et les unités de contrôle d'accès

2N® Helios IP Eye - application, qui va enrichir votre téléphone de bureau à un vidéo de caméra d'interphone

2N® Network Scanner - application pour une recherche des interphones 2N IP et les unités de contrôle d'accès dans le réseau

2N® Mobile Video - application pour une recherche des interphones 2N IP et les unités de contrôle d'accès dans le réseau

2N® Mobile Key - application qui transforme votre téléphone mobile en une carte d'accès