

Fiche technique

Couvercle à charnière avec système de verrouillage,
GES R2, chrome
Réf. 7408856



Couvercle à charnière avec système de verrouillage pour boîtier de sol GES R2 pour l'installation directe dans le boîtier d'installation MT R2.
Lorsque le boîtier est fermé, le sol peut être nettoyé à l'eau




Zn Zinc moulé sous pression
CR chromé

Données de base

N° d'article	7408856
Type	GES R2 Cr
Matériau	zinc moulé sous pression
Matériau : abréviation	Zn
Surface	chromé
Surface : abréviation	CR
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	58,50 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

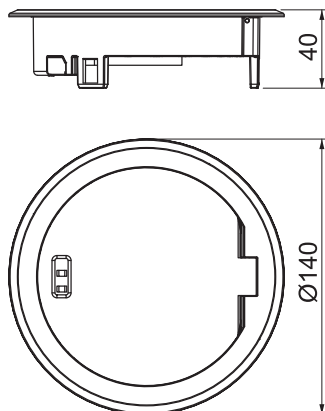

Diamètre extérieur	140,00 mm
Modèle Sortie de câble	tournant
Cadre de protection du revêtement de sol	☒
Entretien du sol	humide
Exécution	rond
Profondeur de montage	85,00 mm
Convient pour nettoyage à l'eau	☒
convient pour montage dans des faux-planchers	☒
Convient pour montage dans plancher technique	☒
Convient pour goulotte noyée	☐
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	☐
Norme	EN 50085-2-2
Mécanisme d'ouverture	poussoir
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP66

Fiche technique

Couvercle à charnière avec système de verrouillage,
GES R2, chrome
Réf. 7408856



Caractéristiques techniques

Indice de protection code IK	IK10
Homologations	NF
Charge verticale, grande surface	6.103.5 (jusqu'à 15 000 N)
Charge verticale, petite surface	6.102.7 (jusqu'à 3 000 N)