

Point d'accès Wifi Exterieur Standalone 300 Mbps

GGM WAPEXT24

NEW

300 Mbps

802.11 B/G/N

Mode répéteur

Mode pont



Compatible with

Contrôleur Wifi


GGM WCAP100 & GGM WCAP300

Wi-Fi



Ce point d'accès WiFi est conçu pour une utilisation extérieure. Il est capable de gérer un débit de 300 Mbps à 2.4 Ghz. Il s'utilise en mode "standalone" en point d'accès, ou en mode pont point à point.

- Point d'accès / ponts extérieur 300Mbps
- IEEE 802.11b/g/n (Qualcomm Chipset)
- 1 port LAN, RJ45 & 1 Port WAN RJ45
- Compatible avec les contrôleurs Wi-Fi GIGAMEDIA
- Distance pont Wi-Fi jusqu'à 1km
- Plusieurs modes possible : Point d'accès, répéteur, WDS, passerelle
- Antenne MIMO 14dBi (Antenne Panel)
- Supporte : UPnP, DDNS, static routing, VPN Pass-through
- Sécurité : WEP, WPA/WPA2, 802.1x and WPS
- Alimentation PoE 802.3af
- Garantie 2 ans

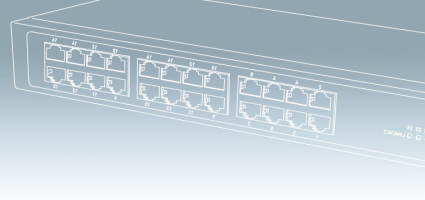

Caractéristiques :

Normes

IEEE 802.11 B/G/N

Fréquences

2.4~2.4835GHz

Protocoles

CSMA/CA
CSMA/CD
TCP/IP
ICMP , NAT , PPPoE, DHCP , Wired static ,
Wifi Client ,UDP, DDNS

Ports

2 x 10/100 Mbps RJ45 Port, support 12~24V PoE
1 x Reset Button
1 x DC Jack, 12V Power Supply

Modulation WAN

BPSK, QPSK, CCK and OFDM
(BPSK/QPSK/16-QAM/ 64-QAM)

Sécurité

WEP Encryption-64/128/152 bit
WPA/WPA2 Personal (WPA-PSK using TKIP or
AES) WPA/WPA2 Enterprise (WPA-EAP using
TKIP)
Hide SSID

Mémoire

16MB flash, 128MB DDR2 RAM

Alimentation

12V DC (non fournie)
POE 802.3af (Injecteur POE non fourni)

Antennes

14dBi panneau interne

Températures

Fonctionnement: -20 à 70°C
Stockage: -40 à 85°C

Dimensions

L 257mm W: 87mm H: 38 mm

Modes de fonctionnement

Point d'accès
Répéteur
Pont

Lien vers la vidéo de démonstration:

<http://www.gigamedia.net/c209004&aGGM+WAPEXT24>