Profil Environnemental Produit

TeSys GB2-CD - disjoncteur pour circuit de contrôle - 2A - 1P+N - 1d

Représentatif de tous les disjoncteurs pour circuit de contrôle TeSys GB2CD/GB2CB/GB2CS










Informations générales

Produit de référence	TeSys GB2-CD - disjoncteur pour circuit de contrôle - 2A - 1P+N - 1d - GB2CD07
Description du produit	Disjoncteur TeSys GB, 2 pôles (1P + N), 2A / 250V CEI / 277V UL, pour la protection des circuits de contrôle des équipements industriels II offre une protection magnétothermique avec un niveau de déclenchement magnétique à 26A (13 ln) et un pouvoir de coupure Icu 15kA à 240V II peut également être utilisé pour la protection de charges CC jusqu'à 2A / 48V CC avec un pouvoir de coupure Icu 1.5kA à 24V Appareil compact (largeur 30 mm), montage sur rail DIN 35 mm, commande par levier à bascule (démarrage-arrêt garanti pour 8000 cycles) Vendu par lots de 3 unités Certifié multi normes (CEI, UL, CSA).
Description de la gamme	Les impacts environnementaux de ce produit de référence sont représentatifs des impacts des autres produits de la gamme développés avec une technologie similaire. Les produits de la gamme sont : Tous les disjoncteurs pour circuit de contrôle TeSys GB2CD/GB2CB/GB2CS
Unité fonctionnelle	Protéger l'installation contre les surcharges et les courts-circuits et protéger également les personnes et les locaux à risque d'incendie ou d'explosion contre les défauts d'isolement dans un circuit de tension assignée 250V (Ue), de courant assigné 2A (In), avec 1P+N pôles, un pouvoir assigné de coupure en court-circuit 15kA (Icn), en domaine d'application Industriel, tout en les protégeant contre la pénétration de corps solides ou liquides (IP20) selon le scénario d'usage approprié, et pendant la durée de vie de référence de 20 ans du produit.
Spécifications :	Ue = 250 V In = 2 A Np = 1P+N Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (A) : 15kA IP = IP20 Domaine de tension : Basse tension Type de courant : Courant alternatif

Matières constitutives

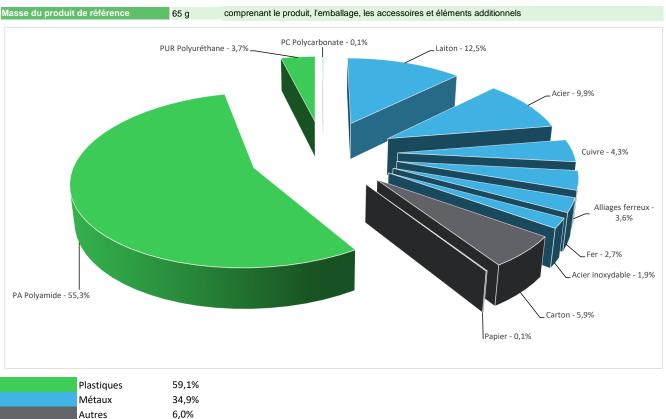

Autres 6,0%

Déclaration substance

Des précisions sur les substances soumises à RoHS et à REACH peuvent être trouvées sur le site internet de Schneider-Electric https://www.se.com

(1) Informations environnementales additionnelles

Potentiel de Recyclabilité

36%

Le taux de recyclabilité a été calculé à partir des taux de recyclage de chaque matériau composant le produit sur la base de l'outil REECY'LAB développé par Ecosystem, pour les composants/matériaux non couverts par l'outil, les données de la base de données EIME et le PSR associé ont été utilisées. Si aucune donnée n'a été trouvée, une hypothèse conservative a été utilisée (0 % de recyclabilité).



Impacts environnementaux

Durée de vie de référence	20 ans										
Catégorie de produit	Disjoncteurs différentiels - Industriel										
Cycle de vie du produit	La fabrication, la distribution, l'installation, l'utilisation et la fin de vie ont été prises en compte dans cette étude.										
Consommation d'électricité		L'électricité consommée pendant les processus de fabrication est considérée individuellement pour chaque partie du produit, l'assemblage final génère une consommation négligeable									
Eléments d'installation	Pas de composant spécifique nécessaire	Pas de composant spécifique nécessaire									
Scénario d'utilisation	Taux de charge = 50% de In Taux d'utilisation = 30% de la DVR										
Représentativité temporelle	Les données collectées sont représentatives de l'année 2025										
Représentativité technologique	Les modules de technologies tels que la production de matériaux, les processus de fabrication et la technologie de transport utilisés dans l'analyse PEP (LCA EIME dans le cas) sont similaires et représentatifs du type réel de technologies utilisées pour fabriquer le produit.										
Représentativité géographique	Site d'assemblage final Utilisation Fin de vie										
geograpmque	Dijon, France	Dijon, France France France									
Modèle énergétique utilisé	[A1 - A3] Electricity Mix; Low voltage; 2020; France, FR	[A5] Pas d'énergie consommée	[B6] Electricity Mix; Low voltage; 2020; France, FR	[C1 - C4] Les datasets mondiaux, européens et français sont utilisés.							

Les résultats de l'ensemble des indicateurs optionnels mentionnés dans le PCRed4 sont disponibles dans le rapport ACV et sur demande au format digital - Country Customer Care Center http://www.se.com/contact

Indicateurs Obligatoires	Те	Sys GB2-CD -	disjoncteur pou	ır circuit de con	trôle - 2A - 1P-	-N - 1d - GB2C	:D07	
Indicateurs d'impact	Unité	Total (hors Module D)	[A1 - A3] - Fabrication	[A4] - Distribution	[A5] - Installation	[B1 - B7] - Utilisation	[C1 - C4] - Fin de vie	[D] - Charges et bénéfices
Contribution au changement climatique	kg CO2 eq	2,96E+00	4,27E-01	0*	4,39E-03	2,36E+00	1,63E-01	-8,53E-02
Contribution au changement climatique - combustibles fossiles	kg CO2 eq	2,83E+00	4,29E-01	0*	4,17E-03	2,23E+00	1,62E-01	-8,96E-02
Contribution au changement climatique - biogénique	kg CO2 eq	1,31E-01	0*	0*	2,19E-04	1,32E-01	5,56E-04	4,28E-03
Contribution au changement climatique - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols	kg CO2 eq	9,99E-08	9,07E-08	0*	0*	0*	9,23E-09	0,00E+00
Contribution à l'appauvrissement de la couche d'ozone	kg CFC-11 eq	4,36E-08	1,69E-08	0*	5,91E-11	2,62E-08	3,88E-10	-2,32E-08
Contribution à l'acidification	mol H+ eq	1,56E-02	4,17E-03	0*	1,33E-05	1,11E-02	3,37E-04	-9,05E-04
Contribution à l'eutrophisation eau douce	kg P eq	1,10E-04	1,88E-05	0*	8,12E-08	7,40E-05	1,74E-05	-2,94E-07
Contribution à l'eutrophisation aquatique marine	kg N eq	1,99E-03	3,81E-04	0*	5,72E-06	1,52E-03	7,89E-05	-5,60E-05
Contribution à l'eutrophisation terrestre	mol N eq	3,01E-02	3,75E-03	0*	3,99E-05	2,55E-02	9,04E-04	-6,19E-04
Contribution à la formation d'ozone photochimique	kg COVNM eq	6,04E-03	1,31E-03	0*	9,08E-06	4,46E-03	2,62E-04	-2,46E-04
Contribution à l'épuisement des ressources abiotiques – éléments	kg Sb eq	1,85E-04	1,82E-04	0*	0*	2,66E-06	5,64E-07	-2,11E-05
Contribution à l'épuisement des ressources abiotiques – combustibles fossiles	MJ	3,23E+02	8,47E+00	0*	4,54E-02	3,10E+02	4,35E+00	-1,56E+00
Contribution au besoin en eau	m3 eq	7,60E-01	2,82E-01	0*	3,36E-04	4,34E-01	4,44E-02	-5,99E-02

Indicateurs de Flux d'inventaire	Те	Sys GB2-CD -	disjoncteur pou	ır circuit de con	trôle - 2A - 1P-	N - 1d - GB20	D07	
Flux d'inventaire	Unité	Total (hors Module D)	[A1 - A3] - Fabrication	[A4] - Distribution	[A5] - Installation	[B1 - B7] - Utilisation	[C1 - C4] - Fin de vie	[D] - Charges et bénéfices
Contribution à l'utilisation d'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	3,55E+01	2,28E-01	0*	5,99E-03	3,52E+01	1,43E-02	-7,28E-03
Contribution à l'utilisation de ressources d'énergie primaire renouvelable comme matières premières	MJ	7,89E-02	7,89E-02	0*	0*	0*	0*	-6,38E-02
Contribution à l'utilisation totale de ressources d'énergie primaire renouvelable	MJ	3,55E+01	3,06E-01	0*	5,99E-03	3,52E+01	1,43E-02	-7,11E-02
Contribution à l'utilisation d'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	3,22E+02	7,31E+00	0*	4,54E-02	3,10E+02	4,35E+00	-1,56E+00
Contribution à l'utilisation de ressources d'énergie primaire non renouvelable comme matières premières	MJ	1,17E+00	1,17E+00	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution à l'utilisation totale de ressources d'énergie primaire non renouvelables	MJ	3,23E+02	8,47E+00	0*	4,54E-02	3,10E+02	4,35E+00	-1,56E+00
Contribution à l'utilisation de matière secondaire	kg	5,07E-03	5,07E-03	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution à l'utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution à l'utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution à l'utilisation nette d'eau douce	m³	1,77E-02	6,56E-03	0*	7,83E-06	1,01E-02	1,03E-03	-1,39E-03
Contribution aux déchets dangereux éliminés	kg	1,84E+00	1,74E+00	0*	0*	9,69E-02	0*	-1,66E+00
Contribution aux déchets non dangereux éliminés	kg	7,69E-01	2,80E-01	0*	1,53E-03	4,46E-01	4,20E-02	-4,63E-02
Contribution aux déchets radioactifs éliminés	kg	2,13E-04	1,05E-04	0*	2,37E-07	1,06E-04	1,67E-06	-2,18E-05
Contribution aux composants destinés à la réutilisation	kg	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution aux matières destinées au recyclage	kg	2,47E-02	2,43E-03	0*	0*	0*	2,22E-02	0,00E+00
Contribution aux matières destinées à la valorisation énergétique	kg	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution à l'énergie fournie à l'extérieur	MJ	3,21E-04	2,51E-05	0*	7,55E-05	0*	2,20E-04	0,00E+00

^{*} représente moins de 0,01% des impacts sur le cycle de vie total du flux de référence

Contribution à la teneur en carbone biogénique du produit kg de C 0,00E+00 Contribution à la teneur en carbone biogénique de l'emballage associé kg de C 1,10E-03

Indicateurs Obligatoires			Sys GB2	-CD - disjo	ncteur po	our circ	uit de con	trôle - 2A - 1P	+N - 1d -
Indicateurs d'impact	Unité	[B1 - B7] - Utilisation	[B1]	[B2]	[B3]	[B4]	[B5]	[B6]	[B7]
Contribution au changement climatique	kg CO2 eq	2,36E+00	0*	0*	0*	0*	0*	2,36E+00	0*
Contribution au changement climatique - combustibles fossiles	kg CO2 eq	2,23E+00	0*	0*	0*	0*	0*	2,23E+00	0*
Contribution au changement climatique - biogénique	kg CO2 eq	1,32E-01	0*	0*	0*	0*	0*	1,32E-01	0*
Contribution au changement climatique - occupation des sols et ransformation de l'occupation des sols	kg CO2 eq	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution à l'appauvrissement de la couche d'ozone	kg CFC-11 eq	2,62E-08	0*	0*	0*	0*	0*	2,62E-08	0*
contribution à l'acidification	mol H+ eq	1,11E-02	0*	0*	0*	0*	0*	1,11E-02	0*
ontribution à l'eutrophisation eau douce	kg P eq	7,40E-05	0*	0*	0*	0*	0*	7,40E-05	0*
ontribution à l'eutrophisation aquatique marine	kg N eq	1,52E-03	0*	0*	0*	0*	0*	1,52E-03	0*
ontribution à l'eutrophisation terrestre	mol N eq	2,55E-02	0*	0*	0*	0*	0*	2,55E-02	0*
ntribution à la formation d'ozone photochimique	kg COVNM eq	4,46E-03	0*	0*	0*	0*	0*	4,46E-03	0*
ontribution à l'épuisement des ressources abiotiques – éments	kg Sb eq	2,66E-06	0*	0*	0*	0*	0*	2,66E-06	0*
ntribution à l'épuisement des ressources abiotiques – mbustibles fossiles	MJ	3,10E+02	0*	0*	0*	0*	0*	3,10E+02	0*
ontribution au besoin en eau	m3 eq	4,34E-01	0*	0*	0*	0*	0*	4,34E-01	0*

Indicateurs de Flux d'inventaire			Sys GB2	·CD - disjo	ncteur po	our circ	uit de con	trôle - 2A - 1P	+N - 1d - GB2CD07
Flux d'inventaire	Unité	[B1 - B7] - Utilisation	[B1]	[B2]	[B3]	[B4]	[B5]	[B6]	[B7]
Contribution à l'utilisation d'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	3,52E+01	0*	0*	0*	0*	0*	3,52E+01	0*
Contribution à l'utilisation de ressources d'énergie primaire renouvelable comme matières premières	MJ	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution à l'utilisation totale de ressources d'énergie primaire renouvelable	MJ	3,52E+01	0*	0*	0*	0*	0*	3,52E+01	0*
Contribution à l'utilisation d'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	3,10E+02	0*	0*	0*	0*	0*	3,10E+02	0*
Contribution à l'utilisation de ressources d'énergie primaire non renouvelable comme matières premières	MJ	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution à l'utilisation totale de ressources d'énergie primaire non renouvelables	MJ	3,10E+02	0*	0*	0*	0*	0*	3,10E+02	0*
Contribution à l'utilisation de matière secondaire	kg	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution à l'utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution à l'utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution à l'utilisation nette d'eau douce	m³	1,01E-02	0*	0*	0*	0*	0*	1,01E-02	0*
Contribution aux déchets dangereux éliminés	kg	9,69E-02	0*	0*	0*	0*	0*	9,69E-02	0*
Contribution aux déchets non dangereux éliminés	kg	4,46E-01	0*	0*	0*	0*	0*	4,46E-01	0*
Contribution aux déchets radioactifs éliminés	kg	1,06E-04	0*	0*	0*	0*	0*	1,06E-04	0*
Contribution aux composants destinés à la réutilisation	kg	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution aux matières destinées au recyclage	kg	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution aux matières destinées à la valorisation énergétique	kg	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution à l'énergie fournie à l'extérieur	MJ	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*

^{*} représente moins de 0,01% des impacts sur le cycle de vie total du flux de référence

L'analyse du cycle de vie a été menée avec le logiciel EIME version v6.2.4, et la base de données version 2024-01 conformément à l'ISO14044, la méthode EF3.1 est appliquée, pour le stockage de carbone biogénique, la méthodologie d'évaluation -1/1 est utilisée

Selon cette analyse environnementale, des règles de proportionnalité pourront être utilisées pour évaluer les impacts d'autres produits de cette gamme, les ratios à appliquer peuvent être fournis sur demande

Note : les valeurs indiquées ci-dessus sont uniquement valides dans le contexte spécifié et ne peuvent pas être utilisées directement pour déterminer les impacts environnementaux d'une installation.

N° enregistrement :	SCHN-01404-V01.01-FR	Règles de Rédaction	PEP-PCR-ed4-2021 09 06
N° d'habilitation du vérificateur :	VH08	complété par le	PSR-0005-ed3-2023 06 06
Date d'édition :	04-2025	Information et référentiel	www.pep-ecopassport.org
		Durée de validité	5 ans

Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à l'ISO 14025 : 2006

Interne Externe X

Revue critique du PCR conduite par un panel d'experts présidé par Julie ORGELET (DDemain)

Les PEP sont conformes aux normes NF C08-100-1 :2016 et EN 50693 :2019 ou NF E38-500 :2022

Les éléments du PEP ne peuvent être comparés avec les éléments issus d'un autre programme

Document conforme à la norme ISO 14025 : 2006 « Marquages et déclarations environnementaux. Déclarations environnementales de Type III »



Schneider Electric Industries SAS

Country Customer Care Center http://www.se.com/contact

Siège Social

35, rue Joseph Monier

CS 30323

F- 92500 Rueil Malmaison Cedex

RCS Nanterre 954 503 439 Capital social 928 298 512 €

www.se.com

SCHN-01404-V01.01-FR

Published by Schneider Electric

©2024 - Schneider Electric - All rights reserved

04-2025