

TSXETY4103

Modicon - module Ethernet TCP/IP - 10/100Mbit/s - serveur Web classe B30



Principales

Gamme de produits	Plateforme d'automatisme Modicon Premium
Fonction produit	Module Ethernet TCP/IP
Interface physique	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX 1 paire torsadée
Vitesse de transmission	10/100 Mbit/s
Service communication	Gestion de la bande passante Serveur FDR Données globales I/O scanning Messagerie Modbus TCP SMTP e-mail notification SNMP agent Messagerie Uni-TE
Alimentation	Via l'alimentation électrique du rack
Signalisation locale	1 LED détection de collision (COL) 1 LED état de réseau Ethernet (RUN) 1 LED erreur port Ethernet (ERR) 1 LED activité de transmission/réception (TX/TR)

Complémentaires

Protocole de communication	Modbus TCP Uni-Telway
Nombre maximum de connexions	64
Serveur Web	Classe B30 Transparent Ready
Services Web	Éditeur de données (via terminal PC) Visualiseur de rack
Marquage	CE
Compatibilité produit	PL7 Pro Unity Pro
Consommation électrique	360 mA 5 V DC
Format du module	Standard
Poids	0,34 kg

Environnement

normes	CSA 1010-1 EN 61131-2 FM Class 1 Division 2 group A FM Class 1 Division 2 group B FM Class 1 Division 2 group C FM Class 1 Division 2 group D UL 508
degré d'étanchéité IP	IP20
température de fonctionnement	0...60 °C
humidité relative	10...95 % à 60 °C sans condensation

Durabilité de l'offre


Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0832 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------

Standard and Extendable Racks for Modules Mounting

Dimensions of Modules and Racks

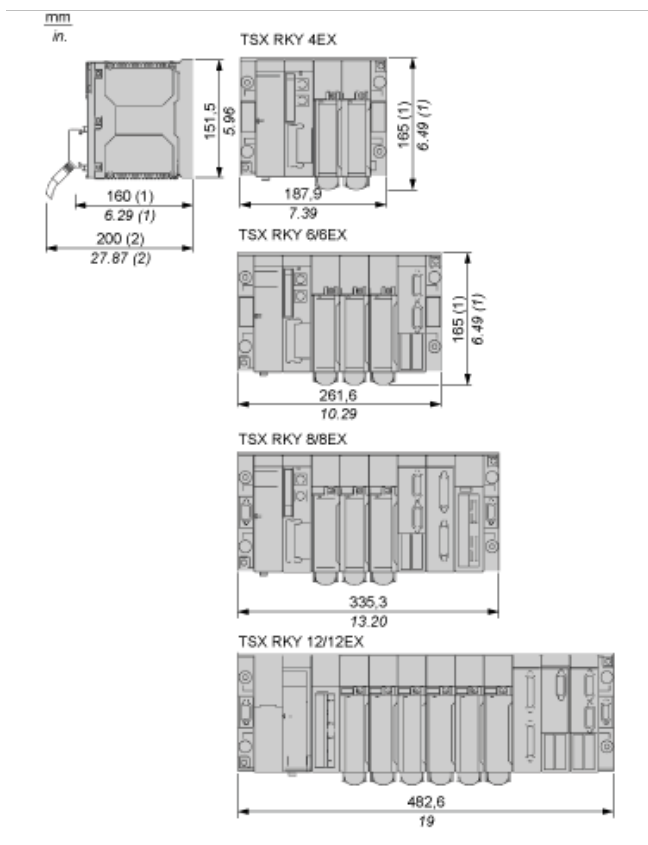

(1) With screw terminal block modules.

(2) Maximum depth for all types of modules and their associated connectors.