

AMP 200.2

00271

DESCRIPTION

Amplificateur de puissance professionnel à deux canaux.

CARACTÉRISTIQUES

- Amplificateur de puissance professionnel à deux canaux.
- Boîtier extrêmement compact en rack de 19", une unité de hauteur (44mm) seulement !
- Design tout en légèreté et permettant un 'soft start' grâce à la technologie de l'alimentation à découpage.
- Trois modes d'amplification sont disponibles : stéréo, mono et bridgé.
- Système de refroidissement très efficace qui fait appel à des ventilateurs contrôlés par la température.
- Un limiteur de pics permet d'éviter de la distorsion dans le signal.
- Filtre passe-haut débrayable de 75 Hz / -24 dB.
- Sensibilité d'entrée ajustable : 0,775V ~ 1,0V ~ 1,44V.
- Interrupteur de mise à la terre.
- Protections : anomalies de courant continu + température élevée + surcharge + coupe-circuit.
- Entrées symétriques XLR et sorties jacks : possibilité de raccorder plusieurs amplificateurs en 'daisy chaining'.
- Trois sorties Speakon® : canaux gauche et droit + bridge.



www.jb-systems.eu | <https://www.facebook.com/JBS.Belgium/>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2015 by BEGLEC NV. All rights reserved.






SPECIFICATIONS

Général : Usage	DJ & Club, Stage & Rental
Général : Dimensions (cm)	48.3 x 23.5 x 4.4 cm
Général : Poids (kg)	4.19
Général : Couleur	black
Général : Alimentation	AC 230V, 50Hz
Général : Etiquette "énergie"	Non
Général : Consommation d'énergie W	Non
Général : Ecran	none
Général : Fixation	19" rack mountable
Général : RU	1U
Général : IP rating	indoor
Contrôle : Type commande a distance inclus	Non
Contrôle : Type commande a distance en option	Non
Audio : classe amplificateur	Non
Audio : fréquence min. (Hz)	20
Audio : fréquence max. (Hz)	20000
Audio : Réponse en fréquence	... Hz - ... Hz
Audio : Rapport S/B	100
Audio : Facteur d'amortissement (>...)	Non
Audio : canaux de sortie maximale	2
Audio : Puissance 2 Ohm (Wrms)	Non
Audio : Puissance 4 Ohm (Wrms)	200
Audio : Puissance 8 Ohm (Wrms)	130
Connexion : entrée	3-pin XLR + JACK
Connexion : sortie	speakon
Connexion : XLR 3 broches	oui
Connexion : XLR 5 broches	Non
Connexion : rca	Non
Connexion : jack	oui
Connexion : speakon	oui
Connexion : Power Conn.	Non
Connexion : usb	Non
Connexion : wifi	non
Connexion : bluetooth	Non
Fonction : égaliseur	Non
Fonction : effets sonores	Non
Fonction : crossover	adjustable
Fonction : mode Bridge	oui
Fonction : DSP	Non
Fonction : limiteur	oui
EANCode	5420025602716
Discontinued	Non

AMP series	AMP 100.4	AMP 100.2
Power stereo 4Ω	150 Wrms / output	2x 100Wrms
Power stereo 8Ω	80 Wrms / output	2x 70Wrms
Power bridge 8Ω	300 Wrms / output	1x 200Wrms
Freq. Resp. (+/-1dB)	20 – 20000 Hz	20-20.000Hz
Input Sensitivity	+4dBu (1,2Vrms)	0,775V~1,0V~1,44V
S/N ratio	>90 dB	>100dB
Dimensions (mm)	483 x 44 x 330 (19"/1U)	483x235x44 (19" / 1U)
Weight	5,2 kg	4,5kg
	AMP 200.2	AMP 400.2
Power stereo 4Ω	2x 200Wrms	2x 400Wrms
Power stereo 8Ω	2x 130Wrms	2x 250Wrms
Power bridge 8Ω	1x 400Wrms	1x 800Wrms
Freq. Resp. (+/-1dB)	20-20.000Hz	20-20.000Hz
Input Sensitivity	0,775V~1,0V~1,44V	0,775V~1,0V~1,44V
S/N ratio	>100dB	>100dB
Dimensions (mm)	483x235x44 (19" / 1U)	483x265x44 (19" / 1U)
Weight	4,5kg	8kg



YOUR DEALER

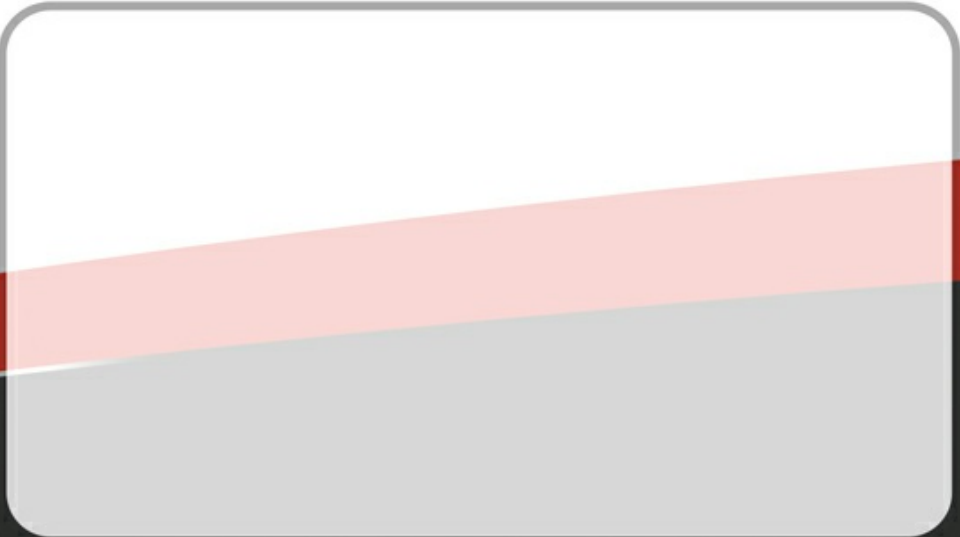

www.jb-systems.eu | <https://www.facebook.com/JBS.Belgium/>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2015 by BEGLEC NV. All rights reserved.

