

Totems Sentinelle

Fiche produit

TPSA2053 - TPSM3025 - TPSR1084

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
Fax : 01 60 21 51 28
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
Fax : 01 60 21 51 29
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
Fax : 01 60 21 51 39
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr

www.cordia-controler.fr

- Totems totalement équipés.
- Aucune fixation à prévoir.
- Support pour extincteur.


La solution de détection incendie temporaire, entièrement sans fil, et sans besoin de fixation.

Applications

- Chantiers.
- Installations éphémères pour événementiel.

Produits complémentaires

- Panneaux d'évacuation prépercés.

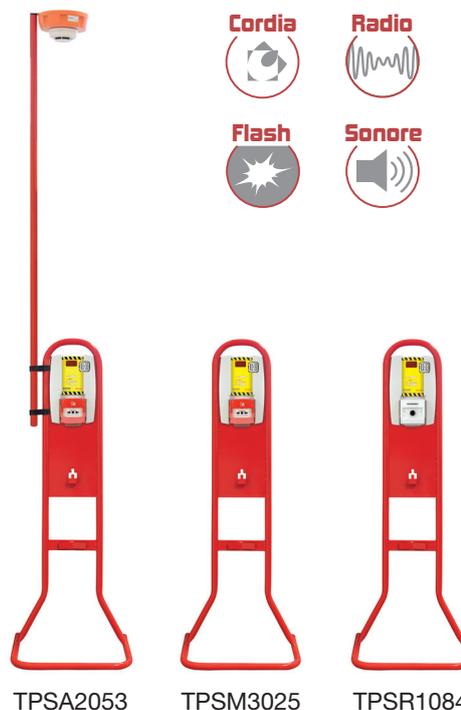

Mise en situation



Fiche produit

TPSA2053 - TPSM3025 - TPSR1084

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
Fax : 01 60 21 51 28
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine


Tél. : 01 60 21 51 21
Fax : 01 60 21 51 29
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
Fax : 01 60 21 51 39
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr

www.cordia-contrôle.fr

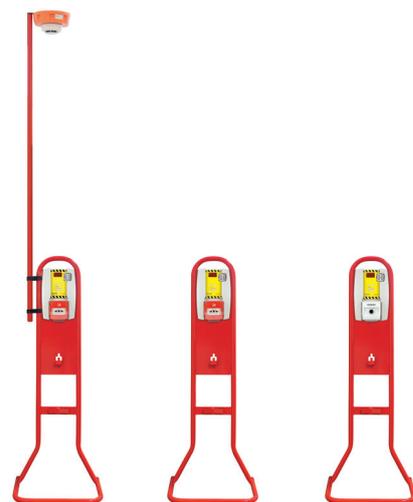

TPSA2053

TPSM3025

TPSR1084

Caractéristiques techniques

Reconnaissance des alarmes présentes dans le réseau	Automatique
Contrôle de la communication radio	Permanent
Contrôle de la puissance du signal radio	Oui
Contrôle de l'état de pile faible	Oui
Signal d'évacuation	Son NFS 32001 + Flash
Visualisation de l'alarme déclenchée	Led feu
Flash lumineux	Par 4 Leds 6 candelas
Durée maxi d'alarme sonore et visuelle	5 min maxi
Fonction répéteur	Intégrée
Portée maxi	100 m
Bande de fréquence	868 MHz
Nombre d'alarmes en réseau	256 maxi
Sélection des groupes de communication	Par DIP switch
Alimentation	2 piles 1,5 V alcalines fournies, réf. APIA1514
Autonomie	1 an en veille + 1 h en alarme
Dimensions support au sol	L.440 x H.1180 x P.300 mm

Référence	Désignation	Contenu
TPSA2053	Totem Sentinelle de détection	- Un support au sol pour Sentinelle. - Une Sentinelle de déclenchement. - Une Sentinelle de détection. - 1 mât (hauteur maxi d'installation détecteur : 2,30 m).
TPSM3025	Totem Sentinelle de déclenchement	- Un support au sol pour Sentinelle. - Une Sentinelle de déclenchement.
TPSR1084	Totem Sentinelle de réarmement	- Un support au sol pour Sentinelle. - Une Sentinelle de réarmement.