




Spartacus I LED




Gehäuse: schlagfestes Polycarbonat, Kanten-
schutz aus weicher TPE-Komponente

Abdeckhaube: schlagfestes Polycarbonat, opal

Housing: impact-resistant plastic (polycarbonate),
edge guard (thermoplastic
elastomer, TPE)

Cover: impact-resistant plastic (polycarbonate), opal



 Spannung
voltage

230 V	(220 ... 240 V, 50-60 Hz)
110 V	(90 ... 130 V, 0/50-60 Hz)
42 V	(35 ... 60 V, 50-60 Hz)
24 V	(20 ... 35 V, 50-60 Hz)

Schutzart
type of protection

IP 44



IP 54



IP 65



Schutzklasse
protection class

SKL I



SKL II




SKL III



77-01200-0006 CE
LED-Panel, 19W,
IP54, 220-240V, 50-60Hz

Anschlußleistung der
Steckdosen max. 3kW!
MADE IN GERMANY 19511538




H 230 mm, D 185 mm




ohne bzw. mit 1 - 2 Steckdosen / *without or with 1 - 2 sockets*




H07RN-F




LED-Modul, 5.000 K



230V = max. 3.000 W

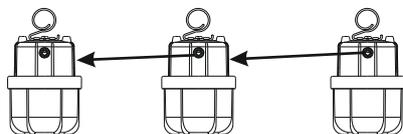

230V ~	25W	B10=22; B16=35	(5m H07RN-F 3G1,5 ²)
110V ~	30W		
42V ~	30W		
24V ~	30W		

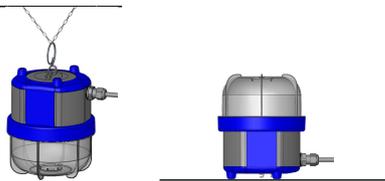


Reinigung und Service / Cleaning and care

- Reinigung der Leuchte mit heißem Wasser, ggf. mit normalem Spülmittel. Keine Verwendung von technischen Lösungsmitteln, Aceton, Benzol, Tetrachlorkohlenstoff, etc.
- Eine dauerhafte Einwirkung von Ölen und Fetten ist ebenfalls zu vermeiden.
- Reparaturen, z.B. Austausch einer beschädigten Anschlussleitung, sind ausschließlich vom Hersteller oder Fachbetrieb durchzuführen.
- *Clean the lamp with hot water, if necessary adding a commercial detergent. Do not use technical solvents, acetone, benzene, carbon tetrachloride, etc.*
- *Also avoid prolonged exposure to oils and greases.*
- *Repairs, for example replacing a damaged connecting cable, must be carried out by the manufacturer or by specialised repair shop.*

Reparatur und Wartung / Repair and Maintenance

- **Achtung: Leuchte mit nicht vom Nutzer ersetzbaren Lichtquellen!**
- **Attention: Luminaire with light sources which are not replaceable by the user!**
- Bei Ausfall Ihres Gerätes oder zum Leuchtmittelwechsel wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
- In case of failure of your device or for LED-panel replacement, please contact your dealer.

Zubehör / Accessories

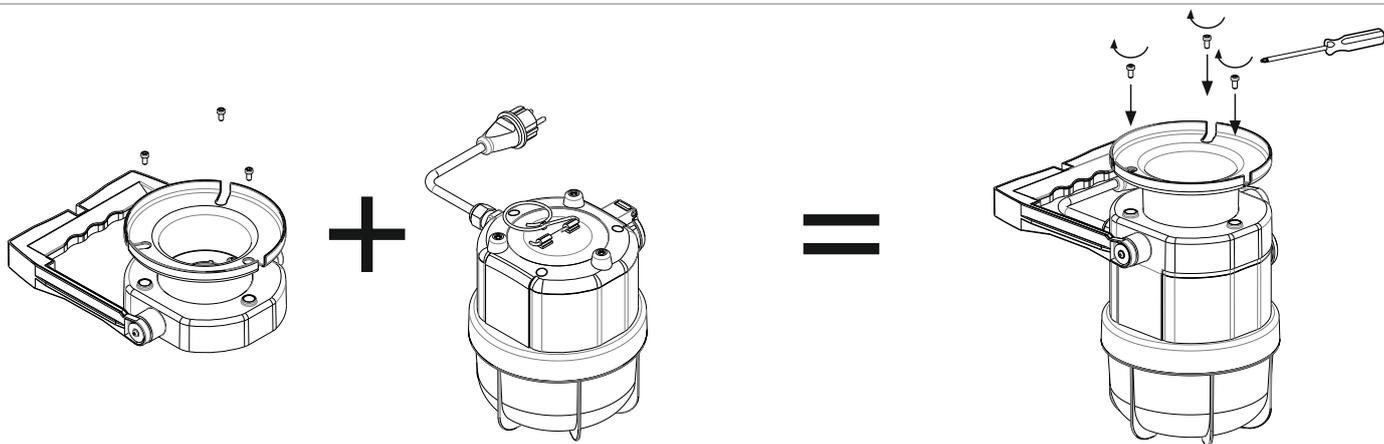

D-Kennzeichnung nach EN60598-2-24 / **D**-marking according to EN 60598-2-24

Hinweis zum Einsatz von Leuchten mit **D**-Kennzeichnung nach EN 60598-2-24

IP 4x  Umgebung ohne Staubablagerung

IP 5x  Umgebung mit nicht elektrisch leitender Staubablagerung

IP 6x  Umgebung mit elektrisch leitender Staubablagerung

Reference for application of luminaires with **D**- marking according to EN 60598-2-24

IP 4x  Environment without dust deposit

IP 5x  Environment with not electroconductive dust deposit

IP 6x  Environment with electroconductive dust deposit