


Scie cloche CLIC II bi-métal Ø 83 mm

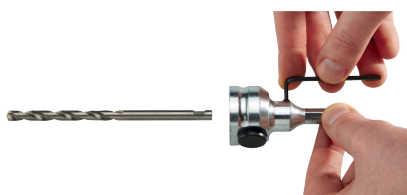

Caractéristiques

Ø (mm) : 83
Profondeur de coupe (mm) : 44
Acier (tr/min) : 110-52
Inox (tr/min) : 55-40
Bois et PVC (tr/min) : 1500-1000
Code fournisseur article : 827

Matériaux

- ✓ Métal
- ✓ Bois
- ✓ Plaque de plâtre
- ✓ Inox

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Livrées sans arbre ni foret centreur.

■ Détails techniques

Matériau : acier HSS 8 % cobalt.
 Nombre de dents par pouce : 4/6.

■ Conseils

Ne pas utiliser en mode percussion.

■ Application(s)

Parfaitement appropriées sur acier, fonte, aluminium (allié et non allié), inox, métaux non-ferreux, plaque de plâtre et bois naturel et dur.

■ Mode d'utilisation


1. Monter sur un arbre pour scies cloche CLIC II BIZ 780 150 ou BIZ 780 151.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Dureté: 65-67HRC.

Diamètre et vitesse d'utilisation page suivante.

ACCESSOIRES



Arbres pour scies cloches Clic II



Foret centreur HSS cobalt pour scies cloches Clic II

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Blister avec cartonnette**

Hauteur (cm) : 18,3
Longueur (cm) : 12,2
Profondeur (cm) : 9,5
Poids net (kg) : 0,326
Poids brut (kg) : 0,366



Surconditionnement 1



x 8

Carton

Hauteur (cm) : 23
Longueur (cm) : 33,2
Profondeur (cm) : 19,7
Poids net (kg) : 2,928
Poids brut (kg) : 3,112



Surconditionnement 2



x 32

Carton

Hauteur (cm) : 40
Longueur (cm) : 60
Profondeur (cm) : 40
Poids net (kg) : 12,448
Poids brut (kg) : 13,956



Surconditionnement 3



x 384

Palette

Hauteur (cm) : 135
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 167,472
Poids brut (kg) : 190,472

