

Vases d'expansion pour utilisation dans des installations d'eau sanitaire.

Avantages

- Remplissage avec de l'azote pour une conservation plus longue de la pression de gonflage.


Caractéristiques techniques

- Pression de service max.: 10 bar.
- Pression de gonflage standard : 3,5 bar.
- Température de service: 1 °C jusqu'à 70 °C.
- Couleur: blanc (RAL 9010).
- Raccordement par le dessous.
- Taux maximum de glycol: 50%.
- Conformés à la directive PED 2014/68/EU.



Description	Vase d'exp.san Airfix P 800/3.5 [10 bar]	
Code	24935	
EAN	08712874249356	
Modèle	<u>Airfix P 400 - 1000</u>	
Volume [l]	800	
Dimensions	A [mm]	790
	B [mm]	2074
	C [mm]	610
	D [mm]	145
Raccord (E)	G 1 $\frac{1}{4}$ " M	
Membrane	EPDM	
Poids [kg]	145	

* Conditionnement par palette facultatif.

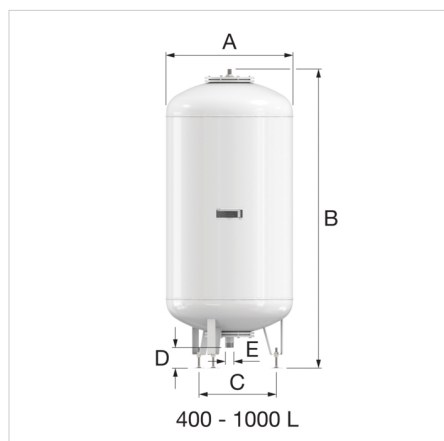

Classification données générales

Groupe Etim	augmentation / réduction de pression
Classe Etim	expansion de diaphragme
Nom du produit	Vase d'exp.san Airfix P 800/3.5 [10 bar]
Marque	FLAMCO
type produit	Sanitary Repl. Diaph. [10/16/25 bar]
Code	24935
EAN	08712874249356

Classification caractéristiques

Adapté au chauffage central	Oui
Convient pour le refroidissement	Oui
Convient pour eau du robinet	Oui
Compatible circuit de panneau solaire	Non
Contenu	800 Litre
Préchargement	3.5 Bar
Pression de service maximum	10 Bar
Medium temperature (continuous)	1 - 70 °C
Avec support mural fixe	Non
Placement vertical	Oui
Placement, horizontal	Non
Avec pieds	Oui
Avec membrane amovible	Oui
Nom. Diamètre intérieur de la connexion d'expansion	1.1/4" (32)
Matériau membrane / vessie	EPDM
Bride de la plage de pression	PN 16
Avec collecteur de cuve	Non
Couleur	Blanc
avec le drain	Non
Diamètre	790 Millimetre
Hauteur	1994 Millimetre
Tilting height	2144.79 Millimetre
Avec manomètre	Non
Avec soupape de sûreté	Non
Avec matériel de fixation	Non
Mélange glycol max.	50 Percentage

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Installation et mode d'emploi](#)

[certificate WRAS Airfix P 1500-2000l](#)

[Declaration of conformity \(<= 1000 l\)](#)

[Declaration of conformity \(>=1500 l\)](#)

[Airfix P 400-1000 l ADSK](#)

[Airfix P 400-1000 l RFA](#)

[Airfix P 400-1000 l DWG](#)

[Airfix P 400-1000 l IPT](#)

[Airfix P 400-1000 l STEP](#)

[Brochure 4 - Vases d'expansion Airfix et accessoires sanitaire](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr