

VD80



COMPACTE
Adaptée pour receveurs
et cabines de douche
classiques

DISCRÈTE
Moteur à faible niveau sonore
et design épuré

PRATIQUE
Hauteur d'enclenchement bas

WATERMATIC




VD80

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Nombre d'entrées : 2
- Diamètre des entrées : 40 mm
- Diamètre de sortie : 32 mm
- Hauteur d'enclenchement : 65 mm
- Température admissible : 35°C
- Puissance : 250 W
- Classe : 1
- Dimensions : 372x174x177 mm
- Poids : 3,5 kg
- Niveau sonore : 40 dB(A)
- Livré avec clapet anti-retour et filtre à charbon

SCHÉMAS TECHNIQUES

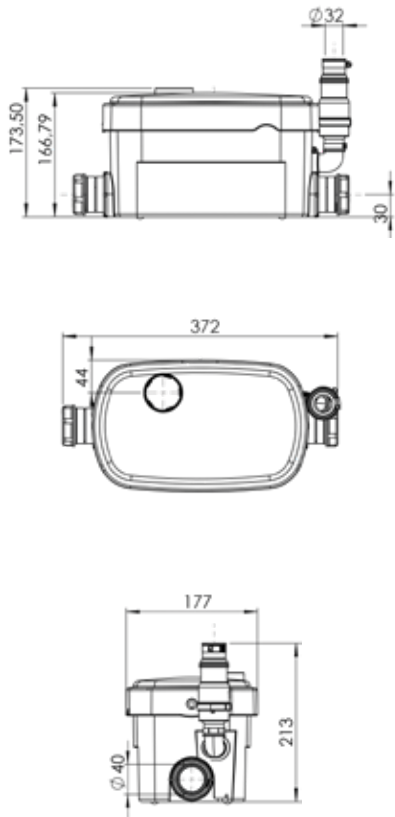

LA NOTICE

COURBE DE PERFORMANCES

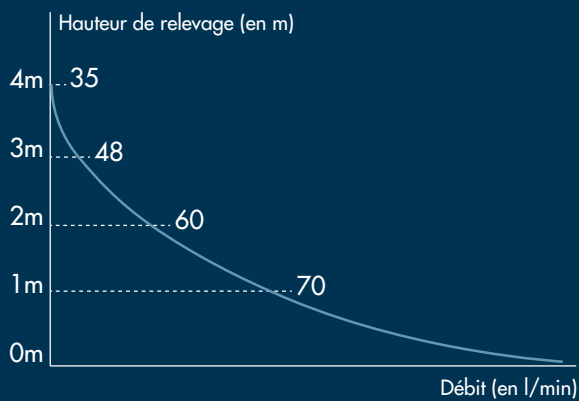

VUES TECHNIQUES



- ① 2 entrées latérales basses
- ② Filtre à charbon actif
- ③ Moteur à faible niveau sonore



POUR COMMANDER
VD80 : PFBVD80POMP