



## Boîtiers d'encastement Béton HALOX

- Fonction :** Pour l'encastement des luminaires, haut-parleurs et détecteurs de mouvements dans les plafonds et parois en béton.
- Les + produit :** Ouverture sans outil pour conduits M20/M25 (2 entrées). Ouverture refermable en cas d'erreur d'ouverture.  
Entrées avec butée de tube.  
Gestion thermique optimale grâce à la surface de contact maximale avec le béton.  
Profondeur d'encastement max. dans le boîtier : 110 mm.  
Disponible en version avec tunnel pour le logement des transformateurs.
- Matière :** Sans halogène





758100



758180



758250

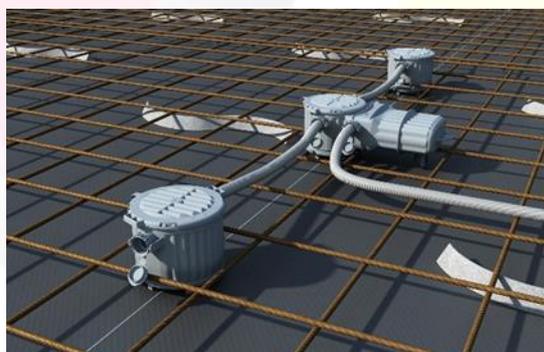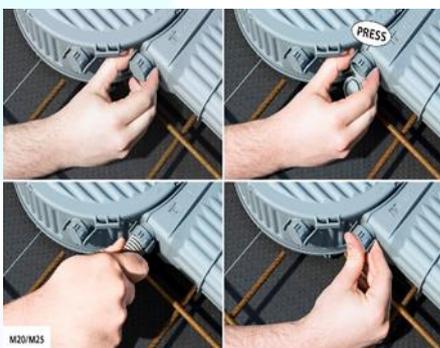

Référence BLM	Désignation	Dimensions extérieures	Diamètre d'encastement	Puissance max luminaire	Conditionnement
758100	Boîte réservation SPOT HALOX D.100	D.130 x P.120	0-100	20W LED 50W halogène	10
758180	Boîte réservation SPOT HALOX D.180	D.210 x P.120	0-180	35W LED 75W halogène	10
758250	Boîte réservation SPOT HALOX D.250	D.280 x P.120	0-250	45W LED 100W halogène	10

Cotes en mm