



DÉGRILLEUR MANUEL



Dégriddeur manuel pour filière de traitement des eaux usées domestiques. S'installe en amont d'une station de relevage et la protège en retenant les matières volumineuses.



Caractéristiques générales

- Cuve en polyester avec couvercle.
- Grille inox avec écartement des barreaux de 30mm.
- Panier amovible pour récupérer et égoutter les déchets.
- Fond incliné pour une vidange totale.
- Entrée et sortie DN200.
- En option : rateau inox.
- Installation enterrée.




Modèle	Code	Caractéristiques
DÉGRILLEUR P0150	453082	• De 0 à 150 E.H. • Débit : 4m³/h
RÂTEAU INOX	453215	

Encombres

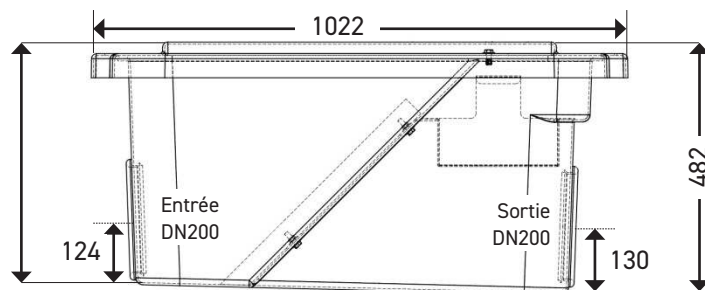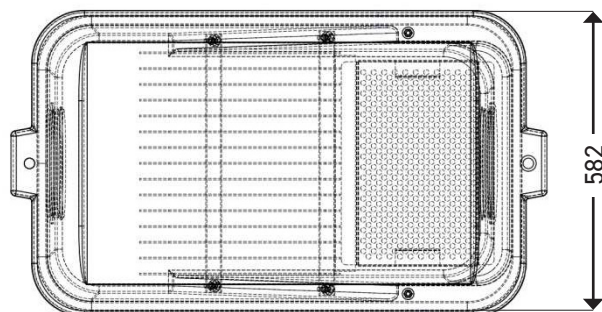

Poids 12 kg - Volume intérieur : 150L

Option



Râteau en acier inoxydable pour dégriddeur polyester dont l'entrefer est de 30 mm.