


POWERTUBE II L

73P03000-0006 |



Luminaires pour larges surfaces
4017506119484
D 270, H 850

utilisation mobile
gris

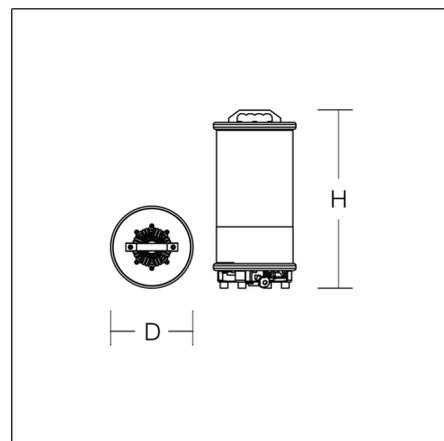

Luminaire grande surface. Corps en aluminium traité époxy. Socle en acier, revêtu par poudre, avec pieds en caoutchouc. Couvercle opale, en plastique (polycarbonate) résistant aux chocs et aux impacts. Éclairage homogène, doux et peu éblouissant. Utilisable sur trépied, comme lampe de sol ou suspendue. Support pour tourillon de trépied d=30mm, DIN 14640. Interrupteur inverseur (arrêt, éclairage à 180°, éclairage à 360°). Sac de transport inclus.

Données du produit

Diamètre D	270 mm
Hauteur H	850 mm
Poids	13.42 kg
Câble d'alimentation / fiche	5 m, H07RN-F, 2 x 1,0 mm ² /
Fonctions complémentaires	avec interrupteur
Source de lumière	LED
Température de couleur	5000 K
Flux lumineux utile	25000 lm 50000 lm
Puissance du système	186 W 372 W
Efficacité lumineuse	134 lm/W 134 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort RUG (4H 8H)	28,8 30,4
Angle de rayonnement	down 180° 90°/90°/0°/90° up 180° 90°/90°/0°/90°
Durée de vie LED	50000 h (L80/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	1
Luminaires sur sécurité B16A	2
Luminaires sur sécurité C10A	2
Luminaires sur sécurité C16A	4
Courant d'appel / Temps d'allumage	200 A / 209 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	12 36 66 50 100
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	850 °C
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante	-25 °C bis + 30 °C
Marques de sécurité	Marquage D
Marque de conformité	CE

Accessoires

-  95-0060-0014.D
Trépied à manivelle 'Premium', Hmax 3,80 m, Hmin 1,74m
-  95-0265-0040
Caisse de transport pour trépied télescopique 'Premium', bois, 2 poignées
-  95-0257-0014
Trépied télescopique 'Professionell', Hmax 4,45m, Hmin 1,1m
-  95-0264-0001
Sac de transport pour trépied télescopique 'Professionell', noir, 2 anses, 1 bandoulière
-  95-0257-0014S1
Set trépied télescopique "Professional", composé d'un trépied télescopique 'Professional' et d'une boîte de transport

-  95-0266-0001
Pieds caoutchoutés pour trépied à manivelle 'Premium' (Set 3x)
-  95-0060-0014S1
Trépied à manivelle Premium, avec adaptateur de trépied d=30 mm (DIN 14640), kit d'ancrage et boîte de transport
-  95-0267-0001
Set de fixation du trépied, 3x cordes et piquets
-  95-0258-0040
Caisse de transport pour trépied télescopique 'Professionell'
-  95-0225-0001
Sangle avec mousqueton

Pièces détachées

-  95-0060-0014.D
Trépied à manivelle 'Premium', Hmax 3,80 m, Hmin 1,74m
-  95-0265-0040
Caisse de transport pour trépied télescopique 'Premium', bois, 2 poignées
-  95-0257-0014
Trépied télescopique 'Professionell', Hmax 4,45m, Hmin 1,1m
-  95-0264-0001
Sac de transport pour trépied télescopique 'Professionell', noir, 2 anses, 1 bandoulière
-  95-0257-0014S1
Set trépied télescopique "Professional", composé d'un trépied télescopique 'Professional' et d'une boîte de transport

-  95-0266-0001
Pieds caoutchoutés pour trépied à manivelle 'Premium' (Set 3x)
-  95-0060-0014S1
Trépied à manivelle Premium, avec adaptateur de trépied d=30 mm (DIN 14640), kit d'ancrage et boîte de transport
-  95-0267-0001
Set de fixation du trépied, 3x cordes et piquets
-  95-0258-0040
Caisse de transport pour trépied télescopique 'Professionell'
-  95-0225-0001
Sangle avec mousqueton

POWERTUBE II L

73P03000-0006 |

