



ECP-3D

ENSEMBLE DE COUPURE OU DE PROTECTION À 3 DIRECTIONS

Matériel installé sur le réseau basse tension de distribution publique destiné à la création d'un nœud électrique à 3 directions.

Cet équipement permet de réaliser d'une part l'alimentation et la protection d'un branchement individuel ou collectif de forte puissance, et d'autre part, la coupure du réseau basse tension.

IP2X
sans écran



Descriptif

Enveloppe isolante avec porte ventilée comprenant :

- 1 traverse tétrapolaire IP2X haute pour le raccordement de l'unité fonctionnelle A,
- 1 traverse tétrapolaire IP2X médiane pour le raccordement de l'unité fonctionnelle B,
- 1 traverse tétrapolaire IP2X basse pour le raccordement de l'unité fonctionnelle C,
- 1 système de maintien des câbles.



Spécifications techniques

- **Enedis-Spec-ECP2D et 3D** (HN 63-S-64).
- Matière : **HN 60-S-02/HN 60-E-02.**



Avantages

- Protection IP2X intégrée sans écran.
- Ergonomie de câblage.



Degrés de protection

Enveloppe :

- **IP43 suivant NF EN 60529**
- **IK10 suivant NF EN 62262**

Appareillage :

- **IP2X suivant NF EN 60529**
- **IK07 suivant NF EN 62262**



Caractéristiques

Fonctions :


- une arrivée et deux départs bas en coupure 400 A ou protection 200 A.
- réalimentation 400 A par prises M12.

Capacités de raccordement :

- serre-câbles 700 cycles pour câbles 50 à 240 mm² aluminium ou cuivre.


> COFFRET ET BORNE ECP-3D

disponibles en 2 versions

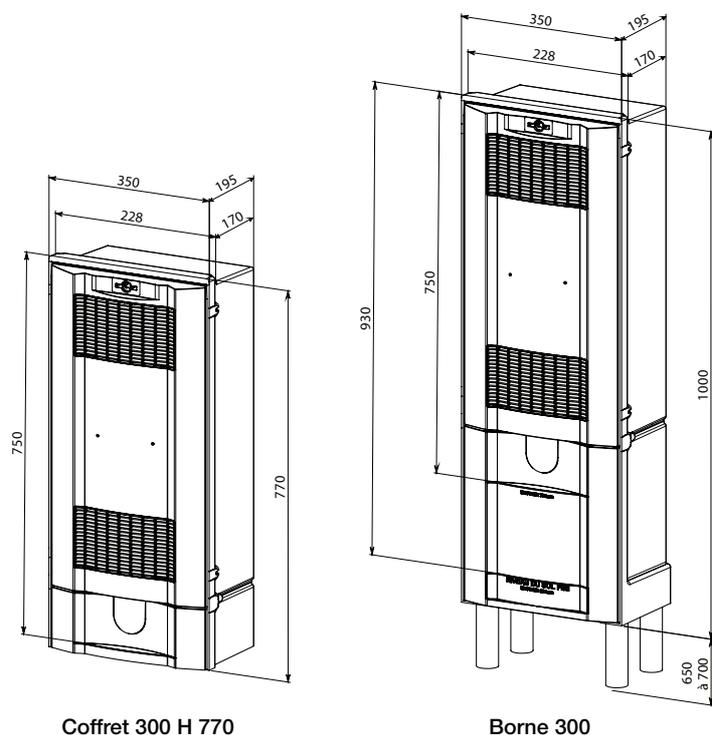

Coffret 300 H 770

Borne 300

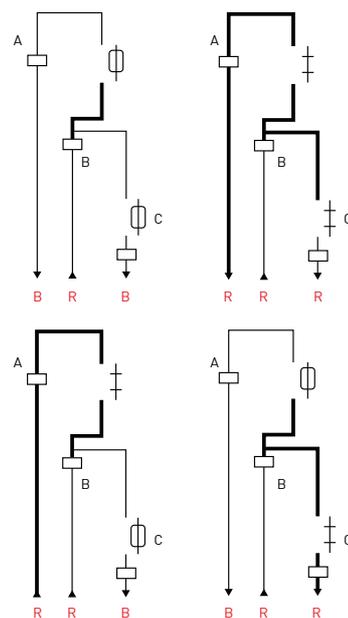

A : Unité fonctionnelle "A"
 B : Unité fonctionnelle "B"
 C : Unité fonctionnelle "C"
 R : Réseau
 B : Branchement

> RÉFÉRENCES

COFFRETS ET BORNES 3D	Nom. Enedis	Réf. Enedis	Sigle éclair
Coffret ECP-3D	69.02.019	0443.282	0443.286
Coffret ECP-3D équipé d'une embase téléreport	-	-	0443.287
Borne ECP-3D	69.02.033	0443.280	0443.284
Borne ECP-3D équipée d'une embase téléreport	-	-	0443.285
ACCESSOIRES COFFRETS ET BORNES 3D			
Kit de transformation ECP-2D / ECP-3D (traverse + panneau d'accès)	69.02.035	0944.158R13	0944.161R13
Traverse haute			0944.000R13
Traverse médiane			0944.006R13
Traverse basse			0944.003R13
Barrette cuivre Taille 2 400 A - 115 mm	69.43.450		0900.760
Fusibles Taille 2 HPC 125 A - 115 mm	69.43.007		0900.751
Fusibles Taille 2 HPC 160 A - 115 mm			0900.752
Fusibles Taille 2 HPC 200 A - 115 mm	69.43.009		0900.753
Jeu d'embouts pour câbles 25 mm ² , 35 mm ²	69.02.049		0944.025
Connecteur de mise à la terre à perforation d'isolant	67.31.735		0540.731
Dispositif de dérivation du bus de téléreport, 4D, à perfo	44.49.074		0180.146
Panneau 300 ventilé sans embase téléreport	69.02.034	0944.063R13	0944.093R13
Panneau 300 ventilé avec embase téléreport		-	0944.103R13
Panneau bombé ECP-3D type S20	69.02.026		0965.005
Kit de serrure REMMO (cuve+panneau)			0944.104R13