

GGM HDOIP4K3KIT

EXTENDER Over IP HDbit T 4K 30Hz

Protocole HD bit T

Boîtier metal

4K - 2K 30 Hz

En direct ou sur LAN

120M sur CAT6*




Le GGM HDOIP4K3KIT est un kit composé d'un émetteur HDMI vers HD Bit T permettant de diffuser un signal HDMI 4K 30 Hz de deux façons: soit en point à point directement sur le récepteur via un câble CAT6, soit en raccordant l'émetteur et les récepteurs sur le LAN. Ils se reconnaîtront entre eux pour une configuration facile et Plug & Play

Caractéristiques:

Type HDMI	HDMI 1.4
HDCP	HDCP 1.4
Résolutions supportées	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 4K-2K 30 Hz
Type de câble	CAT5e Minimum
Distance de transmission	120M en point à point, ou 100m vers / depuis un switch
Télécommande et IR	Supporte télécommande avec fréquence IR 20-60kHz
Protocole	HD Bit T
Température de fonctionnement	0-60°C
Alimentation	5V 2A
Consommation	TX<5W RX<4W
Dimensions	107.3 (W) × 94 (D) × 23.7 (H) mm x 2pcs
Poids	TX:170g RX: 167g

*en point à point

Raccordement en point à point:

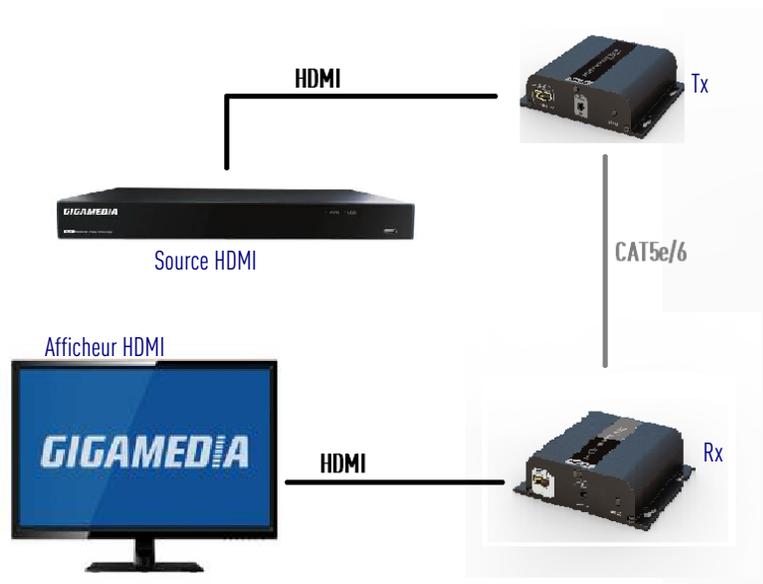

Raccordement en point vers multipoint via LAN

