

# GRILLES DE SOUFFLAGE


## DIFFUSEUR MULTIDIRECTIONNEL EXTRA PLAT




### DIFFUSEUR DIFMD

Diffuseur multidirectionnel extra plat avec enjoliveur blanc brillant


- 2 Dimensions disponibles
- Livré avec manchon métal pour raccordement direct de la gaine
- Equipé de 4 volets pour une orientation optimale du flux d'air
- Diffuseur extra plat pour une discrétion absolue

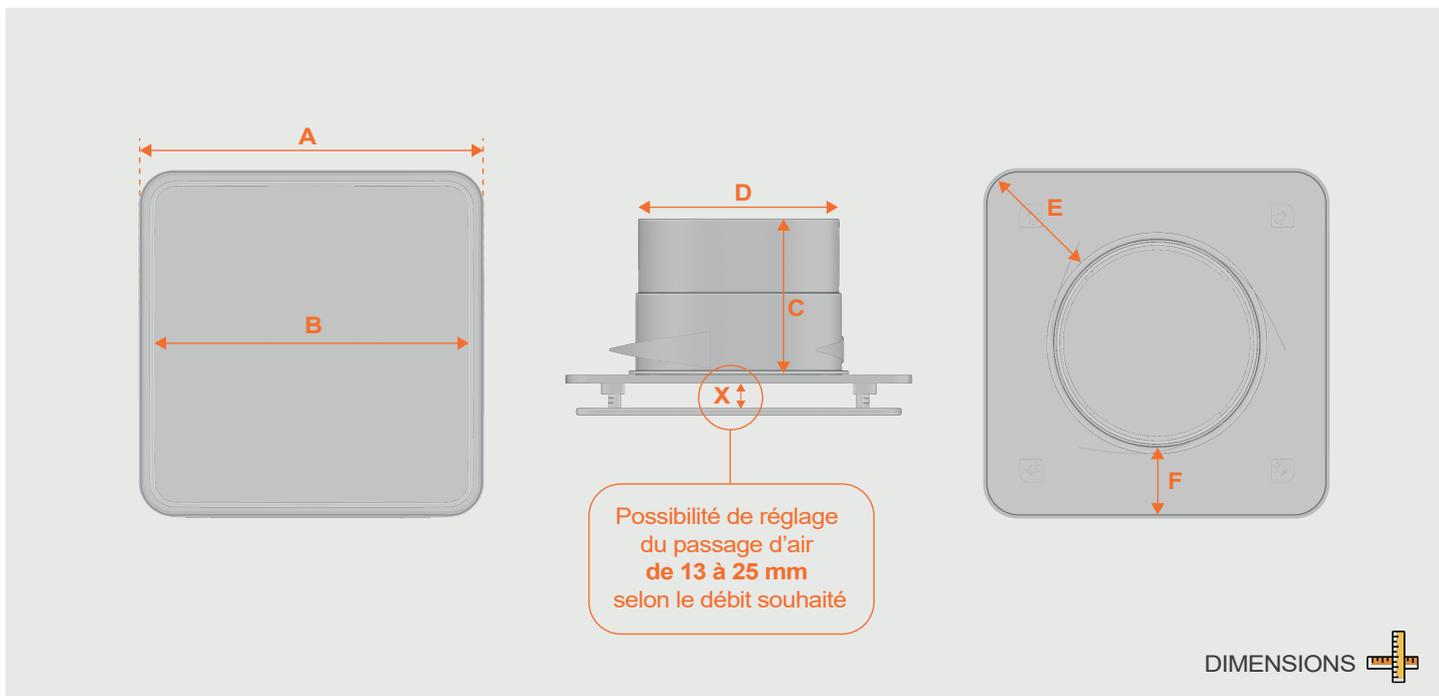


Référence	Débit mini/maxi (m³/h)	Ø Piquage (mm)	Dimensions A-B-C-D-E-F (mm)	Poids ( g )
<b>DIFMD 160</b>	120 - 240	160	250 x 230 x 145 x 158 x 85 x 45	880
<b>DIFMD 200</b>	240 - 350	200	300 x 275 x 145 x 198 x 95 x 50	1100




4 Volets Ouverts




2 Volets Ouverts



3 Volets Ouverts




2 Volets Ouverts



1 Volet Ouvert

# GRILLES DE SOUFLAGE

## DIFFUSEUR MULTIDIRECTIONNEL - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

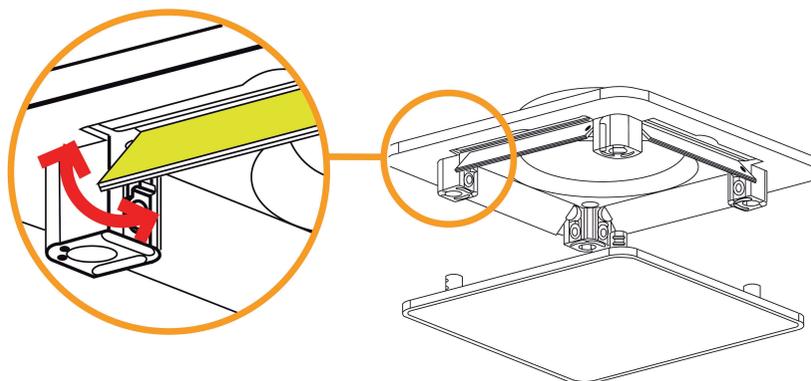

Ø (mm)	Volets Ouverts	QV ( m³/h )																	
		120		150		180		200		210		240		270		300		350	
160	1																		
160	2	32	30	37	35	42	50	44	62	46	69	49	91						
160	3	21	15	28	18	33	27	37	33	38	36	42	47						
160	4	23	9	29	12	32	18	34	22	36	24	40	31						
200	1																		
200	2											43	59	48	74	-	-	-	-
200	3											32	32	36	40	39	50	44	67
200	4											28	20	31	24	34	30	39	41

QV : débit d'air ( m³/h )	Niveau sonore ( dBA )	Pression ( Pascals )
---------------------------	-----------------------	----------------------



TÉLÉCHARGEZ LA  
NOTICE D'INSTALLATION  
DIFMD 160 - DIFMD 200

NOTICE PDF

