

Série FXTC Clipsables

Fiche technique

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Grâce à un design ultra-compact avec une ouverture clipsable et pratique, les transformateurs de courant clipsable FXTC sont des capteurs très précis, **parfaits pour le monitoring de circuits en dérivation dans les panneaux électriques encombrés.**


La conception du TC clipsable et sa facilité d'installation permettent une installation rapide sans déconnexion de câbles ou de fils.



FONCTIONNALITÉS

- Haute précision : 0.5% à partir de 10-120% de courant nominal
- Intègre une sortie 333mV sécurisée
- Installation rapide grâce à sa conception clipsable
- Conception compacte idéale pour les petits panneaux électriques

DIMENSIONS

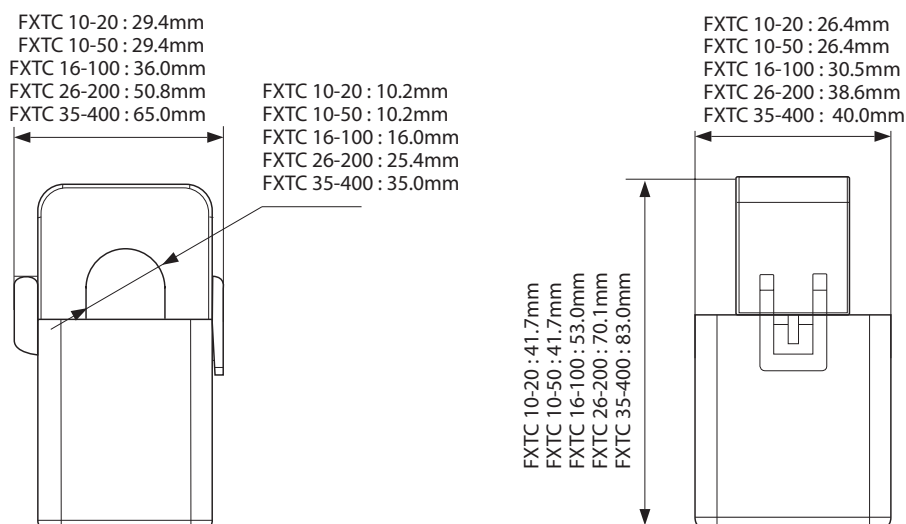

Série FXTC Clipsables

Fiche technique

SPECIFICATIONS

	20A	50A	100A	200A	400A
COURANT NOMINAL					
Plage de courant	10-120% du courant nominal				
Sortie	333mV				
Précision	0.5%				
MÉCANIQUE / ENVIRONNEMENT					
Format	TC Clipsable				
Taille de la fenêtre	10.2mm	10.2mm	16.0mm	25.4mm	35.0mm
Dimensions extérieures	29.4mm x 26.4mm x 41.7mm	29.4mm x 26.4mm x 41.7mm	36.0mm x 30.5mm x 53.0mm	50.8mm x 38.6mm x 70.1mm	65.00mm x 40.00mm x 83.00mm
Matériaux	Nylon noir, UL 94V-0				
Fils d'alimentation	Paire torsadée de 2.5m, 26 AWG				
Température supportée	-15°C à 60°C				
Humidité supportée	Sans condensation, 0 à 95% HR				
Conditions d'utilisation	Usage intérieur				
ÉLECTRICITÉ					
Polarité des câbles	Blanc = positif, noir = négatif				
Orientation de la phase	Pointe vers le récepteur				
Plage de fréquence	50-1KHz				
Charge	33.3Ω	20Ω	10Ω	5Ω	5Ω
SÉCURITÉ / CONFORMITÉ					
Tension nominale	600Vac, Category III				
Certifications	CE; RoHS, cURus (E359521)				

INFORMATIONS POUR LES COMMANDES

		Diamètre		Courant nominal		Sortie nominale
Numéro de commande	FXTC	-	-	-	-	:333
Exemple de commande	FXTC	-	10	-	20	- 333
	FXTC	-	10 (10.2mm)	-	20 (20A)	- :333
	FXTC	-	10 (10.2mm)	-	50 (50A)	- :333
	FXTC	-	16 (16mm)	-	100 (100A)	- :333
	FXTC	-	26 (25.4mm)	-	200 (200A)	- :333
	FXTC	-	35 (35mm)	-	400 (400A)	- :333



Enerfox SAS
Maison de la Technopole
6 rue Léonard de Vinci
53000 Laval, France
Tel : 02 43 49 75 72
Web : www.enerfox.fr
Email: contact@enerfox.fr

Date de mise à jour: Jan 2022 Version: 1.0.0
Fiche Technique susceptible de changer sans préavis