

## **Platine vidéo encastrée 4 BP IP/SIP, accessibilité avec picto, synthèse vocale, boucle magnétique et perçage diamètre 25 mm**


Réf : IXDVF4LV

Code : 200968

EAN : 3700596306650

### *Caractéristiques techniques*

- Résistante au vandalisme
- Façade en inox, fixation encastré
- Percée diamètre 25 mm pour recevoir VIGIK
- IP54, IK08
- Protocole SIP
- 4 touches d'appel
- Boucle magnétique conforme à la norme NF EN 60118-4:2007
- Caméra compatible protocole ONVIF profil S
- Forte puissance sonore réglable : 92,7 dB maxi
- Enregistrement audio et vidéo sur carte micro SD (non fournie) qui peut être lue sur PC (PC non fourni)
- 2 contacts d'ouverture de porte NO/NF
- Appel jusqu'à 20 postes en simultané
- Câblage en RJ45 avec un câble CAT6
- Eclairage du porte étiquette par LED
- Voyants d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (vert), en communication (orange), porte ouverte (vert)
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, en communication, porte ouverte)
- **Aucun voyant rouge**
- **Alimentée par switch PoE (Power Over Ethernet) 802.3.af**
- **Prévoir PS2420DM pour alimenter la boucle magnétique**

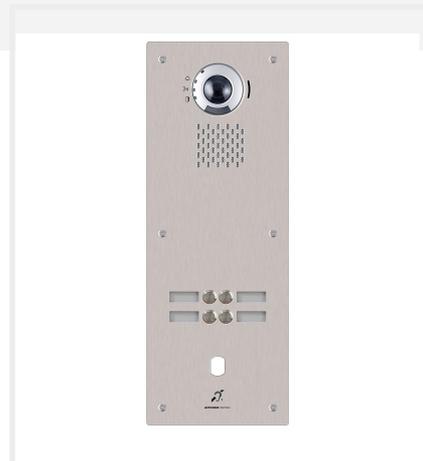

**Platine vidéo encastrée 4 BP IP/SIP,  
accessibilité avec picto, synthèse vocale,  
boucle magnétique et perçage diamètre 25  
mm**

Réf : IXDVF4LV

Code : 200968

EAN : 3700596306650

## Dimensions

- Hauteur : 485 mm
- Largeur : 178 mm
- Épaisseur : 2 mm

## Encastrement

- Hauteur : 455 mm
- Largeur : 150 mm
- Profondeur : 60 mm

**Platine vidéo encastrée 4 BP IP/SIP,  
accessibilité avec picto, synthèse vocale,  
boucle magnétique et perçage diamètre 25  
mm**

Réf : IXDVF4LV

Code : 200968

EAN : 3700596306650

## Remarque

IX certifié avec IPBX suivants :

- CISCO : cucm
- ALCATEL : oxo & oxe
- AVAYA : office & aura
- ASTERISK : Digium System
- GENETEC : Sipelia

IX compatible avec IPBX suivants :

- MITEL : MiVoice 9.1
- 3CX : V18
- NEC : Univerge SV9100
- UNIFY : OpenScape Business
- FREEPBX : V16