GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS

COFFRET INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR IP65 144 FIBRES

GGM IP65BOX144FO

FTTx (point de consolidation...)
Tertiaire
Industrie

IP65 IK08

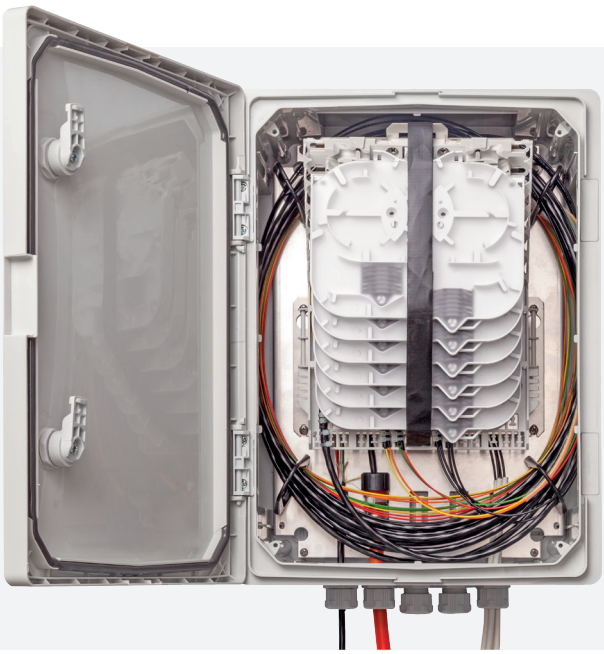

Le coffret GGM IP65BOX144FO permet un brassage jusqu'à 144 fibres optiques, via un épissurage de type fusion.

Doté d'un indice de protection IP65, il convient pour une utilisation en intérieur ou en extérieur.

Il permet une mise en œuvre aisée des câbles optiques grâce à de multiples entrées / sorties de câbles ainsi qu'une large place octroyée pour le lovage en fond de coffret.

De plus, la conception du support de fixation des cassettes rend possible la réalisation de l'ensemble des épissures en dehors du coffret et donc de travailler dans un plus grand confort.

CARACTÉRISTIQUES

- Coffret plastique ABS anti-UV à équiper
- IP65/IK08
- Résistance au feu : UL 94 HB
- Capacité : jusqu'à 144 fibres optiques
- Livré avec 6 cassettes d'épissurage 24 fibres (fusion) + couvercles de protection
- Ouverture des cassettes à 90°
- Entrées / sorties des câbles par le bas
- Rayon de courbure adaptés pour fibres G652 & G657
- Gestion du lovage intégrée dans le coffret ainsi que dans les cassettes
- Intégration possible d'un mini splitter dans les cassettes (max 80 x 20 x 8 mm)
- Fixation murale (pré-perçages intégrés)
- Plage de température d'utilisation : -35 °C à +65 °C
- Accessoires inclus : jeu de clés, 5 presse-étoupes PG16, anneaux de lovage, support velcro, accessoires de fixation murale et notice de montage via QR code
- Couleur grise RAL 7035
- Dimensions : 400 x 300 x 165 mm (l x P x h)
- Poids : 4,75 kg