


6. HÔPITAUX - CLINIQUES

Synchronisation horaire protocole NTP avec alim 230 VAC ou PoE

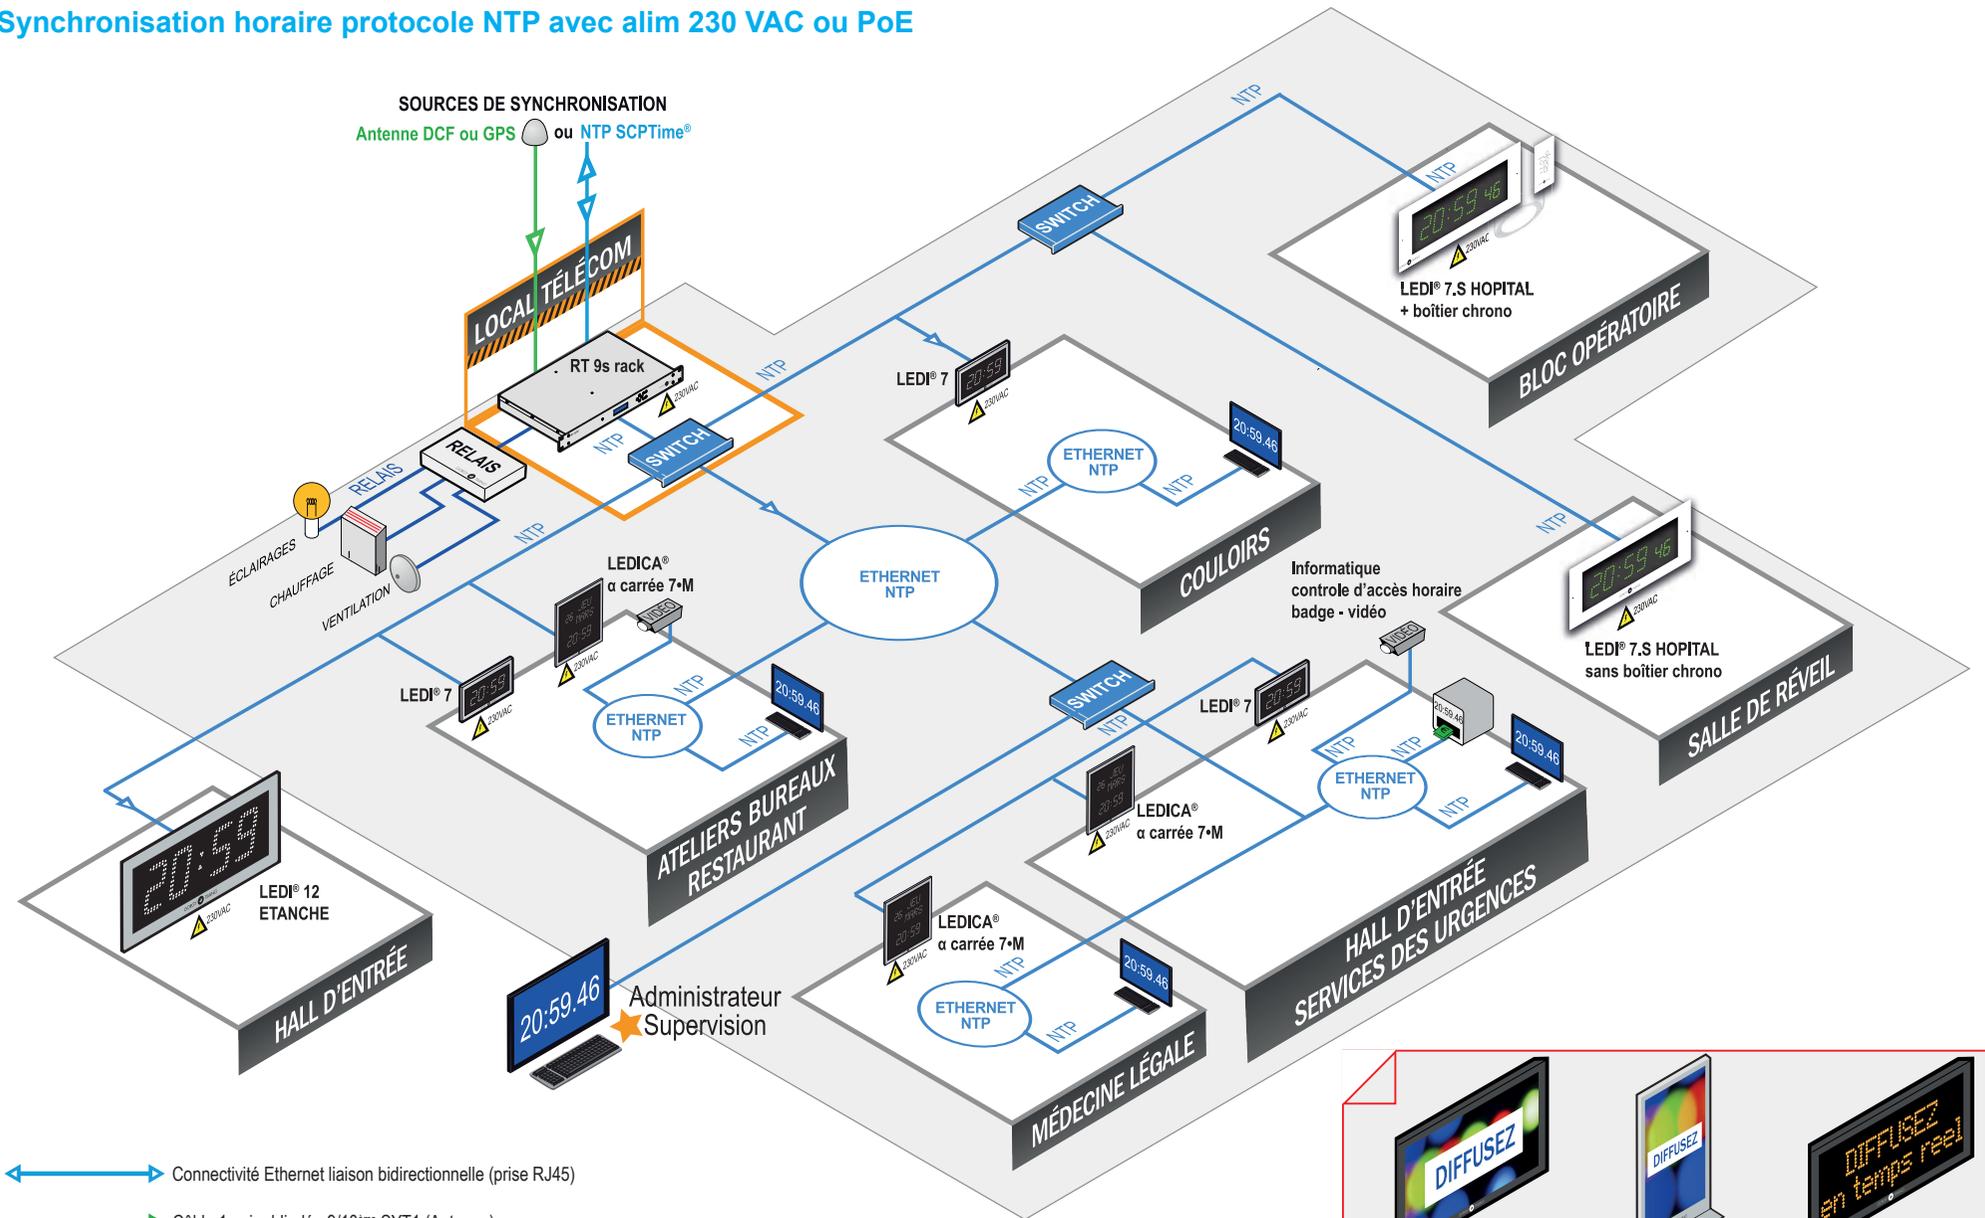

←→ Connectivité Ethernet liaison bidirectionnelle (prise RJ45)

→ Câble 1 paire blindée 9/10^{ème} SYT1 (Antenne)



Consultez nous pour notre solution d'affichage dynamique