



Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

MASTER LED spot VLE D 4.8-50W GU10 927 36D

Grâce à la gamme MASTER LEDspot GU10, il est à présent possible. de réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenance. sans transiger sur la qualité de lumière

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Données du produit

Informations générales		Température de couleur corrélée (nom.)	
Culot	GU10	2700 K	
Durée de vie nominale	25 000 h	Efficacité lumineuse (nominale)	
Nombre de cycles d'allumage	50 000	73 lm/W	
Type de lampe	LED	Cohérence des couleurs	
Référence de mesure de flux	Narrow Cone	<6	
Données techniques de l'éclairage		Indice de rendu de couleur (IRC)	
Code couleur	927 [CCT of 2700K]	90	
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
Flux lumineux	355 lm	70 %	
Intensité lumineuse (nom.)	650 cd	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	355 lm	
		Sécurité photobiologique selon EN 62471	
		RG1	
		Fonctionnement et électricité	
		Fréquence linéaire	
		50 to 60 Hz	
		Fréquence d'entrée	
		50 à 60 Hz	
		Consommation électrique	
		4,8 W	
		Courant lampe (nom.)	
		22 mA	

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,9
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	80 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
------------------------------------	-------------------------------------

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	PAR16
Poids net (pièce)	0,038 kg

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	F
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1825227
Marquage CE	Oui

Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,6


Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
---	----

Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS LED spot VLE D 4.8-50W GU10 927 36D
Nom de produit complet	MASTER LED spot VLE D 4.8-50W GU10 927 36D
Code EOC	871951430813800
Code de commande	30813800
Code 12NC	929002980102
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8719514308138
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514308145


Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS LED spot VLE D 4.8-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM


Données photométriques



Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 4.8-50W GU10 927 36D

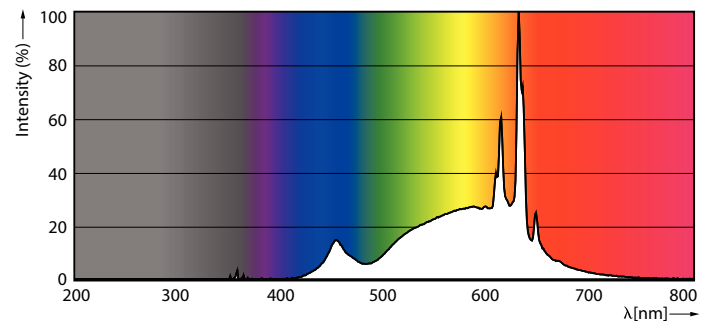


Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 4.8-50W GU10 927 36D




Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 4.8-50W GU10 927 36D

Durée de vie

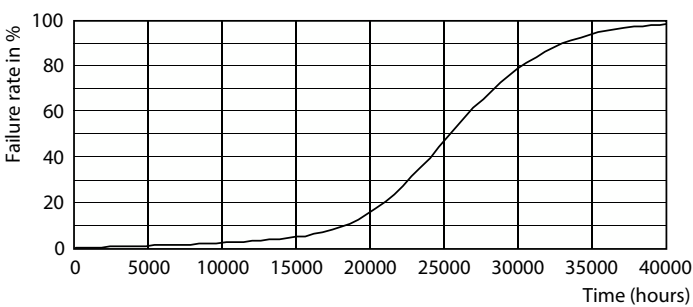

Life Expectancy Diagram

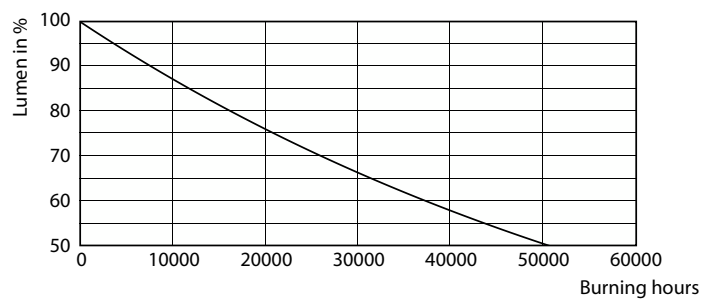

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 4.8-50W GU10 927 36D

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM

