



Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient



MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE

Il s'agit de la bougie LED la plus efficace de marque Philips. Une consommation de 210 lm/W aide à concrétiser la déclaration de durabilité de l'entreprise. La durée de vie de 50 000 heures permet d'étendre le cycle de remplacement pour réduire les déchets. Ce n'est pas seulement un produit de haute qualité, mais aussi la qualité de lumière de la marque Philips

Données du produit

Informations générales	
Culot	E14
Durée de vie nominale	50 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	485 lm
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	210 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	2,3 W
Courant lampe (nom.)	30 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,35
Tension (nom.)	220-240 V

Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient

Température

Température maximale du produit (nom.)	70 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	B35 [B 35 mm]


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1370032
EyeComfort	Oui

Données du produit


Nom du produit de la commande	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE
Nom de produit complet	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE
Code EOC	871951443595700
Code de commande	43595700
Code 12NC	929003480802
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514435957
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514435964

Schéma dimensionnel

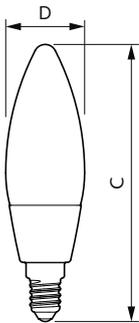


Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE	35 mm	125 mm

Données photométriques

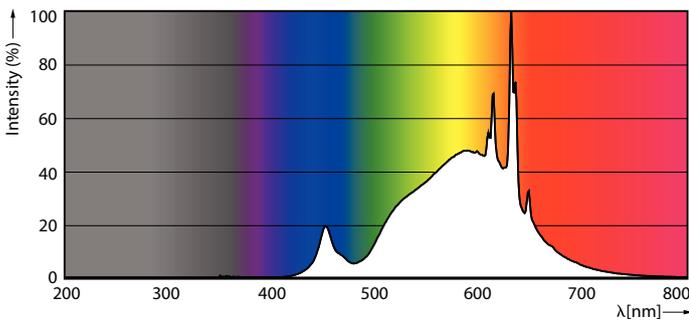


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE

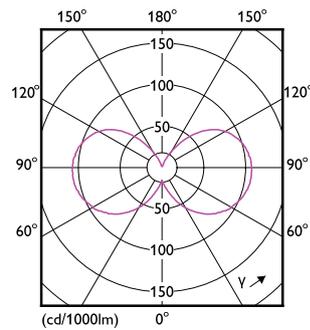

Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE

Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient



Données photométriques



General Uniform Lighting
Page 11

General uniform lighting - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE

Durée de vie

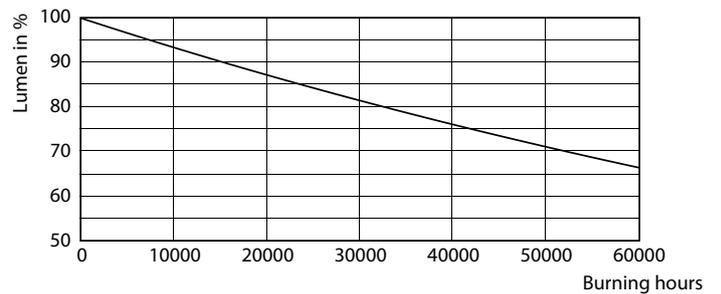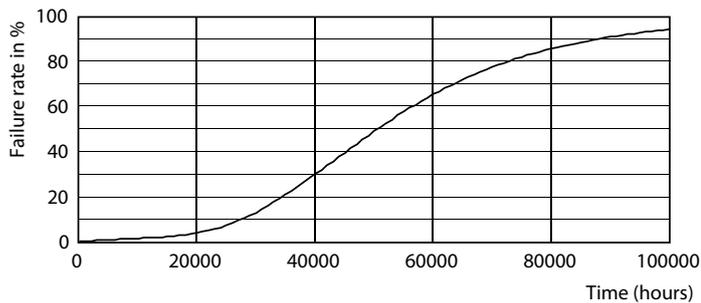

Life Expectancy Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE

