


Boîte d'encastrement biosourcée BBS Ø 67 mm 3 postes entraxe 71 mm prof 40 mm

Réduisez votre empreinte carbone !

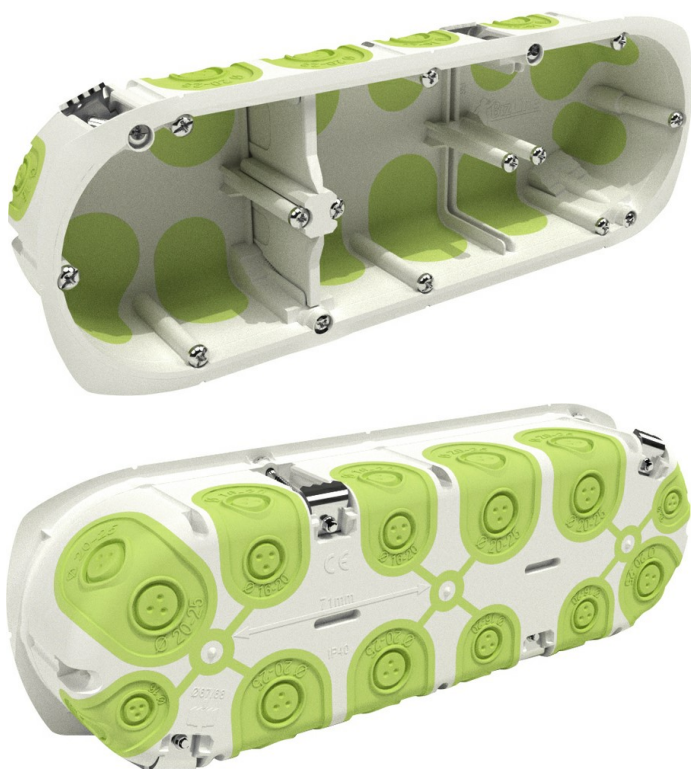

Caractéristiques

Nombre de postes : **3**

Profondeur (mm) : **40**

Ø (mm) : **67**

Entraxe (mm) : **71**

Code fournisseur article : **624**

Normes

☑ NF EN 60670-1

☑ IP 40

Avantages

- Faible empreinte carbone : 55g eq. CO2 seulement ! (BIZ550140)
- Larges étriers métalliques guidés : grande surface d'appui permettant un meilleur serrage de la plaque de plâtre (à partir de 7 mm).
- Colerette large et fine permettant un plaquage optimal de l'appareillage et une tolérance aux trous trop grands.
- Vis imperdables.
- Large pas de vis assurant un vissage rapide.
- Grand volume intérieur.
- Membranes résistantes assurant un excellent maintien de la gaine et une parfaite étanchéité.
- Montage horizontal/vertical.

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Boîtes d'encastrement biosourcées fabriquées à partir de matières végétales (45%) : algues de mer et huile de friture.
Elle permet à l'installateur de réduire davantage son empreinte carbone et apporte une solution idéale pour répondre aux exigences de la RE 2020.

■ Détails techniques

Tenue au fil incandescent : 850 °C.
Réglage d'aplomb de l'appareillage 3 positions.
Type de vis : PZ1 (acceptant la contrainte d'une perceuse-visseuse).
16 entrées de gaines (version 2 postes).
24 entrées de gaines (version 3 postes).

■ Application(s)

Programme pour la Réglementation Environnementale 2020 (étanchéité à l'air).
Pour cloisons sèches.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Attention sans packaging

Hauteur (cm) : 4
Longueur (cm) : 22
Profondeur (cm) : 6,7
Poids net (kg) : 0,085
Poids brut (kg) : 0,085



3 701395 152646

Surconditionnement 1



x 5

Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 25
Longueur (cm) : 22
Profondeur (cm) : 7
Poids brut (kg) : 0,432



3 701395 153421

Surconditionnement 2



x 50

Carton

Hauteur (cm) : 23
Longueur (cm) : 44
Profondeur (cm) : 38
Poids brut (kg) : 4,32



3 701395 153483