

SÉRIE ARGENTA

COFFRETS EN ACIER À FIXATION MURALE IP66

Description: COFFRET MURAL IP66 PORTE TRANSPARENTE 300x250x150 SANS PLAQUE

Référence:

GNT302515/SP

Caractéristiques

Type de produit:	Coffret à fixation murale
Dimensions extérieures:	(AxBxC) 300x250x150 mm
Installation:	En saillie
Type de porte:	Porte simple transparente. Réversible
Type de serrure:	Serrure à double panneton 5 mm - 1 serrure à 1 point
Finition:	Revêtement avec couche d'apprêt, plus peinture polyester endurcie RAL 7035 texturé, à protection UV
Couleur:	RAL 7035
Description de la Plaque:	Sans plaque de montage
Poids (kg):	4
Matériaux:	Acier laminé à froid EN 10130+A1
Épaisseur:	Corps: 1,2 mm. Porte: 1,2 mm. Entrée de câbles lid: 2 mm.
Joint d'étanchéité:	Joint d'étanchéité injecté de polyuréthane
Matériau de la porte:	Polycarbonate de 3 mm
Capacité:	
Charge maximale du coffret:	
Charge maximale de la plaque:	
Charge maximale de la porte:	

Données techniques:

Degré de protection:	IP66
Degré de protection NEMA:	NEMA 1, 12, 4
Résistance aux impacts:	IK08
Plage de température ambiante:	-25 °C / +60 °C
Tension d'utilisation maximale:	1000 V CA / 1500 V CC

Certifications et normes:

Directive basse tension:	2014/35/EU
Normes:	IEC 62208, IEC 61439-1
Certificats:	



Codes:


EAN:	8431044117829
Numéro du tarif douanier:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000261

SÉRIE ARGENTA

COFFRETS EN ACIER À FIXATION MURALE IP66

Description: COFFRET MURAL IP66 PORTE TRANSPARENTE 300x250x150 SANS PLAQUE

Référence: GNT302515/SP

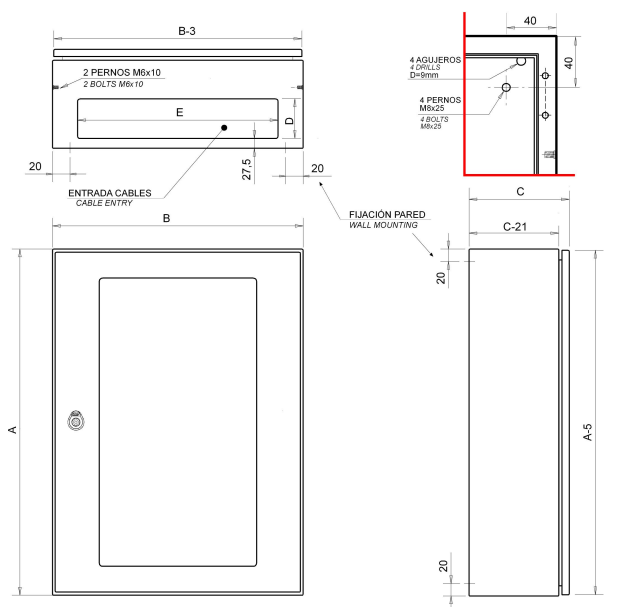

Plan générique

Plan détaillé:  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/GNT302515SP.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/GNT302515SP.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/GNT302515SP.stp>

Entrée câbles:	(DxE)65x120 mm	Corps encastrable:	-
Fixation au mur:	(HauteurxLargeur) 210x160 mm	Matériau fixation au mur:	
Espace utile intérieur:	(HauteurxLargeurxProf.) 250x200x129 mm	Porte en verre creux transparent:	(AlttoxAncho) 126,4x82,5 mm
Nb. de charnières:	2	Profilés sur la porte:	1

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fourniture:

Livrés dans un emballage individuel comprenant le coffret et le sachet d'accessoires.

Fin de vie du produit:

Le produit n'a pas besoin d'opérations de recyclage spécifiques

Applications recommandées:

Environnements industriels, entreprises de fabrication exigeant un degré de protection élevé contre la poussière, les éclaboussures et les chocs.