

SPH515H

Famille	Lave-vaisselle
Sous-famille	Lave-vaisselle capot
Dimensions du panier	500x500 mm
Interface	Easyline
Filter	5-stages filter system
Pompe de rinçage	Oui
Porte équilibrée	Oui
SHR - Condenseur de vapeur	Oui
Hauteur utile de chargement	470 mm
Alimentation électrique par défaut	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Hauteur max avec capot ouvert	2138 mm
Dimensions	634x745x1523 mm
Code EAN	8017709341770



Distribution

Utilisateurs potentiels	Bars/Cafés; Hôtels; Restaurants/ Traiteurs; Ecoles; QSR
-------------------------	---

Esthétique

Série	Easyline	Couleur des LED	Vert
Panneau de commandes	Électronique		

Fonctions



Fonctions	Lavage plaques GN 1/1; 5-stage filter; SHR+; HTR; Déport de porte 470 mm
-----------	--

Programmes

Programmes	6 programmes automatiques; 1 programme entièrement paramétrable; Programmes d'auto-nettoyage; Programme de rinçage à l'eau froide
Options du programme	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	85°C / 60°C - 60 sec; 71°C / 60°C - 1 min 20 sec; 85°C / 60°C - 1 min 10 sec; 85°C / 60°C - 1 min 30 sec; 71°C / 60°C - 2 min 10 sec; 85°C / 60°C - 2 min 40 sec; 85°C / 60°C - 4 min 10 sec
Programme de vidage et autonettoyage	Oui

Productivité maxi panier/heure	60
Productivité maxi assiettes/heure	1080

Interface

Afficheur	4 chiffres	Indicateur On-off	Oui
Nombre de touches	5	Diagnostic manuel	Oui

Construction

Tank	Deep drawn	Hotte	Double paroi
Construction	Double wall	Volume cuve	14 l
Matériau de la cuve	Inox AISI 304	Volume chaudière	10 l
Panneau arrière	Préverni	Classe de protection	IPX4
Filtre cuve	Inox	Adjustable feet	Yes
Bras de lavage	Inox	Poids net	136.000 kg
Bras de rinçage	Inox	Hauteur maxi de vidage du sol	1000 mm

Technologie

Résistance cuve	2200 W	Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut	5°C
Résistance chaudière	9000 W	Température maxi de l'eau d'alimentation	20°C
Pompe de lavage	700 W	Dureté maxi de l'eau d'alimentation	12°f - 7°dH
Puissance installée par défaut	9700 W	Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut	100-1000 kPa
Consommation d'eau par cycle	3,2 l		

Raccordement électrique

Convertible en	230 V 3~ / 26 A / 9,7 kW / 50 Hz; 230 V 3~ / 26 A / 9,7 kW (NC); 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 30 A / 6,7 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 30 A / 6,7 kW / 50 Hz ; 400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz (NC)
----------------	--


Equipement

Pompe d'évacuation	Oui	Chargement du produit de rinçage	0,4 l/h
		Compteur de cycles	Oui
		Break tank	Oui

Doseur de détergent avec pompe péristaltique	Oui, à réglage électronique	Renouvellement partiel automatique de l'eau dans la cuve - pompe de vidange de série	Oui
Doseur de produit de rinçage avec pompe péristaltique	Oui, à réglage électronique	Trays washing option	GN1/1 530X32 5mm
Gestion dosage produits chimiques par défaut	gr/lt	Diamètre tuyau d'alimentation	16 mm
Thermostop	Oui	Diamètre tuyau d'évacuation	21,5 mm
Soft Start	Oui	Longueur du tuyau de détergent (rouge)	2,2m
Système de veille	Oui	Longueur du tuyau du produit de rinçage (bleu)	2,2m
Départ automatique	Oui, OFF par défaut		
Chargement du détergent	1,5 l/h		

Accessoires inclus

Panier pour assiettes	1x PB50D01	Tuyau de chargement	Oui - 2 m
Panier à couverts	1x PHOOS02	Tuyau de vidage	Oui - 2 m
Paniers universels	1x PB50G02		

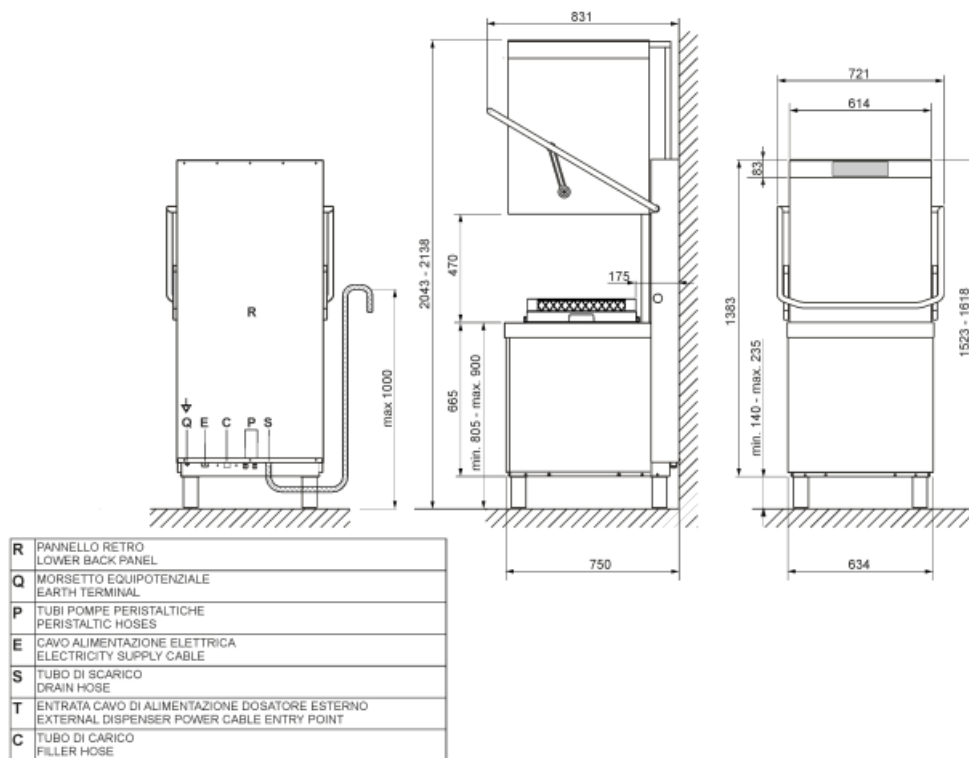

Not included accessories



WT5700SR

Table d'entrée en 700 mm, côté droit
Avec dossier, étagère basse et évier
Pour lave-vaisselle à capot, dim (LxPxH)
700x720x821,5mm



WT51200SR

Table d'entrée en 1200 mm, côté droit
Avec dossier, étagère basse et évier
Pour lave-vaisselle à capot, dim (LxPxH)
1200x720x821,5mm



PHOOS03

Panier simple pour couverts, 8
compartiments, en polypropylène



WT5700SL

Table d'entrée en 700 mm, côté gauche
Avec dossier, étagère basse et évier
Pour lave-vaisselle à capot, dim (LxPxH)
700x720x821,5mm




WT51200SHL

Table d'entrée en 1200 mm, côté
gauche Avec dossier, étagère basse,
trou vide déchet et évier Pour lave-
vaisselle à capot, dim (LxPxH)
1200x720x821,5mm



PHOOS01

Panier simple pour couverts en
polypropylène



PB50G02

Panier universel en polypropylène, dim.
500x500mm



WTX51200

Table d'entrée et de sortie en 1200
mm Avec étagère basse Pour lave-
vaisselle à capot, dim (LxPxH)
1200x560x821,5mm

WB50PG5

Wire basket for no. 25 plastic glasses
with flat bottom, 500x500x260 mm



KITSONLIV

Kit sondes pour niveau de produits, 2
sondes par boîte



PHOGR5

Panier à verres pour lave-verres
500x500 mm



WH00S01

Support amovible pour 12 soucoupes



WTX5700R

Table de sortie en 700 mm, côté droit
Avec dossier et étagère basse Pour
lave-vaisselle à capot, dim (LxPxH)
700x720x821,5mm

WB50T02

Panier en fil métallique pour 5
plateaux 530x325mm



WTX51200L

Table de sortie en 1200 mm, côté
gauche Avec dossier et étagère basse
Pour lave-vaisselle à capot, dim (LxPxH)
1200x720x821,5mm




WT51200SHR

Table d'entrée en 1200 mm, côté droit
Avec dossier, étagère basse, trou
vide déchet et évier Pour lave-
vaisselle à capot, dim (LxPxH)
1200x720x821,5mm



WB50G01

Panier universel avec fond plat à maille large, dim. 500x500mm



PB50D01

Panier en polypropylène pour 18 assiettes Ø 250mm, dim. 500x500mm



WTX51200R

Table de sortie en 1200 mm, côté droit Avec dossier et étagère basse Pour lave-vaisselle à capot, dim (LxPxH) 1200x720x821,5mm



WTX5700

Table d'entrée et de sortie en 700 mm Avec étagère basse Pour lave-vaisselle à capot, dim (LxPxH) 700x560x821,5mm



WB50D01

Panier pour 18 assiettes Ø 315mm, dim. 500x500mm



WTX5700L

Table de sortie en 700 mm, côté gauche Avec dossier et étagère basse Pour lave-vaisselle à capot, dim (LxPxH) 700x720x821,5mm



WT51200SL

Table d'entrée en 1200 mm, côté gauche Avec dossier, étagère basse et évier Pour lave-vaisselle à capot, dim (LxPxH) 1200x720x821,5mm



WB50G02

Panier avec fond incliné 4 rangées pour verres à pieds max Ø 90mm, dim. 500x500mm



WB50G04

Panier avec fond incliné 3 rangées pour verres à pieds max Ø 135mm, dim. 500x500mm



PHOOS02

Panier simple pour couverts, 6 compartiments, en polypropylène



WB50G03

Panier avec fond incliné 5 rangées pour verres à pieds max Ø 72mm, dim. 500x500mm

Symbols glossary (TT)



Compatible avec plateau Gastronorm



STEAM HEAT RECOVERY SYSTEM



MAX. USABLE HEIGHT 470mm



5 STAGE FILTER



Système de rinçage à haute température