
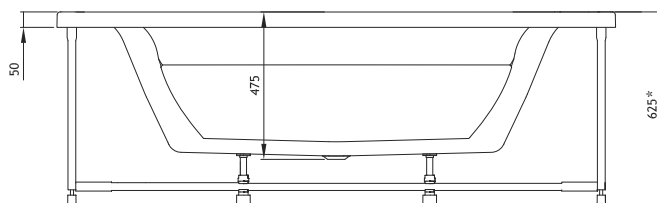


# Concerto 180 x 80


| litrage au vidage | poids de la baignoire<br>équipée d'un système<br>Mixte en kg | poids emballé<br>avec palette et<br>système Mixte en kg |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 220               | 76                                                           | 92                                                      |

## Dimensions de la baignoire (en mm)

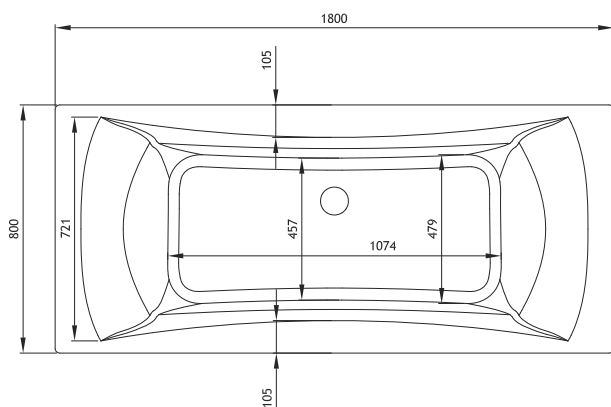

\* Cette cote correspond à la hauteur de la baignoire équipée d'un tablier. Réglage des pieds +/- 5 mm.








## Schéma technique de pré-installation (en cm)

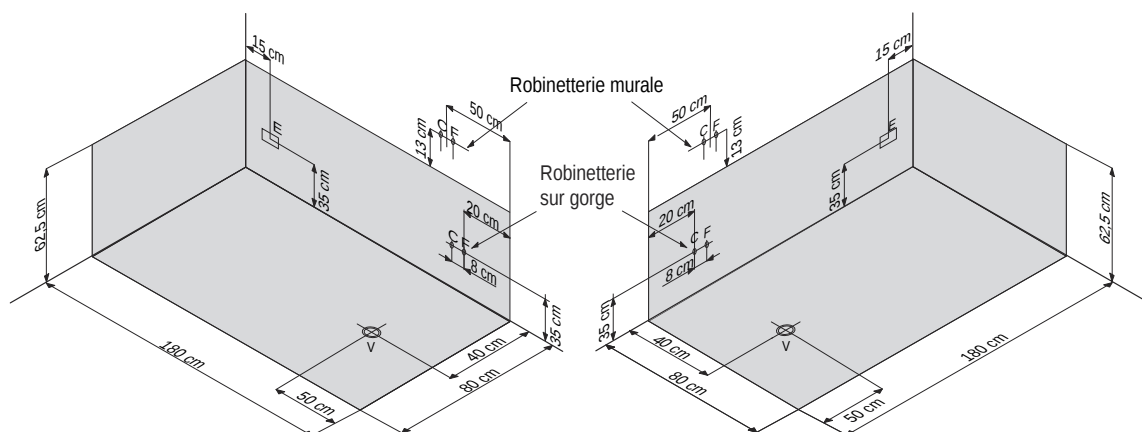

**C** - Arrivée d'eau chaude pour robinetterie Ø 16 mm  
**F** - Arrivée d'eau froide pour robinetterie Ø 16 mm  
**V** - Vidage Ø 40 mm  
**E** - Alimentation électrique pour hydromassage IPX5

**N.B. L'installation doit être effectuée après pose de carrelage et murs finis. Pour l'alimentation électrique et hydraulique, se référer à la notice d'installation fournie avec la baignoire**

## Emplacement des injecteurs et buses, selon le système



Emplacement des moteurs :  
sous la tête

Cachet du distributeur