

FICHE DE DONNÉES GAMME DE PRODUITS HALOSTAR STARLITE

Lampes halogènes très basse tension, culot à broches



DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général
- Éclairage d'entrée
- Éclairage d'accentuation
- Éclairage pour la lecture
- Éclairage de jardin
- Commerces
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires
- Bureaux, bâtiments publics
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

AVANTAGES PRODUITS

- Éclairage d'accentuation brillant
- Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Filament axial pour une distribution optimale de la lumière
- Broches spéciales pour la protection contre la corrosion
- Filtre UV
- Ne contient pas de mercure

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Durée de vie moyenne : 4 000 h
- 100 % gradable
- Indice de rendu des couleurs R_a : 100

FICHE TECHNIQUE




Description produit	Données électriques				Données photométriques				Données photométriques		Dimensions & poids
	Puissance nominale	Tension nominale	Puissance nominale	Facteur de puissance λ	Flux lumineux nominale	Rated color temperature	Ra Indice de rendu des couleurs	Flux résiduel en fin de vie nomi [calc.]	Temps d'amorçage	Temps de préchauffage (60 %)	Diamètre
HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4	10,00 W	6 V	10,00 W	1,00	110 lm	2700 K	100	0,80	0,0 s	0,00 s	10,0 mm
HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4	5,00 W	12,0 V	5,00 W	1,00	55 lm	2700 K	100	0,80	0,0 s	0,00 s	10,0 mm
HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4	10,00 W	12,0 V	10,00 W	1,00	130 lm	2800 K	100	0,80	0,0 s	0,00 s	10,0 mm
HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4	10,00 W	12,0 V	10,00 W	1,00	130 lm	2800 K	100	0,80	0,0 s	0,00 s	10,0 mm
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4	20,00 W	12,0 V	20,00 W	1,00	300 lm	2800 K	100	0,80	0,0 s	0,00 s	10,0 mm
HALOSTAR STARLITE 75 W 12 V GY6.35	75,00 W	12,0 V	75,00 W	1,00	1450 lm	3000 K	100	0,80	0,0 s	0,00 s	12,0 mm
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V GY6.35	20,00 W	12,0 V	20,00 W	1,00	290 lm	2800 K	100	0,80	0,0 s	0,00 s	12,0 mm
HALOSTAR STARLITE 35 W 12 V GY6.35	35,00 W	12,0 V	35,00 W	1,00	580 lm	2900 K	100	0,80	0,0 s	0,00 s	12,0 mm
HALOSTAR STARLITE 50 W 12 V GY6.35	50,00 W	12,0 V	50,00 W	1,00	900 lm	3000 K	100	0,80	0,0 s	0,00 s	12,0 mm
HALOSTAR STARLITE 75 W 12 V GY6.35	75,00 W	12,0 V	75,00 W	1,00	1450 lm	3000 K	100	0,80	0,0 s	0,00 s	12,0 mm
HALOSTAR STARLITE 90 W 12 V GY6.35	90,00 W	12,0 V	90,00 W	1,00	1800 lm	3000 K	100	0,80	0,0 s	0,00 s	12,0 mm

Description produit	Longueur totale	Distance culot / foyer lumineux (LCL)	Durée de vie			Donnée produit supplémentaire			Capacités	
			Durée de vie nominale	Durée de vie	Nombre de cycles de commutation	Culot (désignation standard)	Teneur en mercure	Sans mercure	Position de fonctionnement	
HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4	33,0 mm	22,0 mm	4000 h	4000 h	100000	G4	0,0 mg	Oui	Universel	
HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4	33,0 mm	22,0 mm	4000 h	4000 h	100000	G4	0,0 mg	Oui	Universel	
HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4	33,0 mm	22,0 mm	4000 h	4000 h	100000	G4	0,0 mg	Oui	Universel	
HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4	33,0 mm	22,0 mm	3000 h	3000 h	1000000	G4	0,0 mg	Oui	Universel	
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4	33,0 mm	22,0 mm	4000 h	4000 h	100000	G4	0,0 mg	Oui	Universel	

Description produit	Longueur totale	Distance culot / foyer lumineux (LCL)	Durée de vie			Donnée produit supplémentaire			Capacités
			Durée de vie nominale	Durée de vie	Nombre de cycles de commutation	Culot (désignation standard)	Teneur en mercure	Sans mercure	Position de fonctionnement
HALOSTAR STARLITE 75 W 12 V GY6.35	41,6 mm	30,0 mm	3000 h	3000 h	1000000	GY6.35	0,0 mg	Oui	Universel
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V GY6.35	44,0 mm	30,0 mm	4000 h	4000 h	100000	GY6.35	0,0 mg	Oui	Universel
HALOSTAR STARLITE 35 W 12 V GY6.35	44,0 mm	30,0 mm	4000 h	4000 h	100000	GY6.35	0,0 mg	Oui	Universel
HALOSTAR STARLITE 50 W 12 V GY6.35	44,0 mm	30,0 mm	4000 h	4000 h	100000	GY6.35	0,0 mg	Oui	Universel
HALOSTAR STARLITE 75 W 12 V GY6.35	44,0 mm	30,0 mm	4000 h	4000 h	100000	GY6.35	0,0 mg	Oui	Universel
HALOSTAR STARLITE 90 W 12 V GY6.35	44,0 mm	30,0 mm	4000 h	4000 h	100000	GY6.35	0,0 mg	Oui	Universel

Description produit	Gradable	Certificats & Normes		Classements spécifiques à chaque pays
		Classe d'énergie efficace	Consommation d'énergie	Système codage internationale de lampe
HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4	Oui	C	11 kWh/1000h	HSGS/C/AXUB-10-6-G4-10/22
HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4	Oui	B	6 kWh/1000h	HSGST/C/UB-5-12-G4-10/22
HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4	Oui	C	11 kWh/1000h	HSGST/C/UB-10-12-G4-10/22
HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4	Oui			HSGS/C/AXUB-10-12-G4-10/22
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4	Oui	C	22 kWh/1000h	HSGST/C/UB-20-12-G4-10/22
HALOSTAR STARLITE 75 W 12 V GY6.35	Oui			HSGST/C/UB-75-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V GY6.35	Oui	C	22 kWh/1000h	HSGST/C/UB-20-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR STARLITE 35 W 12 V GY6.35	Oui	C	38 kWh/1000h	HSGST/C/UB-35-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR STARLITE 50 W 12 V GY6.35	Oui	C	53 kWh/1000h	HSGST/C/UB-50-12-GY6.35-12/30

Description produit	Gradable	Certificats & Normes		Classements spécifiques à chaque pays
		Classe d'énergie efficace	Consommation d'énergie	Système codage internationale de lampe
HALOSTAR STARLITE 75 W 12 V GY6.35	Oui	C	80 kWh/1000h	HSGST/C/UB-75-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR STARLITE 90 W 12 V GY6.35	Oui	C	96 kWh/1000h	HSGST/C/UB-90-12-GY6.35-12/30

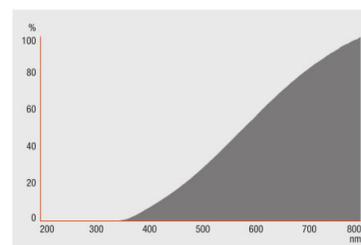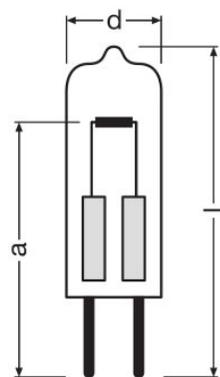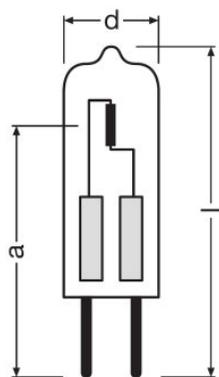

HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4,
 HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4,
 HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4,
 HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4,
 HALOSTAR STARLITE 75 W 12 V GY6.35,
 HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V GY6.35,
 HALOSTAR STARLITE 35 W 12 V GY6.35,
 HALOSTAR STARLITE 50 W 12 V GY6.35,
 HALOSTAR STARLITE 75 W 12 V GY6.35,
 HALOSTAR STARLITE 90 W 12 V GY6.35

HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4

HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4,
 HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4,
 HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4,
 HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4,
 HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V GY6.35,
 HALOSTAR STARLITE 35 W 12 V GY6.35,
 HALOSTAR STARLITE 50 W 12 V GY6.35,
 HALOSTAR STARLITE 75 W 12 V GY6.35,
 HALOSTAR STARLITE 90 W 12 V GY6.35

CONSEIL D'APPLICATION

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300335131	HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4	Carton de regroupement 40	144 mm x 119 mm x 121 mm	2.07 dm ³	185.67 g
4050300335131	HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4	Carton de regroupement 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	193.00 g
4050300335032	HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4	Carton de regroupement 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	186.40 g
4050300335063	HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4	Carton de regroupement 5000	410 mm x 310 mm x 435 mm	55.29 dm ³	7875.00 g
4050300335087	HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4	Carton de regroupement 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	202.67 g
4050300335117	HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4	Carton de regroupement 5000	410 mm x 310 mm x 435 mm	55.29 dm ³	8225.00 g
4902901512957	HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4	Carton de regroupement 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	204.00 g
4050300335162	HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4	Carton de regroupement 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	173.00 g
4050300347356	HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4	Carton de regroupement 5000	435 mm x 437 mm x 310 mm	58.93 dm ³	7459.00 g
4902901512988	HALOSTAR STARLITE 75 W 12 V GY6.35	Carton de regroupement 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	244.00 g
4050300328171	HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V GY6.35	Carton de regroupement 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	229.00 g
4050300017426	HALOSTAR STARLITE 35 W 12 V GY6.35	Carton de regroupement 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	208.00 g
4050300328201	HALOSTAR STARLITE 50 W 12 V GY6.35	Carton de regroupement 40	126 mm x 126 mm x 121 mm	1.92 dm ³	208.00 g
4050300490151	HALOSTAR STARLITE 75 W 12 V GY6.35	Carton de regroupement 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	230.00 g

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300490182	HALOSTAR STARLITE 90 W 12 V GY6.35	Carton de regroupement 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	250.50 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.