

FICHE DE DONNÉES GAMME DE PRODUITS HALOPAR 20 E27

Lampes halogènes PAR20, réflecteur parabolique, culot à vis E27



DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général
- Éclairage de cuisine
- Éclairage de tables à manger
- Éclairage d'objets
- Éclairage d'accentuation
- Commerces
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires

AVANTAGES PRODUITS

- Éclairage d'accentuation brillant
- Avec un réflecteur tout en verre pour des effets de lumière brillante
- Allumage instantané
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Ne contient pas de mercure
- Filtre UV

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Durée de vie moyenne : 2 000 h
- 100 % gradable
- Rendu des couleurs parfait $R_a : 100$
- Température de couleur : 2 800 K

FICHE TECHNIQUE

Description produit	Données électriques				Données photométriques				Données photométriques		
	Puissance nominale	Tension nominale	Puissance nominale	Facteur de puissance λ	Flux nominal lumineux utile 90°	Rated color temperature	Ra Indice de rendu des couleurs	Flux résiduel en fin de vie nomi [calc.]	Angle de rayonnement	Temps d'amorçage	Temps de préchauffage (60 %)
HALOPAR 20 50 W 230 V E27 ¹⁾	50,00 W	230 V	50,00 W	1,00	350 lm	2800 K	100	0,75	10 °	0,0 s	0,00 s
HALOPAR 20 50 W 230 V 10° E27 ¹⁾	50,00 W	230 V	50,00 W	1,00	350 lm	2800 K	100	0,75	10 °	0,0 s	0,00 s
HALOPAR 20 50 W 240 V E27 ¹⁾	50,00 W	240 V	50,00 W			2800 K	100		30 °	0,0 s	
HALOPAR 20 50 W 230 V 30° E27 ¹⁾	50,00 W	230 V	50,00 W	1,00	350 lm	2800 K	100	0,75	30 °	0,0 s	0,00 s
HALOPAR 20 50 W 220...240 V 30° E27	50,00 W	220...240 V	50,00 W			2800 K	100		30 °	0,0 s	
HALOPAR 20 50 W 240 V 30° E27 ¹⁾	50,00 W	240 V	50,00 W	1,00	350 lm	2800 K	100	0,75	30 °	0,0 s	0,00 s
HALOPAR 20 50 W 230 V 30° E27 ¹⁾	50,00 W	230 V	50,00 W	1,00	350 lm	2800 K	100	0,75	30 °	0,0 s	0,00 s
HALOPAR 20 50 W 120 V 30° E27 ²⁾									30 °	0,0 s	
HALOPAR 20 50 W 110...130 V 30° E27 ¹⁾	50,00 W	110...130 V	50,00 W			2800 K	100		30 °	0,0 s	
HALOPAR 20 50 W 230 V E27 ¹⁾	50,00 W	230 V	50,00 W	1,00	350 lm	2800 K	100	0,75	30 °	0,0 s	0,00 s
HALOPAR 20 50 W 230 V E27	50,00 W	230 V	50,00 W	1,00	350 lm	2800 K	100	0,75	30 °	0,0 s	0,00 s





Description produit	Dimensions & poids		Durée de vie			Donnée produit supplémentaire			Capacités
	Diamètre	Longueur totale	Durée de vie nominale	Durée de vie	Nombre de cycles de commutation	Culot (désignation standard)	Teneur en mercure	Sans mercure	Position de fonctionnement
HALOPAR 20 50 W 230 V E27 ¹⁾	64,5 mm	90,0 mm	2000 h	2000 h	50000	E27	0,0 mg	Oui	Universel
HALOPAR 20 50 W 230 V 10° E27 ¹⁾	64,5 mm	90,0 mm	2000 h	2000 h	50000	E27	0,0 mg	Oui	Universel
HALOPAR 20 50 W 240 V E27 ¹⁾	64,5 mm	90,0 mm	2000 h	2000 h		E27		Oui	Universel
HALOPAR 20 50 W 230 V 30° E27 ¹⁾	64,5 mm	90,0 mm	2000 h	2000 h	50000	E27	0,0 mg	Oui	Universel
HALOPAR 20 50 W 220...240 V 30° E27	64,5 mm	90,0 mm	1000 h	1000 h		E27		Oui	Universel
HALOPAR 20 50 W 240 V 30° E27 ¹⁾	64,5 mm	90,0 mm	2000 h	2000 h	50000	E27	0,0 mg	Oui	Universel
HALOPAR 20 50 W 230 V 30° E27 ¹⁾	64,5 mm	90,0 mm	2000 h	2000 h	50000	E27	0,0 mg	Oui	Universel
HALOPAR 20 50 W 120 V 30° E27 ²⁾	64,5 mm							Oui	Universel
HALOPAR 20 50 W 110...130 V 30° E27 ¹⁾	64,5 mm	90,0 mm	1000 h	1000 h		E27		Oui	Universel

Description produit	Dimensions & poids		Durée de vie			Donnée produit supplémentaire			Capacités
	Diamètre	Longueur totale	Durée de vie nominale	Durée de vie	Nombre de cycles de commutation	Culot (désignation standard)	Teneur en mercure	Sans mercure	Position de fonctionnement
HALOPAR 20 50 W 230 V E27 ¹⁾	64,5 mm	90,0 mm	2000 h	2000 h	50000	E27	0,0 mg	Oui	Universel
HALOPAR 20 50 W 230 V E27	64,5 mm	90,0 mm	2000 h	2000 h	50000	E27	0,0 mg	Oui	Universel

Description produit	Gradable	Certificats & Normes		Classements spécifiques à chaque pays
		Classe d'énergie efficace	Consommation d'énergie	Système codage internationale de lampe
HALOPAR 20 50 W 230 V E27 ¹⁾	Oui	D	50 kWh/1000h	HAGS/UB-50-230-E27-64,5/10
HALOPAR 20 50 W 230 V 10° E27 ¹⁾	Oui	D	50 kWh/1000h	HAGS/UB-50-230-E27-64,5/10
HALOPAR 20 50 W 240 V E27 ¹⁾	Oui			HAGS/UB-50-240-E27-64,5/30
HALOPAR 20 50 W 230 V 30° E27 ¹⁾	Oui	D	50 kWh/1000h	HAGS/UB-50-230-E27-64,5/30
HALOPAR 20 50 W 220...240 V 30° E27	Oui			HAGS/UB-50-220/240-E27-64,5/30
HALOPAR 20 50 W 240 V 30° E27 ¹⁾	Oui	D	50 kWh/1000h	HAGS/UB-50-240-E27-64,5/30
HALOPAR 20 50 W 230 V 30° E27 ¹⁾	Oui	D	50 kWh/1000h	HAGS/UB-50-230-E27-64,5/30
HALOPAR 20 50 W 120 V 30° E27 ²⁾	Oui			HAGS/UB-50-120-E27-64,5/30
HALOPAR 20 50 W 110...130 V 30° E27 ¹⁾	Oui			HAGS/UB-50-120-E27-64,5/30
HALOPAR 20 50 W 230 V E27 ¹⁾	Oui	D	50 kWh/1000h	HAGS/UB-50-230-E27-64,5/30
HALOPAR 20 50 W 230 V E27	Oui	D	50 kWh/1000h	HAGS/UB-50-230-E27-64,5/30

¹⁾ Pas adapté pour l'extérieur ou des atmosphères humides/Produits supprimés au 1.9.2016 (application Directive EU)

²⁾ Pas adapté pour l'extérieur ou des atmosphères humides

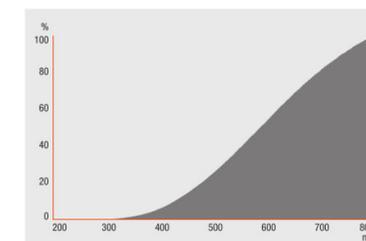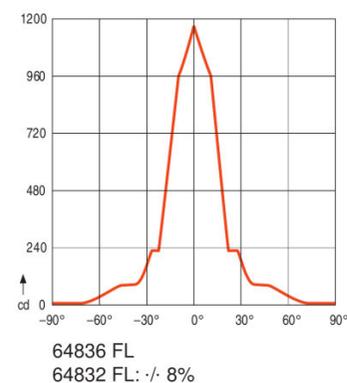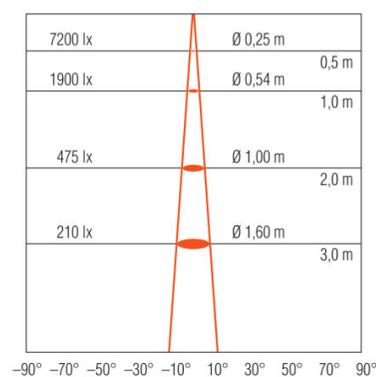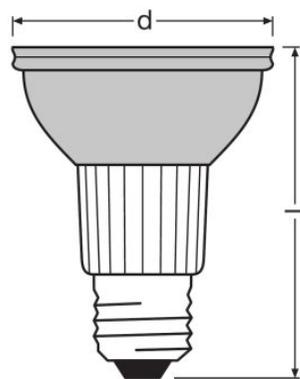

HALOPAR 20 50 W 230 V E27, HALOPAR 20 50 W 230 V 10° E27, HALOPAR 20 50 W 240 V E27, HALOPAR 20 50 W 230 V 30° E27, HALOPAR 20 50 W 220...240 V 30° E27, HALOPAR 20 50 W 240 V 30° E27, HALOPAR 20 50 W 230 V 30° E27, HALOPAR 20 50 W 120 V 30° E27, HALOPAR 20 50 W 110...130 V 30° E27, HALOPAR 20 50 W 230 V E27, HALOPAR 20 50 W 230 V E27

HALOPAR 20 50 W 220...240 V 30° E27

HALOPAR 20 50 W 230 V 30° E27

HALOPAR 20 50 W 230 V 10° E27, HALOPAR 20 50 W 230 V 30° E27, HALOPAR 20 50 W 220...240 V 30° E27, HALOPAR 20 50 W 240 V 30° E27, HALOPAR 20 50 W 230 V 30° E27, HALOPAR 20 50 W 230 V E27

CONSEIL D'APPLICATION

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321286918	HALOPAR 20 50 W 230 V E27	Carton de regroupement 15	331 mm x 199 mm x 105 mm	6.92 dm ³	2216.00 g

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300406800	HALOPAR 20 50 W 230 V 10° E27	Carton de regroupement 15	331 mm x 105 mm x 199 mm	6.92 dm ³	2216.00 g
4008321286895	HALOPAR 20 50 W 240 V E27	Carton de regroupement 15	331 mm x 199 mm x 105 mm	6.92 dm ³	2021.00 g
4050300406824	HALOPAR 20 50 W 230 V 30° E27	Carton de regroupement 15	331 mm x 105 mm x 199 mm	6.92 dm ³	2021.00 g
4050300897516	HALOPAR 20 50 W 220...240 V 30° E27	Carton de regroupement 20	383 mm x 330 mm x 215 mm	27.17 dm ³	2840.00 g
4050300435282	HALOPAR 20 50 W 240 V 30° E27	Carton de regroupement 15	331 mm x 105 mm x 199 mm	6.92 dm ³	2021.00 g
4050300406862	HALOPAR 20 50 W 230 V 30° E27	Carton de regroupement 15	331 mm x 105 mm x 199 mm	6.92 dm ³	2021.00 g
4006584384358	HALOPAR 20 50 W 120 V 30° E27	Carton de regroupement 15	203 mm x 101 mm x 324 mm	6.66 dm ³	1705.00 g
4050300897530	HALOPAR 20 50 W 110...130 V 30° E27	Carton de regroupement 20	383 mm x 330 mm x 215 mm	27.17 dm ³	2840.00 g
4008321286871	HALOPAR 20 50 W 230 V E27	Carton de regroupement 15	331 mm x 199 mm x 105 mm	6.92 dm ³	2021.00 g
4008321200242	HALOPAR 20 50 W 230 V E27	Carton de regroupement 10	328 mm x 136 mm x 293 mm	13.07 dm ³	1502.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.