


LUM21122 PAC 2000 LUM21122

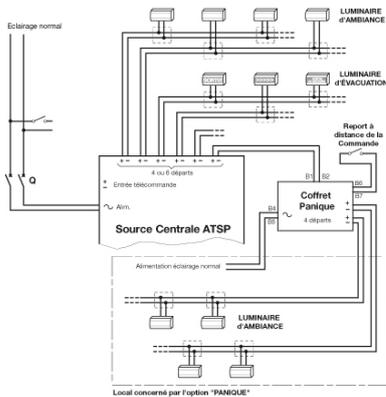

Associé à une source centrale permanente, il permet de commuter l'éclairage d'ambiance (anti-panique) PERMANENT en mode NON PERMANENT .

Le rétablissement en mode PERMANENT peut se faire à tout moment manuellement ou automatiquement sur disparition secteur.

- 4 coupe circuits bipolaires en sortie (fusibles non fournis)
- Commande manuelle en face avant
- Possibilité de report à distance de la commande manuelle

Descriptif Technique :

L x l x p (mm) : 260 x 240 x 130

- Installation dans le local de la source centrale ou dans un local conforme à l'article EL8 §2 du Règlement de Sécurité.
- Alimentation du coffret depuis la source centrale sans protection

Caractéristiques Techniques :

Référence : LUM21122

Désignation : Coffret Panique BC séparé- jusqu'à 2000W (sauf 24Vcc) - 4 Départs