


Applique architecturale en plâtre HD, éclairage indirect



Poids
1.6 Kg
Orientation
↑

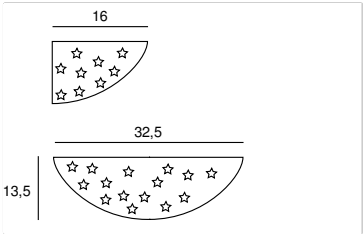

FINITIONS

Plâtre naturel Peinture acrylique Peinture métal

AA

BB

ML

MT

MF

MC

MJ

MR

Laque polyuréthane mate unie (PU)

F1

F3

F4

F2

F5

NM

SOURCES LUMINEUSES

RÉFÉRENCE	SOURCES	CARACTÉRISTIQUES
1549_01	Incandescent ou halogène double enveloppe P. maxi : 100 W / E27	   
1549_03	Fluocompact - Alimentation électronique P. maxi : 18 W / G24q2	    