




Cordon de brassage CAT5e F/UTP LSOH 5 m gris

GGM CAT5EB5MZH

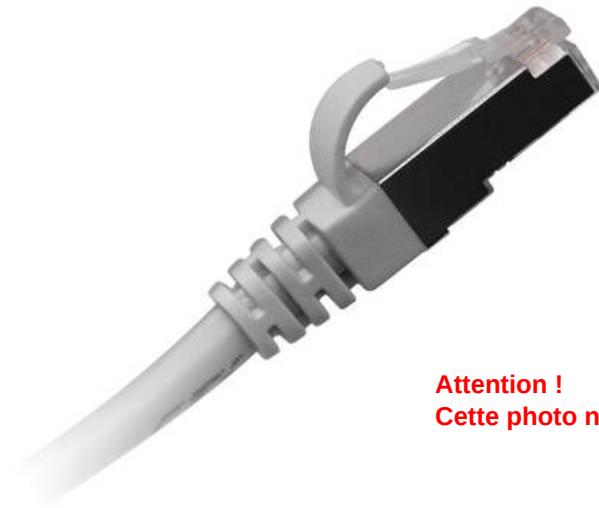

Attention !

Cette photo ne présente pas le coloris exact

Catégorie : Catégorie 5e F/UTP
Conditionnement : à la pièce
Conformité aux normes : EIA/TIA 568B2 ISO/IEC 11801 EN 50173-1
Couleur de gaine : Gris
Gamme de fréquence : de 0 à 100 Mhz
Impédance caractéristique : 100 Ohms
Information complémentaire 1 : Tenue au feu LSOH IIEC 60332-3
Gauge : 26 AWG
Longueur : 5m
Manchon : Manchons non débordant surmoulés avec dispositif de protection de l'ergot plas
Nature de la gaine : LSOH
Nature du conducteur : Cuivre
Type de câblage : T568A/B
Type de connectique : RJ45

Caractéristiques produit

- Bande de fréquence : De 0 à 100 Mhz
- Catégorie : 5E
- Conformité : ANSI/TIA/EIA-568.2-D ; EN 50173, ISO/IEC 11801
- Conditionnement : A la pièce
- Gauge (AWG) : 26
- Applications : IEEE 802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T
- Marquage métrique : GIGAMEDIA TIA/EIA 568B.2CATEGORY 5E F/UTP PATCH CABLE 4 PAIR 26AWG xxxM
- Manchon : Manchons non débordant surmoulés avec dispositif de protection de l'ergot plas
- Nature du conducteur : Cuivre multibrins
- Gaine : LSOH (IEC 60332-1)
- Blindage : F/UTP
- Type de connecteur : RJ45
- Type de câble : T568A/B