




Noyau cat6plus stp keystone ss outil

GGM KM6PLUSTL

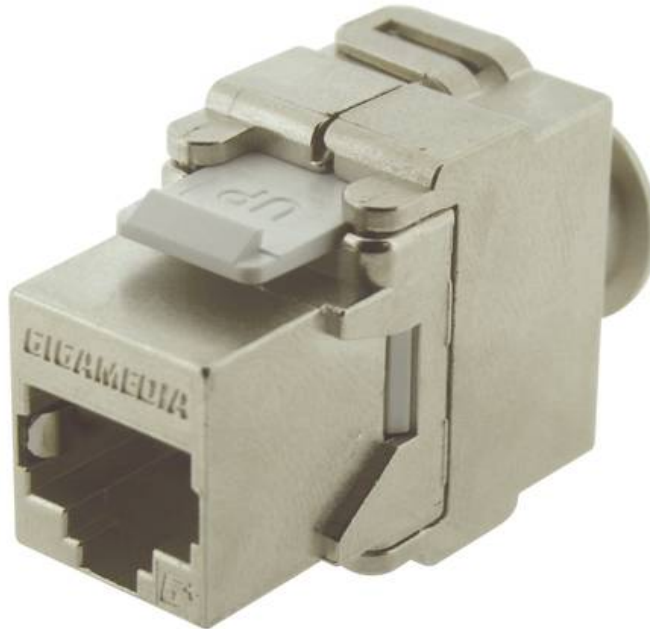

Caractéristiques produit

- Applications : IEEE 802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T, IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+)
- Jauge acceptée : De 22 à 24 AWG
- Jauge : 28 AWG (7*0.127)
- Catégorie : 6
- Code couleur : T568A/B
- Conformité : ANSI/TIA/EIA-568.2-D ; EN 50173, ISO/IEC 11801
- Genre du connecteur : RJ 45 Femelle
- Blindage noyau : Blindé
- Nombre de contacts : 8
- Type de connecteur : RJ45
- Type de raccord : Sans outil
- Nature des contacts : Contacts or 50 microns

Caractéristiques ETIM 8

- Modèle : jack
- Blindé : Non
- Type de connexion : autre
- Outil spécial requis : Non
- Adapté à un câble rond : Oui
- Adapté à un câble plat : Non
- Adapté à un conducteur multibrins : Non
- Adapté à un conducteur massif : Oui
- Couleur : blanc
- Plage AWG : 22 - 24