




ORIA LED 10W 4000K

Hublot IP54 IK10, LED et driver intégrés, 35000h

Code : **50321**

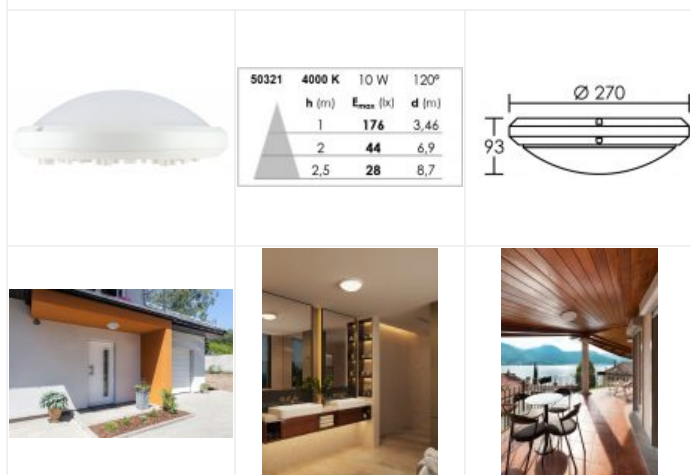

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP54
IK	IK10
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur/Plafond - surface
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	48 LED SMD 2838 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 10 W / 10.6 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 51 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation

Facteur de puissance	0,94
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	650 lm
Efficacité lumineuse	61.32 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h
Nbre de on/off	12500
Poids net	0.58 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2

