




TAILLE RÉELLE
Ultra compacte, seulement
3 modules RAIL-DIN



ADC335

Alimentation régulée

- Entrée (primaire) : 230V ~50Hz
- Sortie (secondaire) : 12V DC régulée
intensité max. : 3,5A
- Très haut rendement : 90% @230VAC
- Boîtier V0 ignifugé (PC/ABS, UL94)
- Fabriquée en France

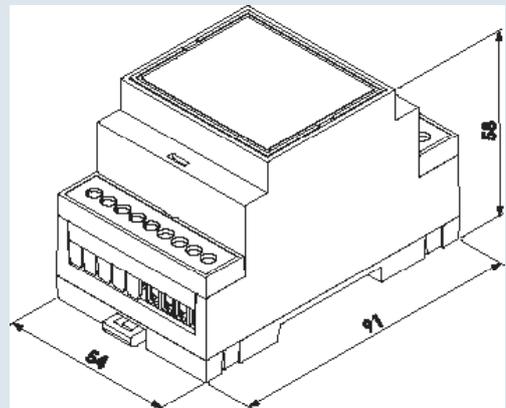

RoHS



CE



IP20



DEEE



-10°C à +40°C

31, avenue du Général Leclerc
93500 PANTIN

Tél. : +33 (0)1 48 91 01 02

www.cdvi.com



Le choix de l'installateur