

Projecteur LED à détection - Professional Line

# XLED PRO Square XL S

noir

EAN 4007841 009946

Réf. 009946



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

4000 K

4000K neutral white



infrared sensor 240°



max. 12 m



IP54



Panel 360° hor., 90° ver.



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



3% basic brightness

## Description du fonctionnement

Un éclairage carré. Extrêmement clair. Le XLED PRO Square XL S permet d'éclairer de très grands espaces carrés. Orientable à souhait. Les LED haut de gamme puissantes (47 W) avec 4367 lm garantissent une luminosité sans compromis. Dissipateur thermique de qualité supérieure en aluminium. Détection de 240°. Hauteur d'installation jusqu'à 6 m. Portée de détection de max. 12 m. Disponible en noir et en blanc.

# XLED PRO Square XL S

noir

EAN 4007841 009946

Réf. 009946



## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	130 x 178 x 230 mm
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Technologie de détection	infrarouge passif
Puissance	47 W
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Détecteur/Ssclave
Mise en réseau, nombre	max. 10 projecteurs
Vernetzung via: Connect Bluetooth Mesh	Câble
Lichtstrom Gesamtprodukt	3770 lm
Gesamtprodukt Effizienz	80 lm/W
Température de couleur	3900 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
Culot	sans
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	240 °
Angle d'ouverture	180 °
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Cadrage électronique	Non

Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	r = 5 m (52 m <sup>2</sup> )
Portée tangentielle	r = 12 m (302 m <sup>2</sup> )
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	10 min, 30 min, toute la nuit
Éclairage principal réglable	Non
Allumage en douceur	Non
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP54
Classe	I
Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique transparente
Garantie du fabricant	5 ans
Einstellungen via: Connect Bluetooth Mesh	Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote
Lieu d'installation	mur
Matériau de recouvrement	autocollant
Variante	noir
UC1, Code EAN	4007841009946


# XLED PRO Square XL S

noir

EAN 4007841 009946

Réf. 009946

## Zone de détection

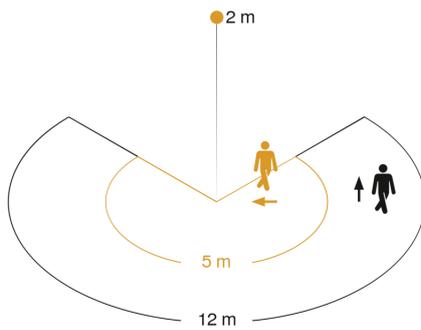


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

## Dessin dimensionnel

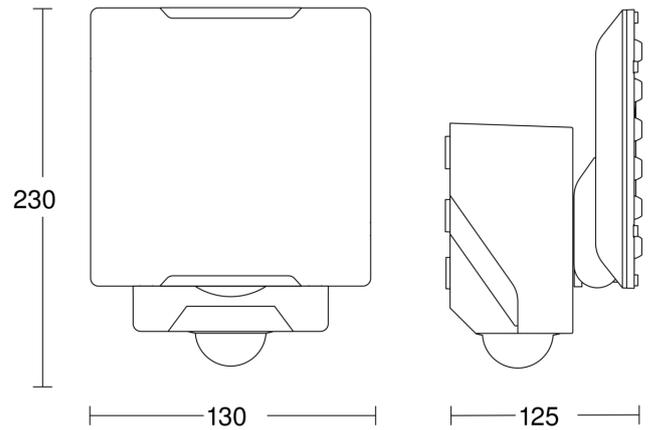


## Courbe de distribution lumineuse

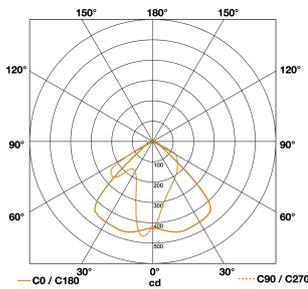

Puissance	47 W
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Flux lumineux	4367 lm
Température de couleur	3900 K
Indice de rendu des couleurs	80-89
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif

## Schéma du circuit principal

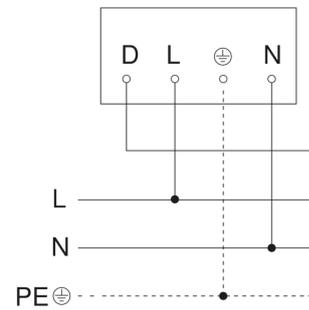

# XLED PRO Square XL S

noir  
EAN 4007841 009946  
Réf. 009946



## Schéma de circuit d'interconnexion maître/esclave et maître/maître

