



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	B22 [B22]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	8-60W
Référence de mesure du flux	Sphere

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2 700 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	200 °
Flux lumineux (nom.)	806 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	100,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	8 W

Courant lampe (nom.)	75 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	85 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	A60 [A 60mm]

Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	397622

CorePro LEDbulb

Données logistiques

Code de produit complet	871869657763900
Nom du produit de la commande	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827
Code barre produit	8718696577639
Code de commande	57763900

Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001233902
Poids net (pièce)	0,080 kg



Schéma dimensionnel

D


Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	60 mm	110 mm

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

Données photométriques

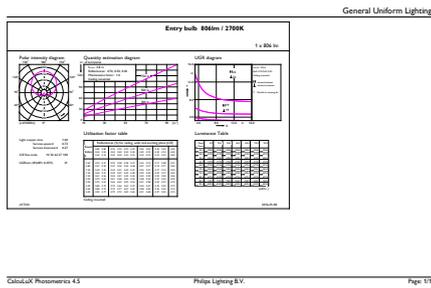

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60


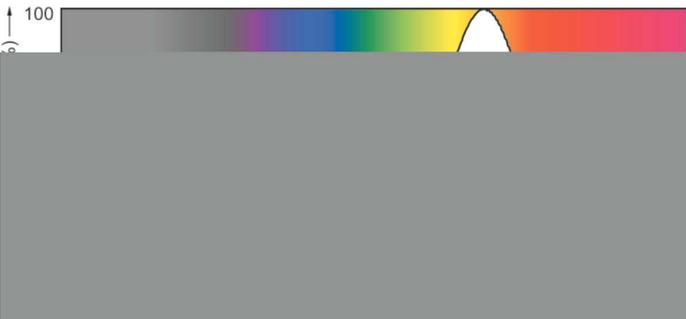


SDPO_LED Bulb_0021-Spectral Power distribution

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60

CorePro LEDbulb

Durée de vie

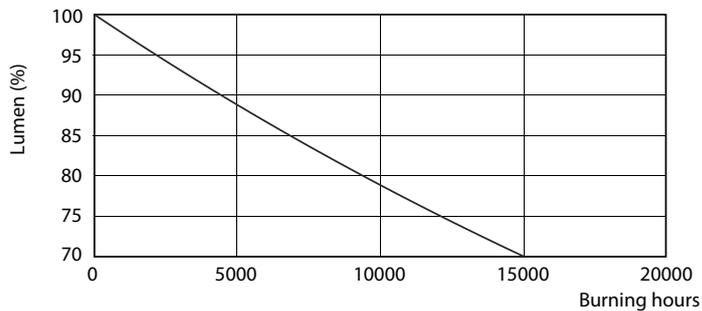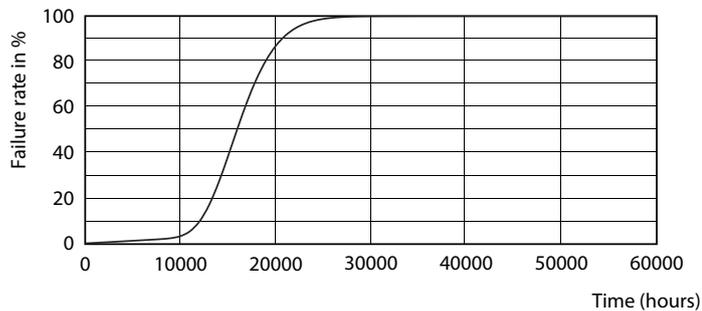

LEDbulb 40W E27 830 FR A60

LEDbulb 40W E27 830 FR A60

